

ご使用前に

本製品はM社製 18V/14.4V 純正リチウムイオンバッテリー対応のクリップランプです
 バッテリー・充電器は付属していません
 お手持ちの充電器で使用可能バッテリーを正しく充電してからお使い下さい

※模造品や非純正バッテリー、互換バッテリー等

安全対策や品質管理が不十分で事故のリスクが高いものが多く出回っています

当社でも安全上のリスクを踏まえてM社製の指定のバッテリー以外のご使用は推奨していません

バッテリーに起因する事故・故障につきましては一切の責任を負いかねますのでご了承お願い致します

使用可能バッテリー(M社製)

BL1440 BL1450 BL1460B

BL1840 BL1850B BL1850 BL1860B

使用方法


- ①M社製 18V/14.4V 純正リチウムイオンバッテリーを満充電しバッテリーホルダーに差込みます
- ②ロッカースイッチの ON⇄OFF でライトが点灯します

LEDランプの取付け/取外し方法

スーパーミネX BPM専用のLEDランプは口金B22です

- LEDランプの取付けはLEDランプの凸部と本体ソケット内の凹部を合わせて差し込み、押した状態で右側に回します。確実に取付けができているかを確認してから使用して下さい
- LEDランプの取外しは本体を持ってランプを押した状態で左側に回して下さい

ロッカースイッチ表記マーク



バッテリーホルダー



口金B22



携帯電話に充電する場合 USBポートにお手持ちのケーブルを接続して充電することができます

USBポート



出力TypeA

※満充電後は続けて充電をしないで下さい

※万が一の場合に備えてご使用になる携帯機器の内部データを必ず事前にバックアップして下さい

連続点灯時間について


M社製
新品バッテリー使用の場合

電圧	バッテリー	6.0Ah	5.0Ah	4.0Ah
18V		約4.5時間	約4.0時間	約3.2時間
14.4V		約3.3時間	約2.7時間	約2.2時間

※連続点灯時間：フル充電時から明るさが徐々に暗くなり消えるまでの時間
 ※計算上の数値のため保証値ではありません

明るさの変化・放電について

スーパーミネX BPM 放電曲線

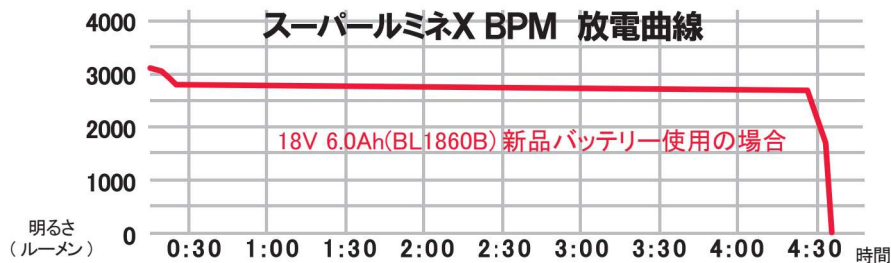

※点灯時間はバッテリー充電状況や消耗状況、使用環境により異なります

寸法



仕様

製品名	LEDランプ付クリップランプ
品名	バッテリーパック式 スーパーミネX BPM
品番	SLX-3000BPM
使用電圧	12.8～21V DC
定格消費電力	25W
定格周波数	50/60Hz
口金	B22
コードの長さ	VCTFK 2C 5m
明るさ	3000LM
対応バッテリー	リチウムイオンバッテリー 電圧 直流14.4V/18V 容量 4.0～6.0Ah
M社製品番	BL1440 BL1450 BL1460B BL1840 BL1850B BL1850 BL1860B
連続点灯時間	約4.5時間 18V 6.0Ah(BL1860B) 新品バッテリー使用の場合
使用環境温度	0℃～40℃
材質	本体/ABS・PVC LEDランプ/PC バッテリーホルダー/PC
質量	約900g(本体・ランプ・バッテリーコード含)
入数	8個入
JAN	4938965122740