

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## DIRAK ダイヤル錠付クォーターターン 290-9307

板金 CAD



※100-9302

290-9307

※印はIP65対応、回転カムが別売の仕様です。  
詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

### ■特長

- ダイヤル錠式なので、鍵を持つ必要がありません。
- 納品時は左取付仕様です。カムを組み替えることで、右取付仕様に変更できます。
- 3桁の解錠番号は変更ができます。解錠番号が分からないと、解錠や番号変更ができないため、高い安全性です。


IP65 (P.898) 対応で回転カムが別売の仕様もあります (品番100-9302)。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

### ■用途

制御盤、配電盤、サーバーラック


### ■注意

解錠番号が分からないと、解錠・番号変更ができません。番号忘れを防ぐため番号をどこかにメモしておくことをお勧めします。

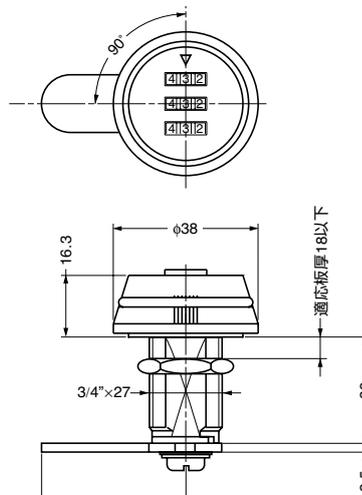


図は左取付仕様の施錠状態を示します。

### ■取付加工図



部品名	材料	仕上/色
つまみ・ハウジング	亜鉛合金 (ZDC)	塗装/ブラック
カム	鋼	光沢クロメート処理

100-9302

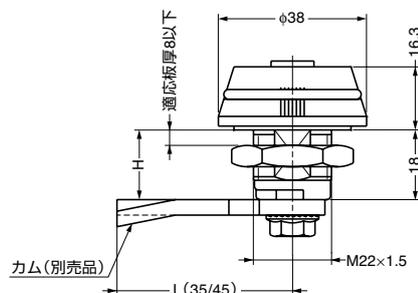

100-9302対応カム



200-0424他

詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

### ダイヤル錠の解錠番号の変更方法

- ①まず、ダイヤル錠が解錠番号にセットされているかご確認ください。(初期設定では「000」で解錠するようにセットしています。)
- ②ダイヤル錠下部にある小さな穴に、直径2~2.5mmのピンを入れ、押し込んでください。
- ③押し込んだまま、任意の解錠番号3桁を合わせ、穴からピンを離せば、設定完了です。



注文コード	品番	仕様	適応板厚	質量
150-010-028	290-9307	カム付	18以下	150g

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。