


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Hera® LEDライト FM1-LED型

NEW 200A 面付 取説

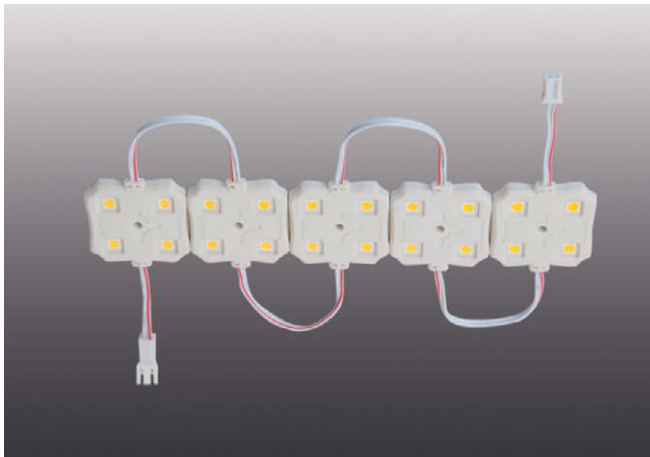

### ■特長

- 室内の看板などを後ろから照らせる演出照明です。
- 1ライン5灯を最大3ライン(8ライン※<sup>3</sup>)までつなげられ、自由な形に配置できます。

### ■用途

看板など

### ■注意


- 本品は必ず定電圧電源(DC24V)に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

### ■付属品


十字穴付皿タッピンねじ 3×13

### ■別売品


- ACアダプター ATS050-A240 (P.477-M23)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)
- 電源コード(下記参照)
- LED用調光器 VCR型 (P.477-M22)
- LED用ディマー FD-D-P4-P1 (P.518)
- 埋め込みセンサースイッチ IR-SW-WT (P.477-M24)

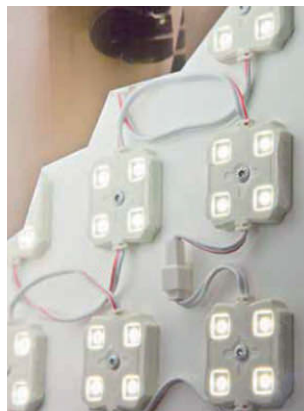



壁面に取り付け、看板を後ろから照らせます。

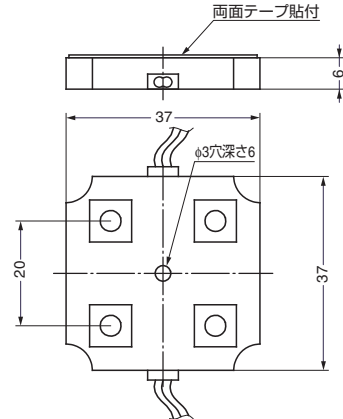

### ■配光イメージ図



### ■取付方法

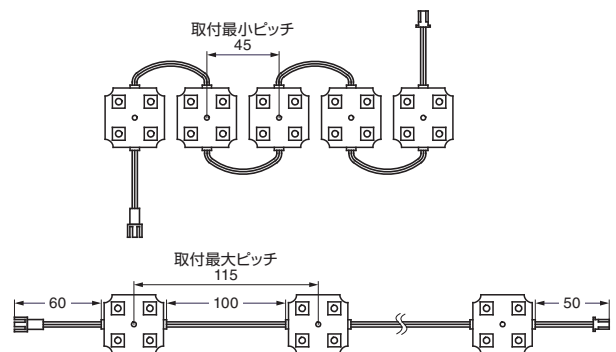

### ■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力※ <sup>1</sup>	色温度	発光色	演色評価数	照射角	光束※ <sup>2</sup>	最大接続灯数	本体色	質量
220-026-296	FM1-LED-5×1W-NW	DC24V	5W	4000K	白色	Ra70	100°	65lm	3ライン/8ライン※ <sup>3</sup>	ホワイト	60g

※<sup>1</sup> 5灯あたりの数値です。

※<sup>2</sup> 1灯あたりの数値です。

※<sup>3</sup> それぞれACアダプター STD-24010T/ATS050-A240と分岐ボックス BNK-12-Hを使用した場合の接続灯数です。

### ■電源装置(別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-028-994	ATS050-A240	ACアダプター	入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流2.1A/コード長さ 入力側: 1830mm、出力側: 1500mm
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター	入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流1A/コード長さ 入力側: 1830mm、出力側: 1500mm
220-017-900	BNK-12-H	分岐ボックス	ACアダプターからの電源供給用
220-026-419	215300-62501	電源コード	ライト本体への電源供給用

### ■調光器(別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-029-366	VCR-RC	LED用調光器	遠隔操作式(携帯リモコンタイプ)
220-029-367	VCR-U	LED用調光器	遠隔操作式(ボタンタイプ)
220-030-339	☆FD-D-P4-P1	LED用ディマー	ボリューム式

☆印は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200A-2カタログ