


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ユニットシェルフ Cタイプ XLA-US02C PAT

取説 強化ガラス

D 棚システム

ユニットシェルフ

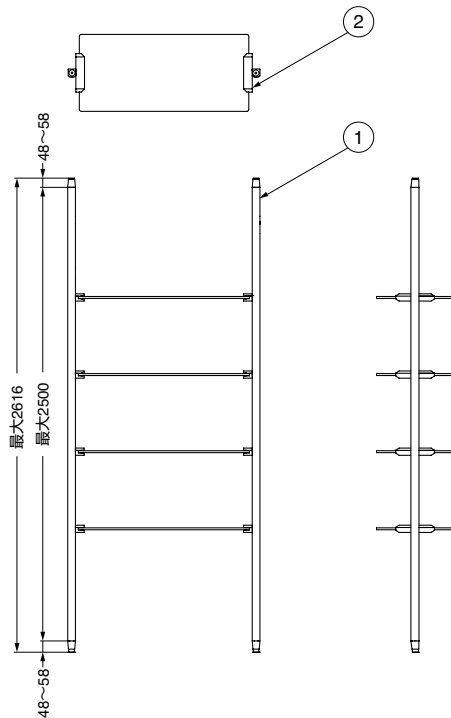

耐荷重N	343N/棚1枚	
耐荷重kgf	35kgf/棚1枚	
適応ガラス厚	8または10	
ガラス幅	ガラス厚8の場合	1200以下
	ガラス厚10の場合	1500以下
ガラスの奥行	200~450	
縦フレームの高さ	2500以下	

■特長

- 最もシンプルでスタンダードなタイプです。
- 棚に前後がなく、どちら側からでも使える間仕切り棚として使用できます。
- 空間の中央に設置することで、優しく視線をさえぎります。
- フレームの中央に付けた大型クランプでガラスを挟み込んでいるため、安定感があります。
- 光るガラス棚(LED仕様)を付けることもできます。
- 棚の高さは、自由に調整できます。

■用途

- 店舗や住宅の装飾棚、陳列棚
- ウォークインクローゼット内の収納棚など

■注意

- 縦フレームを突っ張っても、たわまず、しっかりと受けることができる天井・壁面または、同等の下地、補強の施されている天井・壁面に施工してください。
- ガラスの端面処理は必ず行ってください。
- ガラスのコーナーはR10以上とってください。
- 設置後の棚の増減はできません。
- 光るガラス棚の場合、適応ガラス厚は10mmのみです。(詳細は右ページをご覧ください。)

注文コード	セット品番
130-031-020	XLA-US02C

- セット品番には、ガラス棚板4枚分の金具が含まれています。(ガラスは含まれていません。)

- セット部品の詳細はP.382をご覧ください。

■XLA-US02C セット内容

	品番	品名	個数
①	XLA-US02-S007	縦フレーム(両側溝タイプ)	2本
②	XL-US01-S200	ガラスクランプ棚金物	8ヶ