

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ラック印 調整付棚受システム VT-DF型 脱落防止機構付、正面取付パネル仕様 PAT

取説 強化ガラス





### ■特長

- 高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。
- 壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。
- 棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。
- 施工後もパネルを自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。
- パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。
- 従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。
- 棚は木製棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。

### ■注意

- 調整付棚受システムVT型 (P.392~397) と互換性はありません。
- パネル、木製棚板、ガラス製棚板は付属しておりません。別途ご用意ください。
- 棚板取付金具にエンドキャップを2ヶ付けると、幅は7mm伸びます。

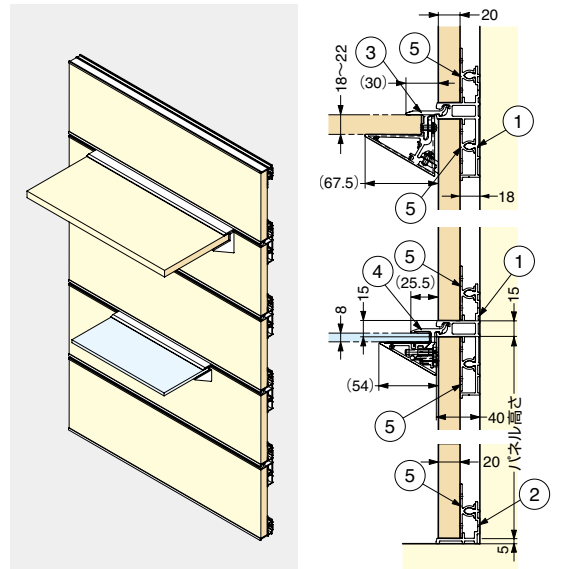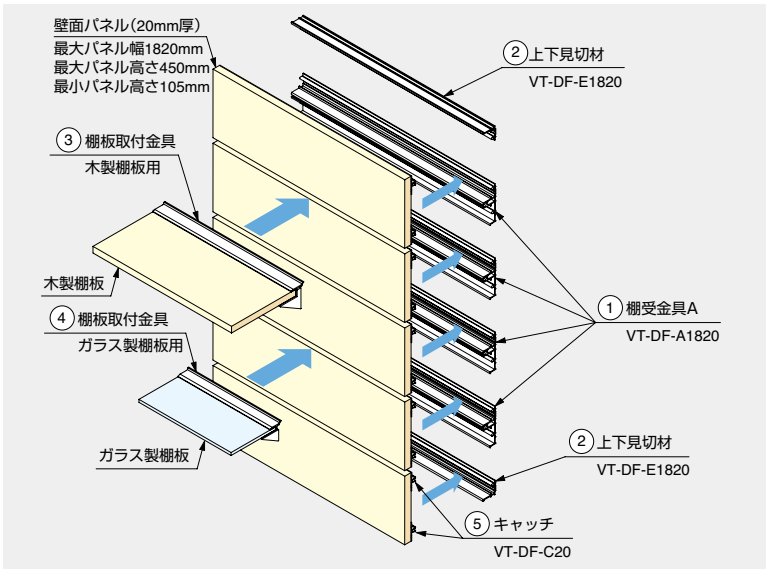

注文コード	品名	寸法図	品番	主材料	仕上/色	長さL	適応壁面 パネル厚	適応棚板			耐荷重 N ※	耐荷重 kgf ※	1箱
								幅	奥行	厚さ			
130-031-206	① 棚受金具 A		VT-DF-A1820	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	1820	20	-	-	-	-	-	1本
130-031-208	② 上下見切材		VT-DF-E1820	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	1820	20	-	-	-	-	-	1本
130-031-201	③ 棚板取付金具 木製棚板用		VT-DS-X-450	アルミニウム合金、ABS樹脂	シルバーアルマイト処理、グレー	443	-	450~600	150~300	18~22	392N	40kgf	1ヶ
130-031-202			VT-DS-X-800										793
130-031-203	④ 棚板取付金具 ガラス製棚板用		VT-DS-G-450	アルミニウム合金、ABS樹脂	シルバーアルマイト処理、グレー	443	-	450~600	150~300	8	98N	10kgf	1ヶ
130-031-204			VT-DS-G-685										678
130-031-209	⑤ キャッチ		VT-DF-C20	ポリアセタール (POM)	ナチュラル	-	-	-	-	-	-	-	400ヶ

※耐荷重は棚板自体の質量は含んでいません。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ