

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ラッチ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 PAT



### ■特長

- つまみを押し込むとフラットになり、扉表面に突起がないためデザイン性に優れ、安全です。
- 扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押しと扉は解錠します。
- かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
- 受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
- 本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。

### ■注意

必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となります。

### ■仕様

適応扉厚：15～25mm

### ■付属品


- 十字穴付バインドタッピンねじ4×20 (ステンレス鋼)
- 十字穴付なベタタッピンねじ3×14 (ステンレス鋼)

### ■ラッチ本体・受座 ■プッシュつまみ・表面プレート



部品名	材料
ラッチ本体・受座	ABS樹脂
プッシュつまみ・表面プレート	亜鉛合金 (ZDC)

### ■取付加工図

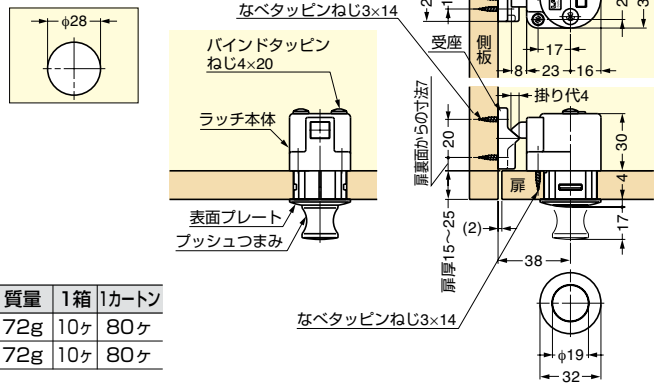

注文コード	品番	仕上	保持力N	保持力kgf	質量	1箱	1カートン
G 140-014-739	DPL-RO-G	金めっき (クリアー塗装)	98N	10kgf	72g	10ヶ	80ヶ
G 140-014-740	DPL-RO-CR	クロムめっき	98N	10kgf	72g	10ヶ	80ヶ

## ラッチ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型 PAT



### ■特長

- つまみを押し込むとフラットになり、扉表面に突起がないためデザイン性に優れ、安全です。
- 扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押しと扉は解錠します。
- かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
- 受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
- 本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。

### ■注意

必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となります。

### ■付属品


- 十字穴付バインドタッピンねじ4×20 (ステンレス鋼)
- 十字穴付なベタタッピンねじ3×14 (ステンレス鋼)

### ■ラッチ本体・受座 ■プッシュつまみ・表面プレート



部品名	材料
ラッチ本体・受座	ABS樹脂
プッシュつまみ・表面プレート	亜鉛合金 (ZDC)

### ■取付加工図

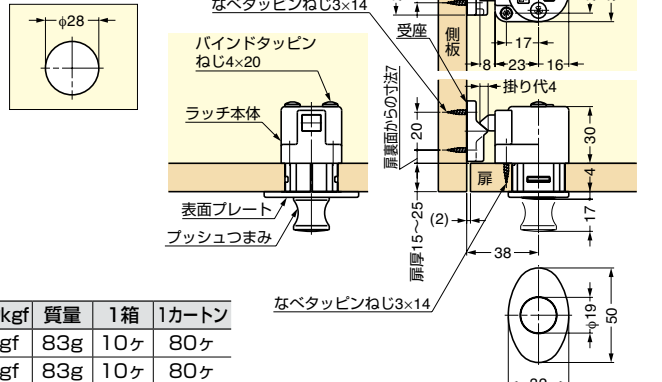

注文コード	品番	仕上	保持力N	保持力kgf	質量	1箱	1カートン
G 140-014-734	DPL-OV-G	金めっき (クリアー塗装)	98N	10kgf	83g	10ヶ	80ヶ
G 140-014-735	DPL-OV-CR	クロムめっき	98N	10kgf	83g	10ヶ	80ヶ

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ