

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 水まわり向け PAT



■特長

- マグネットを樹脂で包んでいるためさびに強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。
- 受座MC-JM49 (P.475) との組み合わせで使用するとクリーンルームに最適です。

■用途


クリーンルームや水まわり (浴室、キッチンまわり)

■注意

- 蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
- 80℃以上の環境では使用しないでください。
- 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

■推奨ねじ

呼び4タッピンねじ (トラスまたはバインド) またはM4ねじ

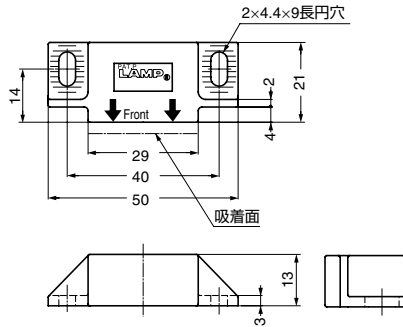

部品名	材料	色
本体	ポリアセタール (POM)	ホワイト、ブラック
磁石	ネオジム	—

■本体

注文コード	品番	色	吸着力N	吸着力kgf	質量	1箱	1カートン
140-050-156	MC-JM50WT	ホワイト	29.4N	3kgf	21g	24ヶ	480ヶ
140-050-155	MC-JM50BL	ブラック	29.4N	3kgf	21g	24ヶ	480ヶ

■受座 (別売品)

注文コード	品番	掲載ページ
140-050-149	MC-JM49	P.475

ランプ印 クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型 水まわり向け



■特長

- 吸着面を取付面に対して平行・垂直のどちらかを選べる、兼用タイプのキャッチです。
- マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆 (水分、湿気などが入らない) 防塵 (金属粉飛散無し) 防爆 (金属同士の接着時の火花無し) などの特長があります。
- 受座MC-JM49 (P.475) との組み合わせで使用するとクリーンルームに最適です。
- アルミプロファイルに取り付けできます。

■用途


クリーンルームや水まわり (浴室、キッチンまわり)

■注意

- 蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
- 80℃以上の環境では使用しないでください。
- 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

■推奨ねじ

呼び4タッピンねじ (トラスまたはバインド) またはM4ねじ

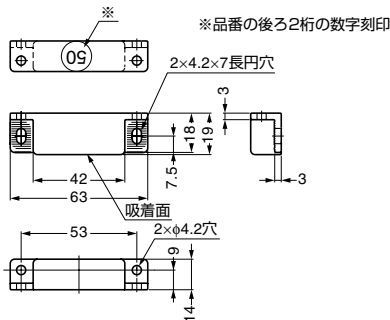

部品名	材料	色
本体	ポリアセタール (POM)	グレー
磁石	ネオジム	—

■本体

注文コード	品番	吸着力N	吸着力kgf
140-050-153	MC-JM63G-15	14.7N	1.5kgf
140-050-152	MC-JM63G-30	29.4N	3 kgf
140-050-151	MC-JM63G-50	49 N	5 kgf

■受座 (別売品)

注文コード	品番	掲載ページ
140-050-122	MC-JMP45	P.474
140-050-149	MC-JM49	P.475
140-050-138	AS-68	P.475

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ