


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

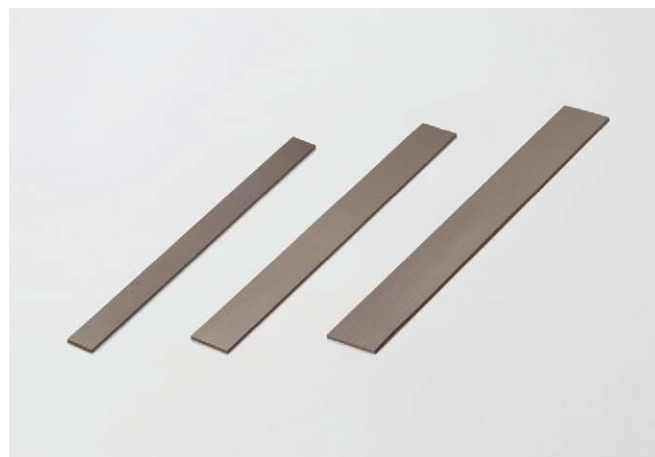


### ■特長

- 簡単に切断でき、お好みの長さで使用いただけます。
- 裏面に粘着テープが付いているので取り付けが簡単です。
- ネオジムを使用し、薄型ながら高い吸着力があります。
- 同タイプでフェライト磁石を使用した、KMS型もあります。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

### ■注意

- 吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
- 屋外では使用できません。
- 蒸気・熱湯及び水がかかる状態では使用しないでください。切断面から錆が発生する可能性があります。
- 80℃以上の高温や高湿になる場所での使用及び保管は避けてください。
- 本品を使用して破損しやすいものや、重量物を垂直な場所に取り付けしないでください。

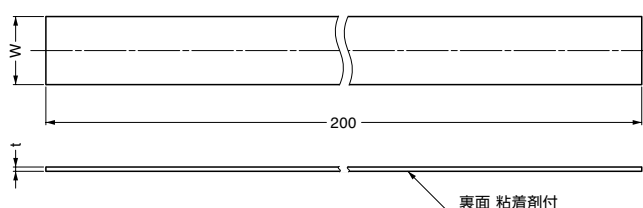

注文コード	品番	材料	W	t	吸着力N/cm <sup>2</sup>	吸着力kgf/cm <sup>2</sup>	質量	1箱
140-021-209	NMS-1-200	ニトリルゴム(NBR) /ネオジム	12.7	0.8	3.8N/cm <sup>2</sup>	0.39kgf/cm <sup>2</sup>	10g	500ヶ
140-021-210	NMS-2-200		19.1	0.8	3.8N/cm <sup>2</sup>	0.39kgf/cm <sup>2</sup>	16g	500ヶ
140-021-211	NMS-3-200		25.4	0.8	3.8N/cm <sup>2</sup>	0.39kgf/cm <sup>2</sup>	21g	500ヶ
140-021-212	NMS-4-200		12.7	1.5	5.4N/cm <sup>2</sup>	0.55kgf/cm <sup>2</sup>	19g	500ヶ
140-021-213	NMS-5-200		19.1	1.5	5.4N/cm <sup>2</sup>	0.55kgf/cm <sup>2</sup>	30g	250ヶ
140-021-214	NMS-6-200		25.4	1.5	5.4N/cm <sup>2</sup>	0.55kgf/cm <sup>2</sup>	39g	250ヶ

## ランプ印 クリーンマグネット受座 MC-JMP45



### ■特長

- 樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。
- 受座を樹脂で包んでいるため、防錆(水分、湿気などが入らない)防塵(金属粉飛散無し)防爆(金属どうしの接触時の火花無し)にすぐれています。
- 耐薬品性に優れ、水まわり(洗浄器、キッチン周辺など)に最適です。

### ■注意


蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。

### ■推奨ねじ

呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)、またはM4ねじ(いずれもステンレス鋼)

### ■対応マグネットキャッチ例

- 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S (P.450)、MC-YN001 (P.450)、MC-158、159 (P.451)
- クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 (P.451)、MC-JM50 (P.453)、MC-JM63G (P.453)
- マグネットキャッチ MC-FP5S型 (P.472)

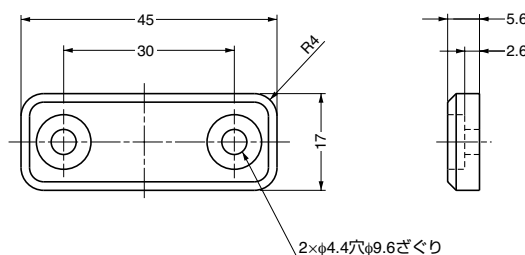

部品名	材料
本体	ポリプロピレン(PP)
受座	鋼

注文コード	品番	質量	1箱	1カートン
140-050-122	MC-JMP45	7.3g	100ヶ	1,000ヶ