

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


ボールキャッチ BCT-60W型

試10 CAD



■注意


キャッチ力は調節できません。

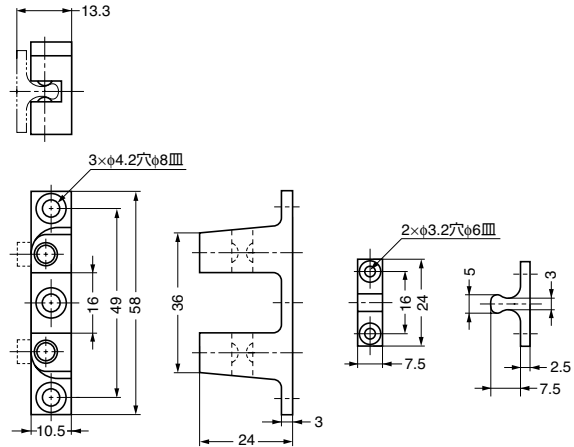

注文コード	品番	押込力N	押込力kgf	引張力N	引張力kgf	材料	仕上	質量	1箱	1カートン
140-059-035	BCT-60W	(31.4N)	(3.2kgf)	(26.5N)	(2.7kgf)	亜鉛合金 (ZDC)	クロムめっき	39.5g	80ヶ	320ヶ

ランプ印 ステンレス鋼製 打掛 BLL型

L=R 環境対応 SUS 環境対応


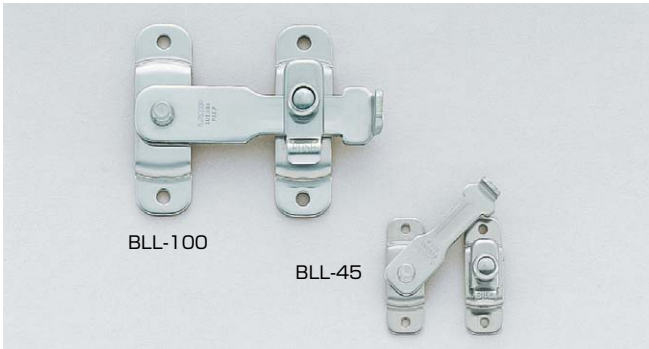


■特長

- ステンレス鋼製で耐食性に優れているため、長期間美しくご使用いただけます。
- バネの力で掛金部を押えるため、振動などで掛金が外れるのを防止します。
- 掛金を外す時は、PUSH部を押してください。
- 通常の打掛と逆向きに取り付けると、PUSH部をワンブッシュするだけで掛金が外れる便利な使い方ができます。

■付属品

十字穴付なベタピンねじ (ステンレス鋼)

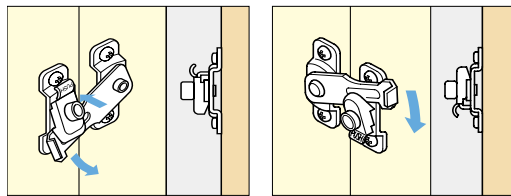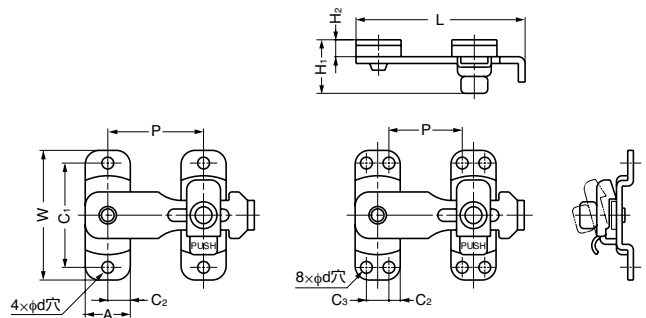

正位置でも逆位置でも使用できます。
逆位置で取り付けると、ワンブッシュで掛金が外れます。

BLL-45、60、80、100 BLL-120、150

材料	仕上
ステンレス鋼 (SUS304)	光沢研磨

注文コード	品番	L	W	A	C ₁	C ₂	C ₃	H ₁	H ₂	P	d	質量	1箱	1カートン	付属ねじ
G 140-059-073	BLL- 45	48	40	13	32	6.5	-	17	4.5	23± 3	3.2	28g	20ヶ	400ヶ	3 × 10
G 140-059-074	BLL- 60	63	46	16	37	8	-	20	6	34± 4	4.2	50g	20ヶ	400ヶ	3.5×16
G 140-059-075	BLL- 80	85	65	20	53	10	-	22.5	7	47± 7	5	100g	10ヶ	200ヶ	4.5×16
G 140-059-076	BLL-100	105	80	25	66	12.5	-	26.5	8	59± 7	5.5	182g	10ヶ	100ヶ	5 × 20
G 140-059-183	BLL-120	127	100	28.5	80	6.75	15	28	8	56±10	5.2	270g	8ヶ	80ヶ	5 × 20
G 140-059-184	BLL-150	155	120	30.5	95	7.25	16	28	8	74±14	5.2	350g	6ヶ	60ヶ	5 × 20

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ