


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ印 シリンダーガラスカム錠 2100GLK型 トータルロック2100シリーズ NEW つまみ兼用 強化ガラス



■取付仕様図




No.	部品名	材料	仕上
①	正面プレート	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
②	本体	黄銅 (真鍮)	サチライトニッケルめっき
③	ロックプレート	鋼	ニッケルめっき
④	六角ナット	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき
⑤	プラスチックワッシャ	ポリアミド (PA)	ナチュラル
⑥	平ワッシャ	鋼	ニッケルめっき
⑦	キー	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき
⑧	受座	鋼	ニッケルめっき
⑨	ロックピン	黄銅 (真鍮)	素地
⑩	ねじ	鋼	ニッケルめっき

### ■特長


- ガラス引戸片引仕様で、ショーケースなどに適しています。
- 左右兼用タイプです。
- 解錠時にキーが抜けないつまみ兼用型です。(施錠時にキーは抜けます。)
- 鍵違い数は12通りです。
- トータルロック2100シリーズの中で同じキー番号をご指定いただくと、キーの共通使用ができます。シリーズラインナップはP.508をご覧ください。

### ■注意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- ご使用の際、キーに大きな負荷が掛かると変形や作動に支障が出る場合がありますのでご注意ください。

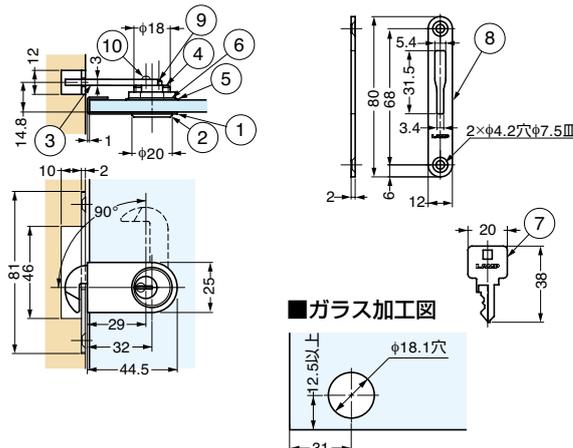

■ガラス加工図



注文コード	品番	別番/同番	シリンダー径	適応ガラス厚	質量	1箱	1カートン
150-020-475	2100GLK-B	別番	φ20	4、5、6	75g	12ヶ	120ヶ
150-001-147	2100GLK-D	同番	φ20	4、5、6	75g	12ヶ	120ヶ

## UV接着用錠前 ダイジェスト

SUS 強化ガラス 動画



UV接着用カムロック 52-062-40  
No.200カタログ、3/3巻、P.41をご覧ください。



UV接着用カムロック 52-062-42  
No.200カタログ、3/3巻、P.41をご覧ください。

動画をご覧ください



### UV接着とは…

- UVハンドランプから照射される紫外線を当てることにより硬化する接着剤を使う接着方法です。
- UVハンドランプを当てるまで硬化しないため、接着剤の硬化時間に追われることなく作業できます。
- 仮硬化させた時にはみ出た接着剤を簡単に除去でき、美しく仕上がります。
- ガラスに金具を直接接着するため、ガラス加工が不要です(カムロックは除く)。

### 異種材料を組み合わせた接着も可能です。

- ガラスとガラス、ガラスと金属の接着が可能です。

### UV接着用金具を豊富に取りそろえています。

- 美しいデザインの丁番から、つまみ、錠前、棚受、キャスター、アジャスターとキャビネットに必要な金具はすべてそろいます。
- 詳細はNo.200カタログ、3/3巻、P.38~49をご覧ください。

UV接着作業は弊社のトレーニングを受け、所定の技量を習得したことを弊社が認証した加工・施工店で行っていただくことを推奨いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。