

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

**封印具 PA型** スタンダードタイプ



■特長

- 封印状態が一目でわかります。
- ワイヤーを切断しないと開封できません。
- 本体は不透明タイプと半透明タイプの2タイプです。
- 下記ファスナーと合わせて使用できます。他の対応ファスナーについては、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ・ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B (P.362)
- ・樹脂製ファスナー WB-900984 (P.367)
- 使用温度範囲は-20℃~110℃です。
- 10,000ヶ以上のご注文で、ご希望により本体に会社名などを印刷できます。
- バーコードも印刷できます。別途、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 色はレッド、クリアレッド以外にもご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。


■用途

キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱


■注意

ワイヤーを切断する際は、別途ニッパーなどをご用意ください。

■使用例

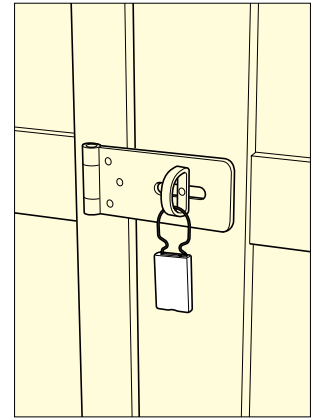


■封印範囲 (27mm以下)



部品名	材料	仕上/色
本体	AS樹脂	レッド、クリアレッド
ワイヤー	鋼	ニッケルめっき

■封印手順

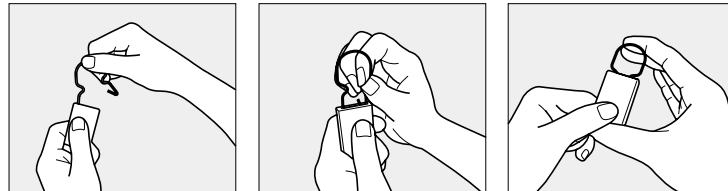

注文コード	品番	色	本体寸法	封印範囲	質量	1箱
260-013-540	PA-01	レッド	25×70×5.3	27以下	4g	50ヶ
260-013-541	PA-02	クリアレッド	25×70×5.3	27以下	4g	50ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

**封印具 CK型** スタンダードタイプ



■特長

- 封印状態が一目でわかります。
- ワイヤーを切断しないと開封できません。
- 下記ファスナーと合わせて使用できます。他の対応ファスナーについては、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ・ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B (P.362)
- ・樹脂製ファスナー WB-900984 (P.367)
- 使用温度範囲は-20℃~110℃です。
- 10,000ヶ以上のご注文で、ご希望により本体に会社名などを印刷できます。
- バーコードも印刷できます。別途、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 色はクリアレッド以外にもご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。


■用途

タクシメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど。


■注意

ワイヤーを切断する際は、別途、ニッパーなどをご用意ください。

■使用例



■封印手順

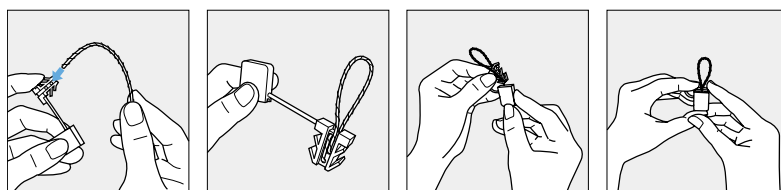

部品名	材料	仕上/色
本体	ポリカーボネート(PC)	クリアレッド
ワイヤー	鋼	光沢クロメート処理

注文コード	品番	本体寸法	ワイヤー径	質量	1箱
260-013-528	CK-15	14.7×20×5.6	φ1.1	25g	100ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ