

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ソフトクロー징機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ PAT NEW L=R 取説 強化ガラス



■特長

- ソフトクロー징機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。
- ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。
- シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
- 100万回の開閉テストをクリアしています。
- 使用温度：-10℃～50℃

■注意


- 丁番は90°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように別途戸当りを設けてください。
- 取付ねじはお客様にてご用意ください。

■付属品


戸先角度調整用プレート




■戸先角度調整用プレート取付位置



壁と丁番の間に差し込み、扉を閉めた時に、常に戸当りにあたるようにします。




■ガラス加工図

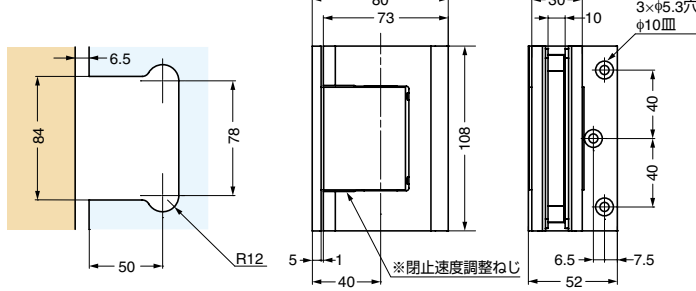

※閉止速度調整ねじは、丁番本体から出ない範囲で調整してください。

■丁番取付位置、隙間寸法



注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量	質量	1箱
170-021-845	M8011-14	アルミニウム合金	クロムめっき	700～1000	3000以下	10、12	100kg以下/2ヶ	690g	2ヶ
170-021-844	M8011-13	アルミニウム合金	サテンステンレス調	700～1000	3000以下	10、12	100kg以下/2ヶ	690g	2ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ソフトクロー징機構付ガラスドア用自由丁番 M8015型 ガラス取付タイプ PAT NEW L=R 取説 強化ガラス




■特長

- ソフトクロー징機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。
- ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。
- シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
- 100万回の開閉テストをクリアしています。
- 使用温度：-10℃～50℃

■注意



- 丁番は90°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように別途戸当りを設けてください。
- 取付ねじはお客様にてご用意ください。

■ガラス加工図

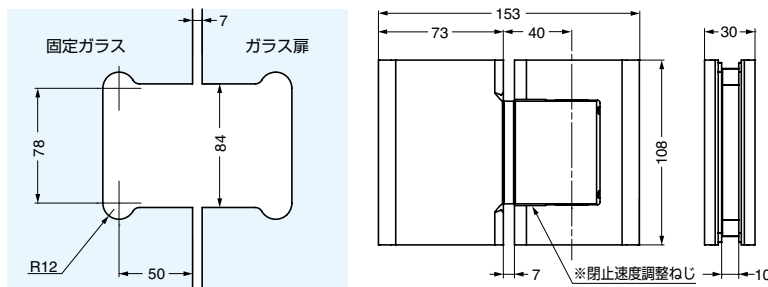

※閉止速度調整ねじは、丁番本体から出ない範囲で調整してください。

■丁番取付位置、隙間寸法



注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量	質量	1箱
170-021-847	M8015-14	アルミニウム合金	クロムめっき	700～1000	2500以下	10、12	80kg以下/2ヶ	1243g	2ヶ
170-021-846	M8015-13	アルミニウム合金	サテンステンレス調	700～1000	2500以下	10、12	80kg以下/2ヶ	1243g	2ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ