本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Stremler ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

L=R 強化ガラス ねじ付 CAD

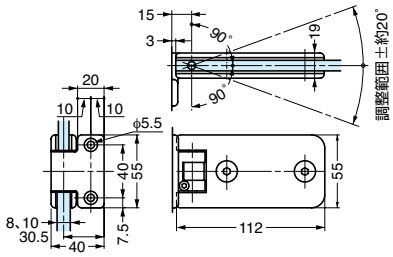

■特　長

- 90°開いた状態で扉を簡易保持し、約15°の位置から自動で閉まるガラス用自由丁番です。
- シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
- 90°おきに保持機構を設けています。ゼロポジション（閉止位置）の向きは、開閉範囲180°以内であればどの方向にも設定できます。
- 左右兼用です。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター（No.200カタログ、3/3巻、P.109～114）をご使用ください。

■注　意

丁番は90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

■ガラス加工図



■取付仕様図



■付属品

十字穴付皿タッピンねじ5×49

注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ※		ガラス厚	扉質量
170-180-889	3260.30.0RNS	黄銅（真鍮）	クロムめっき	900以下	2000以下/2ヶ	2500以下/3ヶ	8、10	40kg以下/2ヶ
170-180-888	3260.35.0RNS	黄銅（真鍮）	サテンステンレス調	900以下	2000以下/2ヶ	2500以下/3ヶ	8、10	40kg以下/2ヶ

※3ヶ使いの場合は、P.708の「3ヶ使いの丁番位置例」をご参照ください。　輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

Stremler ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

L=R 強化ガラス ねじ付 CAD

上記写真（右）の製品は一部実物と軸部の形状が違います。

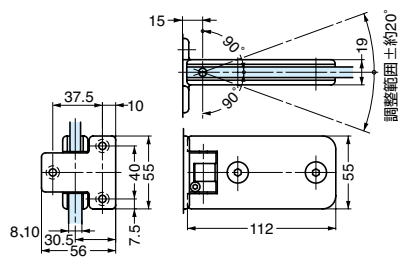

■特　長

- 90°開いた状態で扉を簡易保持し、約15°の位置から自動で閉まるガラス用自由丁番です。
- シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
- 90°おきに保持機構を設けています。ゼロポジション（閉止位置）の向きは、開閉範囲180°以内であればどの方向にも設定できます。
- 左右兼用です。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター（No.200カタログ、3/3巻、P.109～114）をご使用ください。

■注　意

丁番は90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

■ガラス加工図



■取付仕様図



■付属品

十字穴付皿タッピンねじ5×49

注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ※		ガラス厚	扉質量
170-180-887	3261.30.0RNS	黄銅（真鍮）	クロムめっき	900以下	2000以下/2ヶ	2500以下/3ヶ	8、10	40kg以下/2ヶ
170-180-886	3261.35.0RNS	黄銅（真鍮）	サテンステンレス調	900以下	2000以下/2ヶ	2500以下/3ヶ	8、10	40kg以下/2ヶ

※3ヶ使いの場合は、P.708の「3ヶ使いの丁番位置例」をご参照ください。　輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

Stremler ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

L=R 強化ガラス CAD

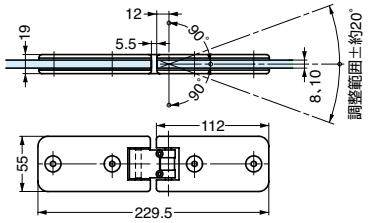

■特　長

- 90°開いた状態で扉を保持し、約15°の位置から自動で閉まるガラス用自由丁番です。
- シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
- 90°おきに保持機構を設けています。ゼロポジション（閉止位置）の向きは、開閉範囲180°以内であればどの方向にも設定できます。
- 左右兼用です。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター（No.200カタログ、3/3巻、P.109～114）をご使用ください。

■注　意

丁番は90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

■ガラス加工図



■取付仕様図



注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ※		ガラス厚	扉質量
170-180-885	3262.30.0RNS	黄銅（真鍮）	クロムめっき	900以下	2000以下/2ヶ	2500以下/3ヶ	8、10	40kg以下/2ヶ
170-180-884	3262.35.0RNS	黄銅（真鍮）	サテンステンレス調	900以下	2000以下/2ヶ	2500以下/3ヶ	8、10	40kg以下/2ヶ

※3ヶ使いの場合は、P.708の「3ヶ使いの丁番位置例」をご参照ください。　輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

SUGATSUNE

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。