

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

DORMA ガラスドア用自由丁番 D12-522型

壁取付タイプ

L=R 強化ガラス





■特長

- 手前と奥の両方に開く自由丁番です。
- ゼロポジション（閉止位置）が調整できます（±5°まで）。
- 左右勝手違いはありません。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター（No.200カタログ、3/3巻、P.109～114）をご使用ください。


■注意

- 丁番は90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
- シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
- 本品は2ヶ（1セット）単位での販売です。

■取付仕様図

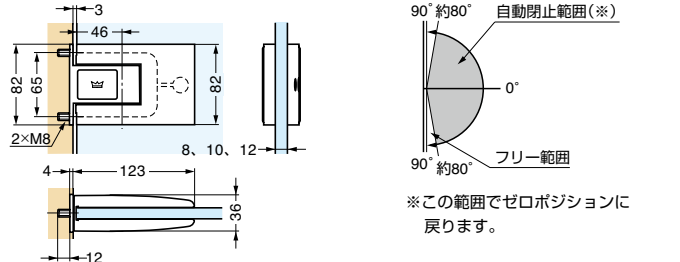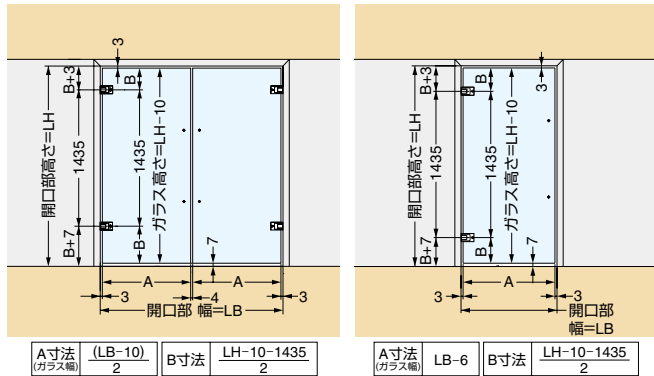

■ガラス加工図



C寸法	8	10	12
ガラス厚	8	10	12

注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量	1箱
170-014-959	D12-522-122	黄銅（真鍮）	クロムめっき	1000以下	1800～2500	8、10、12	65kg以下/1セット	2ヶ
170-014-958	D12-522-113	黄銅（真鍮）	サテンステンレス調	1000以下	1800～2500	8、10、12	65kg以下/1セット	2ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

DORMA ガラスドア用自由丁番 D12-523型

ガラス取付タイプ

L=R 強化ガラス





■特長

- 手前と奥の両方に開く自由丁番です。
- ゼロポジション（閉止位置）が調整できます（±5°まで）。
- 左右勝手違いはありません。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター（No.200カタログ、3/3巻、P.109～114）をご使用ください。


■注意

- 丁番は90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
- シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
- 本品は2ヶ（1セット）単位での販売です。

■取付仕様図

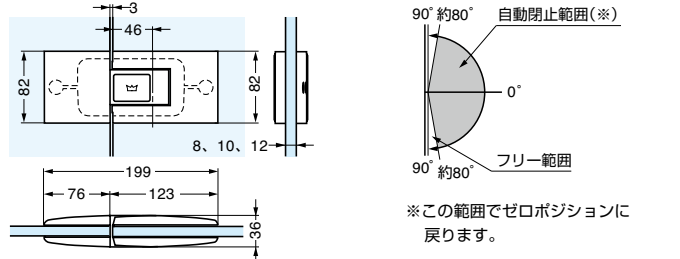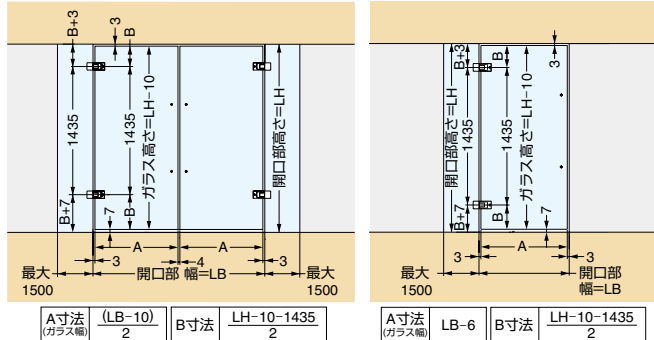

■ガラス加工図



C寸法	8	10	12
ガラス厚	8	10	12

注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量	1箱
170-014-961	D12-523-122	黄銅（真鍮）	クロムめっき	1000以下	1800～2500	8、10、12	65kg以下/1セット	2ヶ
170-014-960	D12-523-113	黄銅（真鍮）	サテンステンレス調	1000以下	1800～2500	8、10、12	65kg以下/1セット	2ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ