

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ラブリ Pヒンジアングル正面型 PAS型 かぶせ扉用




左 (左下・右上用)

■注意


- 寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際には現品にてお確かめください。
- 別注サイズもお客様の指示により製作可能です。
- 左右1セット (扉1枚分) 単位での販売です。

■付属品

- 十字穴付皿木ねじ3.1×20 (ステンレス鋼) (PAS-50, 60)
- 十字穴付皿木ねじ3.8×25 (ステンレス鋼) (PAS-80, 90)



吊り元が右の上側には左用を、吊り元が左の上側には右用を使用します。

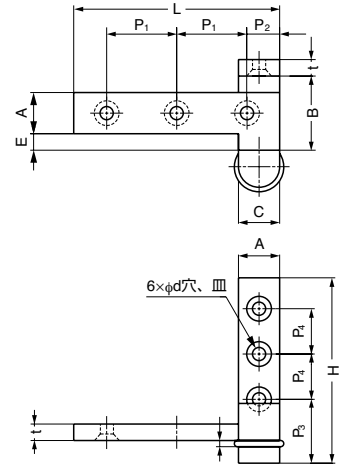

本図は右用を示します。

注文コード	品番	材料	仕上	L	t	H	A	B	C	E	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	d	扉幅	扉高さ	推奨扉厚	扉質量	質量	1箱	1カートン
170-090-981	PAS-50	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	50	4	45	10	22	10	4	17	8	15.5	11	3.2	450以下	700以下	21	2.6kg以下/1セット	43g	10セット	200セット
170-090-977	PAS-60	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	60	4.5	50	12	22	12	4	21	9	16	13.5	3.2	450以下	700以下	21	2.6kg以下/1セット	62g	10セット	200セット
170-090-982	PAS-80	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	80	6	70	16	26.5	15	4	30	10	24	19	4.2	450以下	700以下	25	4 kg以下/1セット	161g	8セット	32セット
170-090-983	PAS-95	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	95	6.5	80	19	31.5	16	9	35	12.5	26	22	4.2	450以下	700以下	30	4 kg以下/1セット	233g	6セット	24セット

Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用



ホワイトブロンズめっき

研磨仕上


右 (右下・左上用)

■特長


ルータービットによる加工に最適です。

■注意

扉1枚につき右と左を各々1個ずつご注文ください。



吊り元が右の上側には左用を、吊り元が左の上側には右用を使用します。

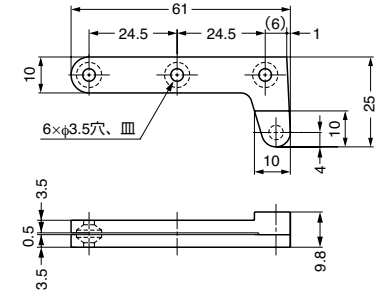

本図は右用を示します。

注文コード	品番	仕様	材料	仕上	1箱
170-090-126	TTS-902WBL	左 (左下・右上用)	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	20ヶ
170-090-125	TTS-902WBR	右 (右下・左上用)	黄銅 (真鍮)	ホワイトブロンズめっき	20ヶ
170-090-128	TTS-902ML	左 (左下・右上用)	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	20ヶ
170-090-127	TTS-902MR	右 (右下・左上用)	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	20ヶ

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ