本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

垂直収納扉金物ターナウェイ 15/×1、25/×2、30/×4、35/×3、40/×5

■特　長

●開いた扉をキャビネット内側に収納する、インセット扉用のスライディングドアシステムです。

●扉はオープン後内部に収納されます。取り外し可能な中帆立を使うと機構部分を隠せます。(お客様ご用意)

●扉の高さ、傾き調整が簡単に行えます。

■用　途

ホテル、病院、マンション、公共施設のクローゼット扉など。

■注　意

加工の際には製品付属の取付説明書を必ずご覧のうえ、正しく加工してください。

■使用例



■部品セット（扉1枚当り）

品名	注文コード	部品一式品番	仕様	適応扉厚	H キャビネット内部の高さ	E 扉の最大引き込み量	T キャビネットの奥行き寸法
ターナウェイ15/×1	180-120-399	10670	15kg扉用 左開き	19～25mm	500～ 550mm	365mm	420mm
ターナウェイ15/×1	180-120-400	10671	15kg扉用 右開き	19～25mm	500～ 550mm	365mm	420mm
ターナウェイ15/×1	180-120-401	10672	15kg扉用 左開き	19～25mm	551～ 600mm	405mm	460mm
ターナウェイ15/×1	180-120-402	10673	15kg扉用 右開き	19～25mm	551～ 600mm	405mm	460mm
ターナウェイ15/×1	180-120-403	10674	15kg扉用 左開き	19～25mm	601～ 650mm	435mm	490mm
ターナウェイ15/×1	180-120-404	10675	15kg扉用 右開き	19～25mm	601～ 650mm	435mm	490mm
ターナウェイ15/×1	180-120-405	10676	15kg扉用 左開き	19～25mm	651～ 700mm	475mm	530mm
ターナウェイ15/×1	180-120-406	10677	15kg扉用 右開き	19～25mm	651～ 700mm	475mm	530mm
ターナウェイ15/×1	180-120-407	10678	15kg扉用 左開き	19～25mm	701～ 750mm	505mm	560mm
ターナウェイ15/×1	180-120-408	10679	15kg扉用 右開き	19～25mm	701～ 750mm	505mm	560mm
ターナウェイ15/×1	180-120-409	10680	15kg扉用 左開き	19～25mm	751～ 800mm	545mm	600mm
ターナウェイ15/×1	180-120-410	10681	15kg扉用 右開き	19～25mm	751～ 800mm	545mm	600mm
ターナウェイ15/×1	180-120-411	10682	15kg扉用 左開き	19～25mm	801～1050mm	575mm	630mm
ターナウェイ15/×1	180-120-412	10683	15kg扉用 右開き	19～25mm	801～1050mm	575mm	630mm
ターナウェイ25/×2	180-120-897	17145	25kg扉用 左開き	22～45mm	650～1050mm	450mm	515mm
ターナウェイ25/×2	180-129-445	15922	25kg扉用 右開き	22～45mm	650～1050mm	450mm	515mm
ターナウェイ25/×2	180-120-416	10684	25kg扉用 左開き	22～45mm	1051～1200mm	700mm	765mm
ターナウェイ25/×2	180-120-417	10685	25kg扉用 右開き	22～45mm	1051～1200mm	700mm	765mm
ターナウェイ25/×2	180-120-414	10686	25kg扉用 左開き	22～45mm	1201～1500mm	780mm	845mm
ターナウェイ25/×2	180-120-415	10687	25kg扉用 右開き	22～45mm	1201～1500mm	780mm	845mm
ターナウェイ25/×2	180-120-413	10688	25kg扉用 左開き	22～45mm	1501～1800mm	820mm	885mm
ターナウェイ25/×2	180-120-419	10689	25kg扉用 右開き	22～45mm	1501～1800mm	820mm	885mm
ターナウェイ35/×3	180-120-421	10700	35kg扉用 左開き	22～45mm	1801～2450mm	820mm	885mm
ターナウェイ35/×3	180-120-422	10701	35kg扉用 右開き	22～45mm	1801～2450mm	820mm	885mm
ターナウェイ30/×4	180-120-418	10694	30kg扉用 左開き	22～45mm	2451～2800mm	820mm	885mm
ターナウェイ30/×4	180-120-420	10695	30kg扉用 右開き	22～45mm	2451～2800mm	820mm	885mm
ターナウェイ40/×5	180-120-423	10708	40kg扉用 左開き	22～45mm	2451～2800mm	820mm	885mm
ターナウェイ40/×5	180-120-424	10709	40kg扉用 右開き	22～45mm	2451～2800mm	820mm	885mm

上表の寸法をご確認の上、部品一式品番をご指定ください。

■キャビネットの設計寸法1

注)加工の際には製品付属の取付説明書を必ずご覧のうえ、正しく加工してください。

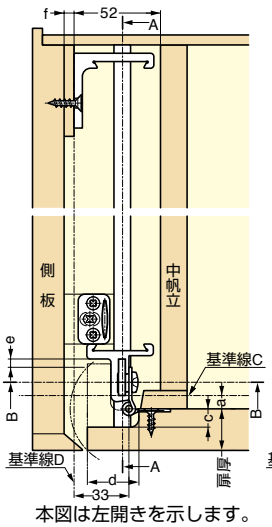

本図は左開きを示します。

扉厚19mm時のみ



ドア厚と各部の寸法

25/×2、30/×4、35/×3、40/×5

ドア厚	a	b	c	d	e	f
19	8	3	11	32	4	0
22	8	–	11	27	9	0
25	8	–	11	31	5	6
28	21.5	–	11	35	15	10
30	21.5	–	11	44	5	19
38	21.5	–	11	44	6	23
45	21.5	–	11	46	注1	33

注1.左図の加工とは若干異なります。
取付説明書をご覧ください。

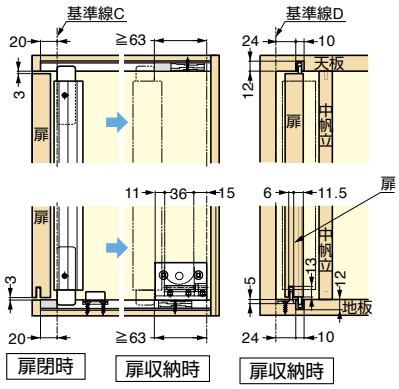

●ガイドレールの取付位置

本図は、左図の A-A,B-B の断面部分を説明しています。ガイドレールの加工は、基準線 C,D を基準として加工します。詳細は、製品付属の取付説明書を必ずご確認のうえ、正しく加工してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

SUGATSUNE

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。