
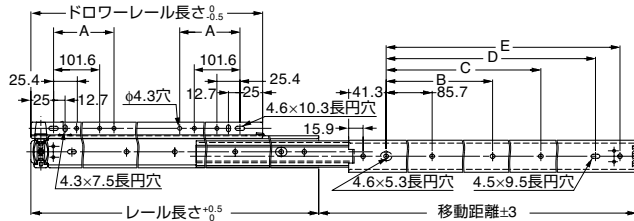


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール ESR3 耐荷重 43~65kgf/ペア

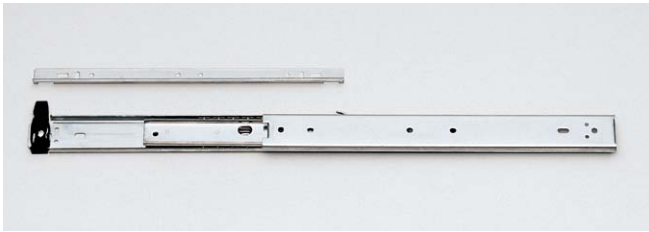

本図は右レールを示します。

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- ステンレス鋼製で耐食性に優れています。(一部、樹脂部品を使用しています。)
- ドローレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

■注意


下表の耐荷重は、引き出し側のレールを伸ばした時のレールの中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインドねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。





No.	部品名	材料	仕上
①	ドローレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
②	インナーレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
③	中間レール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
④	アウターレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
⑤	リテーナー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
⑥	ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	—

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	ドローレール長さ	A	B	C	D	E	アウターレール取付穴数	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	1箱
190-115-206	ESR3-12	304.8	348.4	273	—	—	123.1	218.3	245.3	6	637N/ペア	65kgf/ペア	6セット
190-115-207	ESR3-14	355.6	399.2	273	—	—	173.9	269.1	296.1	6	598N/ペア	61kgf/ペア	6セット
G 190-115-208	ESR3-16	406.4	450	375	—	—	224.7	319.9	346.9	6	598N/ペア	61kgf/ペア	6セット
190-110-413	ESR3-18	457.2	500.8	375	—	187.3	275.5	370.7	397.7	7	549N/ペア	56kgf/ペア	6セット
190-115-210	ESR3-20	508	551.6	375	—	212.7	326.3	421.5	448.5	7	510N/ペア	52kgf/ペア	6セット
190-115-211	ESR3-22	558.8	602.4	527	177.8	238.1	377.1	472.3	499.3	7	510N/ペア	52kgf/ペア	6セット
190-115-212	ESR3-24	609.6	653.2	527	177.8	263.5	427.9	523.1	550.1	7	471N/ペア	48kgf/ペア	6セット
190-110-417	ESR3-26	660.4	704	575.3	177.8	288.9	478.7	573.9	600.9	7	422N/ペア	43kgf/ペア	6セット
190-115-214	ESR3-28	711.2	754.8	575.3	177.8	314.3	529.5	624.7	651.7	7	422N/ペア	43kgf/ペア	6セット

ランプ印 オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 重量用 耐荷重 80~114kgf/ペア

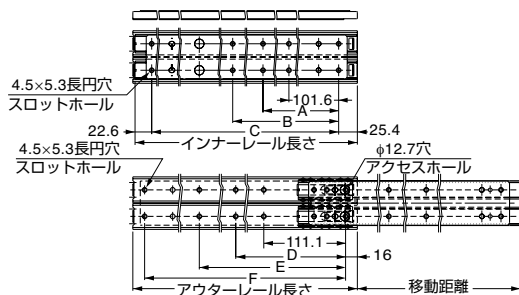

■特長

- ³/₄スライドの2段引スライドレールです。
- オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
- 重量用レールです。

■注意

下表の耐荷重は、引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	ステンレス鋼 (SUS304)	電解研磨
②	インナーレール	ステンレス鋼 (SUS304)	電解研磨
③	リテーナー	ステンレス鋼 (SUS304)	—
④	ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	—

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	インナーレール取付穴数	アウターレール取付穴数	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア
G 190-110-428	ESR5-12	305	221.8	—	152.4	254	—	149.2	273	6	8	1118N/ペア	114kgf/ペア
G 190-110-429	ESR5-14	355.8	259.9	—	203.2	304.8	—	200	323.8	6	8	1069N/ペア	109kgf/ペア
G 190-110-430	ESR5-16	406.6	298	—	254	355.6	—	250.8	374.6	6	8	1020N/ペア	104kgf/ペア
G 190-110-431	ESR5-18	457.4	348.8	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	425.4	6	10	1000N/ペア	102kgf/ペア
G 190-110-432	ESR5-20	508.2	361.5	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	476.2	6	10	971N/ペア	99kgf/ペア
G 190-110-433	ESR5-22	559	425	254	406.4	508	263.5	403.2	527	6	10	922N/ペア	94kgf/ペア
G 190-110-434	ESR5-24	609.8	450.4	279.4	457.2	558.8	288.9	454	577.8	6	10	873N/ペア	89kgf/ペア
G 190-110-435	ESR5-26	660.6	463.1	304.8	508	609.6	314.3	504.8	628.6	6	10	843N/ペア	86kgf/ペア
G 190-110-436	ESR5-28	711.4	501.2	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	679.4	6	10	785N/ペア	80kgf/ペア

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ