

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール ESR8 PAT L=R 耐荷重 25~49kgf/ペア



### ■特長


- ステンレス鋼製で耐食性に優れています。(一部、樹脂部品を使用しています。)
- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。

### ■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

### ■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

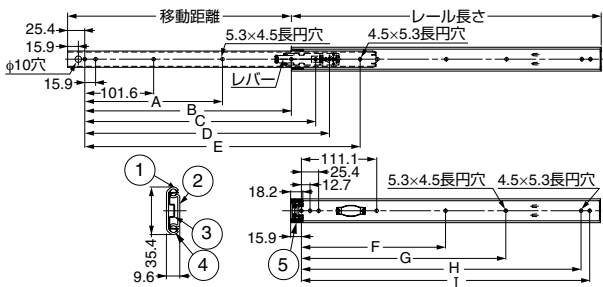


No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
②	インナーレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
③	リテーナー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
④	ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	—
⑤	スライドガイド	ポリアセタール (POM)	ホワイト

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	1箱
190-111-327	ESR8-12	304.8	228.6	—	152.4	—	259.5	—	—	149.2	260.3	273	481N/ペア	49kgf/ペア	30本
190-111-328	ESR8-14	355.6	279.4	—	203.2	—	310.3	—	—	200	311.1	323.8	461N/ペア	47kgf/ペア	30本
190-111-329	ESR8-16	406.4	304.8	—	203.2	—	335.7	355.6	—	250.8	361.9	374.6	422N/ペア	43kgf/ペア	30本
190-111-330	ESR8-18	457.2	330.2	203.2	—	340.7	366.1	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	402N/ペア	41kgf/ペア	30本
190-111-331	ESR8-20	508	381	228.6	—	391.5	411.9	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	363N/ペア	37kgf/ペア	30本
190-111-332	ESR8-22	558.8	406.4	254	—	416.9	437.3	508	263.5	403.2	514.3	527	333N/ペア	34kgf/ペア	30本
190-111-333	ESR8-24	609.6	432.8	279.4	—	443.3	463.7	558.8	288.9	454	565.1	577.8	294N/ペア	30kgf/ペア	30本
190-111-334	ESR8-26	660.4	482.6	304.8	—	493.1	513.5	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	265N/ペア	27kgf/ペア	30本
190-111-335	ESR8-28	711.2	508	330.2	—	538.9	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.6	245N/ペア	25kgf/ペア	30本

## ランプ印 オールステンレス鋼製 リニア型多目的スライドレール ESR9 軽量用 L=R SUS CAD

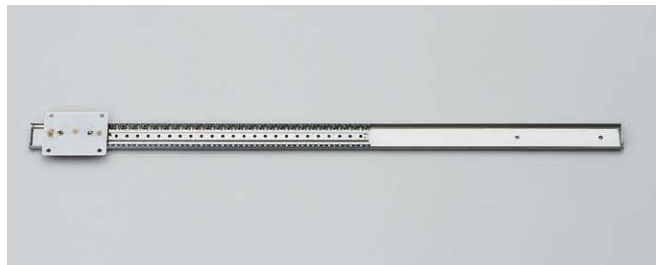


### ■特長

- ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
- インナーレールが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
- 小型キャビネットの扉(レール2本使い、扉質量5kg以下)に適します。

### ■注意

- アウターレールの両端にある切り起こしは、強い衝撃や連続した動きに対する強度がないため、フルストローク使用はできません。ご使用の際は、切り起こしから間隔をあけてストッパーを取り付けてください。
- インナーレールの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件により、ボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーレールを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
- 垂直方向での移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。

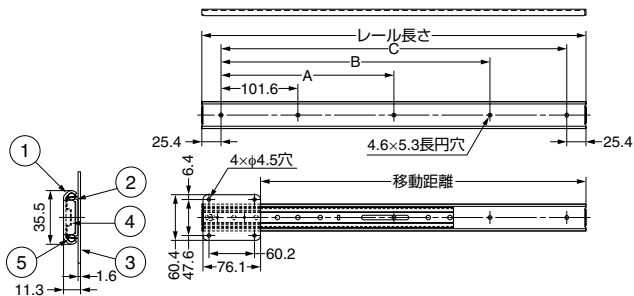

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
②	インナーレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
③	マウンティングプレート	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
④	リテーナー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
⑤	ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	—

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	質量	1箱
190-111-336	ESR9-12	304.8	225	—	152.4	254	0.28 kg/ペア	22本
190-111-337	ESR9-14	355.6	276	—	203.2	304.8	0.31 kg/ペア	22本
190-111-338	ESR9-16	406.4	327	—	254	355.6	0.342kg/ペア	22本
190-111-339	ESR9-18	457.2	378	203.2	304.8	406.4	0.373kg/ペア	22本
190-111-340	ESR9-20	508	428	228.6	355.6	457.2	0.404kg/ペア	22本
190-111-341	ESR9-22	558.8	479	254	406.4	508	0.441kg/ペア	22本
190-111-342	ESR9-24	609.6	530	279.4	457.2	558.8	0.472kg/ペア	22本
190-111-343	ESR9-26	660.4	581	304.8	508	609.6	0.503kg/ペア	22本
190-111-344	ESR9-28	711.2	632	330.2	558.8	660.4	0.536kg/ペア	22本

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ