

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 スライドレール 4660 プッシュオープン機構付 PAT NEW **耐荷重 15~45kgf/ペア** L=R

スライドレール

完全スライド プッシュオープン機構付 ランプ印



■特長

- プッシュオープン機構付きのスライドレールです。
- 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。
- 新機構PPD (プルプロテクトデバイス) が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。
- 弊社独自の新機構PAE (プッシュエリアエキスパンダー、下図※2) が前板を押して引き出しが開く範囲 (プッシュエリア、下図※3) を広げます。
- 樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
- 引き出しぶれ防止ユニット (P.250) との併用で、より走行機能が高まります。(当社比)
- 50,000回のサイクル試験 (当社規準) をクリアしています。

■注意

- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
- 強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
- PPDは、常用するためのものではありません。
- プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。押す範囲を広げるときは、PAEで隙間の調整を行ってください。
- PAEは、引き出しとキャビネットのすき間が、下図※4の範囲を超えた場合、効果はありません。
- 引き出しとキャビネットのすき間が、下図※4の製作範囲を超えるとレールに思わぬダメージが発生することがあります。

■付属品

- 十字穴付トラスタッピンねじ4×12
- 六角棒スパナ

押すと開く


押すと開く

ハンドル不要


3段引きタイプ

脱着できる


■プッシュオープン




■3段引きタイプ



■レールの外し方


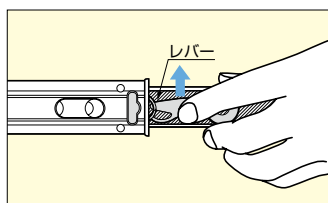


No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

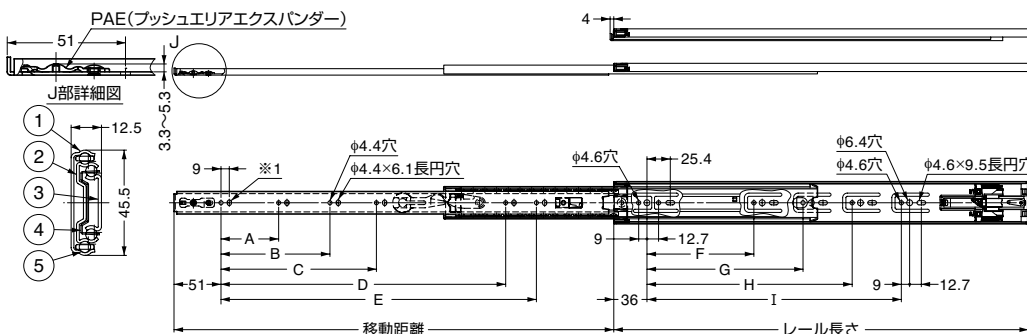

キャビネット最小実寸法=引き出し長さ+10mm ※1の穴は、レール長さ250にはありません。

■PAE (プッシュエリアエキスパンダー PAT.P) ※2

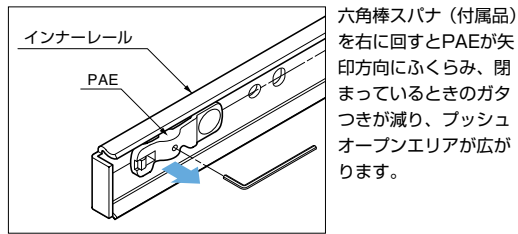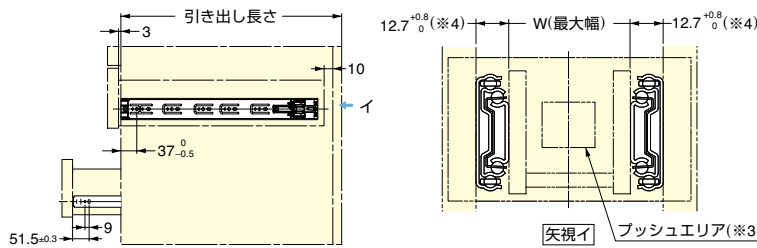

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	1箱
190-021-275	4660-250	250	200	-	-	-	117	-	87	-	-	-	450	150N/ペア	15kgf/ペア	10セット
190-021-276	4660-300	300	296	-	-	-	167	-	119	-	-	-	500	200N/ペア	20kgf/ペア	10セット
190-021-277	4660-350	350	348	71	-	-	217	-	119	183	-	-	550	250N/ペア	25kgf/ペア	10セット
190-021-278	4660-400	400	406	103	-	-	267	-	119	215	-	-	600	300N/ペア	30kgf/ペア	10セット
190-021-279	4660-450	450	458	71	135	-	317	-	119	279	-	-	650	350N/ペア	35kgf/ペア	10セット
190-021-280	4660-500	500	509	71	135	-	327	367	119	215	335	-	700	400N/ペア	40kgf/ペア	10セット
190-021-281	4660-550	550	560	103	167	-	359	417	119	215	343	-	750	450N/ペア	45kgf/ペア	6セット
190-021-282	4660-600	600	611	103	199	-	391	467	119	215	343	439	800	350N/ペア	35kgf/ペア	6セット
190-021-283	4660-650	650	661	103	199	-	441	517	119	215	343	471	850	350N/ペア	35kgf/ペア	6セット
190-021-284	4660-700	700	712	103	199	263	491	567	119	215	343	535	900	350N/ペア	35kgf/ペア	6セット