

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

PAT **耐荷重 55kgf/ペア** **L=R** **脱着** **セルフクローズ** **環境対応** **CAD**



静かに閉まる
3段引きタイプ
脱着できる
RoHS対応品

■特長

- セルフ&ソフトクロージング機構付のスライドレールです。
- 弊社同機構品と比べて、耐荷重がアップしています。
- 引き出しを大きくスライドできる3段引き仕様で、引き出しを有効活用できます。移動距離は、レールの長さー約50mmです。
- 引き出しが完全に閉じる50mm手前でソフトクロージング機構が作動し、ゆっくりと静かに閉まります。
- セルフ&ソフトクロージング機構をレールに内蔵しているため、従来のレール同様に取り付けが簡単です。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。


■推奨ねじ

丸穴：M5または呼び5皿ねじ
長穴：M4または呼び4トラスねじ、M4または呼び4バインドねじ


■注意

下記表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。


■セルフ&ソフトクロージング



■3段引きタイプ




■レールの外し方



矢印の方向にレバーを引くとインナーレールが外れます。

※図はレールを左側に取り付けた時のものです。右側はレバーを下げて取り外します。

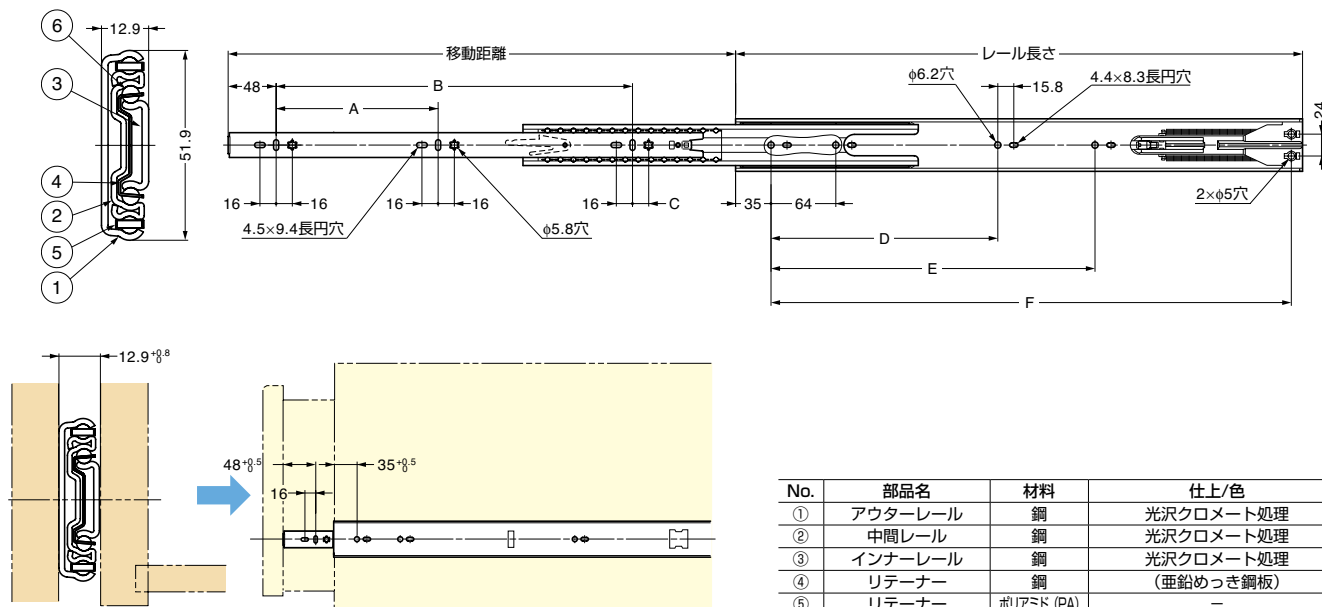

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量	1カートン
G 190-012-982	L52145-410	410	360	96	224	-	160	-	362.5	540N/ペア	55kgf/ペア	1.6kg/ペア	10セット
G 190-012-983	L52145-460	460	403	128	256	16	224	-	412.5	540N/ペア	55kgf/ペア	1.8kg/ペア	10セット
G 190-012-984	L52145-510	510	453	128	288	16	256	-	462.5	540N/ペア	55kgf/ペア	2.1kg/ペア	10セット
G 190-012-985	L52145-560	560	502	160	352	16	224	320	512.5	540N/ペア	55kgf/ペア	2.3kg/ペア	8セット
G 190-012-986	L52145-610	610	552	192	384	16	224	352	562.5	540N/ペア	55kgf/ペア	2.5kg/ペア	8セット
G 190-012-987	L52145-660	660	604	192	416	16	224	416	612.5	540N/ペア	55kgf/ペア	2.7kg/ペア	6セット
G 190-012-988	L52145-710	710	651	224	482	16	224	416	662.5	540N/ペア	55kgf/ペア	3.0kg/ペア	6セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ