


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride® スライドレール C2735

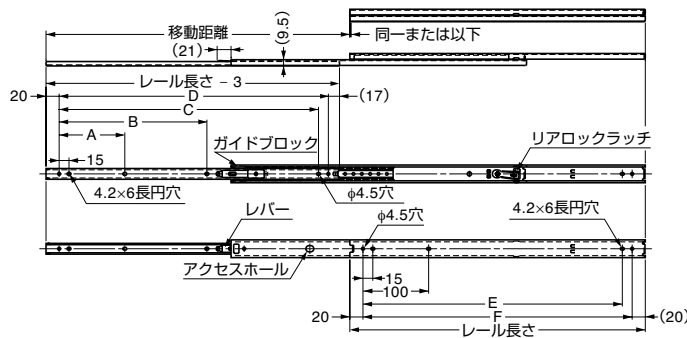

耐荷重 23~32kgf/ペア

L=R

ロック

脱着

環境対応

CAD

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
- レバー操作でレールの脱着ができます。

■注意


- スライドレールはインナーレール、アウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、M3バインド、M3トラスねじのいずれかをご使用ください。

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。



No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
④	リチーナ	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-111-893	C2735-30	300	327	70	120	-	260	245	260	284N/ペア	29kgf/ペア	0.86kg/ペア	20本
G 190-111-894	C2735-35	350	376	70	150	295	310	295	310	294N/ペア	30kgf/ペア	1.01kg/ペア	20本
G 190-111-895	C2735-40	400	426	100	190	345	360	345	360	314N/ペア	32kgf/ペア	1.16kg/ペア	20本
G 190-111-896	C2735-45	450	475	100	190	395	410	395	410	294N/ペア	30kgf/ペア	1.31kg/ペア	20本
G 190-111-897	C2735-50	500	524	100	225	445	460	445	460	265N/ペア	27kgf/ペア	1.47kg/ペア	20本
G 190-111-898	C2735-55	550	574	100	265	495	510	495	510	225N/ペア	23kgf/ペア	1.63kg/ペア	20本

Accuride® スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ


耐荷重 29~32kgf/ペア

L=R

脱着

環境対応

CAD

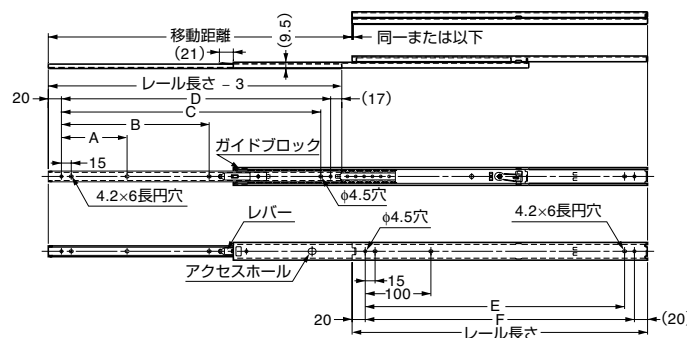

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レールを全開にすると固定や保持はされずにストップします。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。

■注意


- スライドレールはインナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。



No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
④	リチーナ	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-012-316	C2735-30AL	300	327	70	120	-	260	245	260	284N/ペア	29kgf/ペア	0.86kg/ペア	20本
G 190-012-317	C2735-35AL	350	376	70	150	295	310	295	310	294N/ペア	30kgf/ペア	1.01kg/ペア	20本
G 190-012-318	C2735-40AL	400	426	100	190	345	360	345	360	314N/ペア	32kgf/ペア	1.16kg/ペア	20本
G 190-012-319	C2735-45AL	450	475	100	190	395	410	395	410	294N/ペア	30kgf/ペア	1.31kg/ペア	20本

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ