


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

**Accuride** スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ 試12 耐荷重 32~37kgf/ペア   



写真は右レール (品番末尾R) です。

■使用例

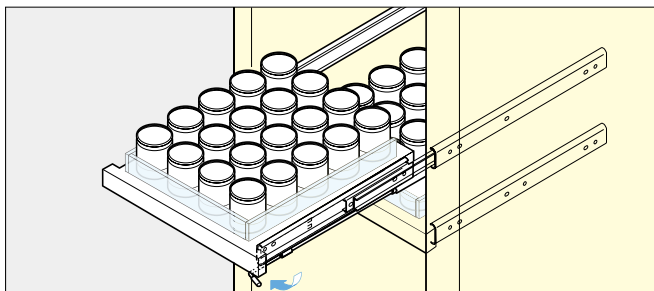

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- 全開時と全閉時にロックします。
- ロック解除レバーがインナーレールの先端付近(手元)にあり、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。
- レール長さが同じであれば、スライドレール C2731(左ページ)と併用できます。
- 特注仕様で、ロック位置を任意の位置に変更できます。

■注意



- レールは左右勝手違いがあります。
- 下図は左レールを示しますが、レバーの位置が下になるよう取り付ければ、右レールとしてもご使用できます。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
- 取り付けの際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。

■推奨ねじ

M4バインド、M3バインド、M3トラス、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。

■その他

- 特注仕様で、スライドレール C301 (P.197)、C501 (P.197) にもデュアルフリップロック仕様がご用意できます。詳細は弊社担当者までご相談ください。
- 特殊サイズについては、弊社担当者までご相談ください。

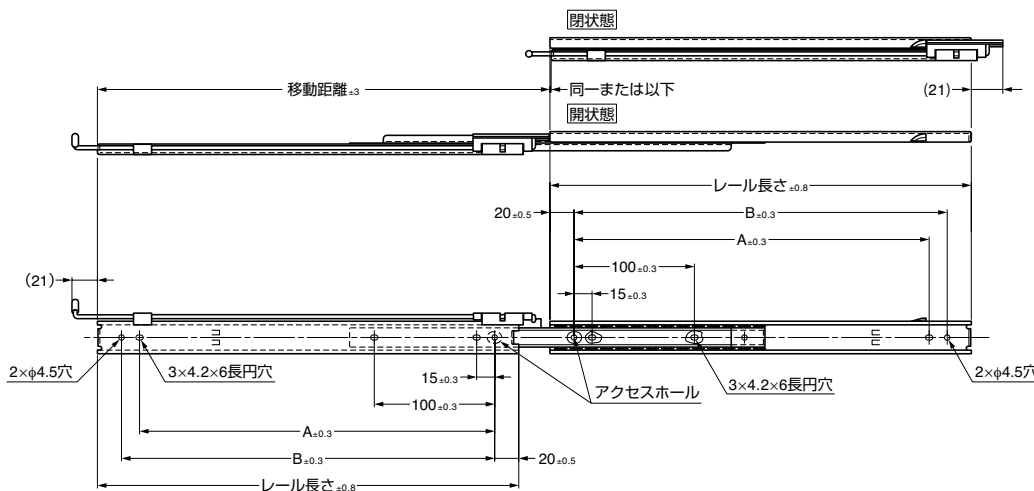

本図は左レール (品番末尾L) を示します。

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
 190-111-758	C2731-25 FL (L)	250	278	195	210	363N/ペア	37kgf/ペア	0.44kg	10本
 190-111-757	C2731-25 FL (R)	250	278	195	210	363N/ペア	37kgf/ペア	0.44kg	10本
 190-111-760	C2731-30 FL (L)	300	327	245	260	353N/ペア	36kgf/ペア	0.52kg	10本
 190-111-759	C2731-30 FL (R)	300	327	245	260	353N/ペア	36kgf/ペア	0.52kg	10本
 190-111-762	C2731-35 FL (L)	350	376	295	310	333N/ペア	34kgf/ペア	0.61kg	10本
 190-111-761	C2731-35 FL (R)	350	376	295	310	333N/ペア	34kgf/ペア	0.61kg	10本
 190-111-763	C2731-40 FL (L)	400	425	345	360	314N/ペア	32kgf/ペア	0.7 kg	10本
 190-111-764	C2731-40 FL (R)	400	425	345	360	314N/ペア	32kgf/ペア	0.7 kg	10本

【環境対応マークの見方】

 このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ