
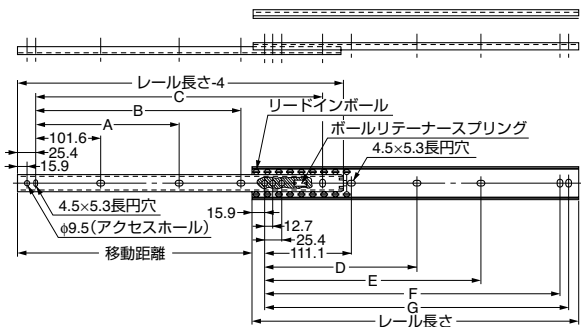


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride® スライドレール C203

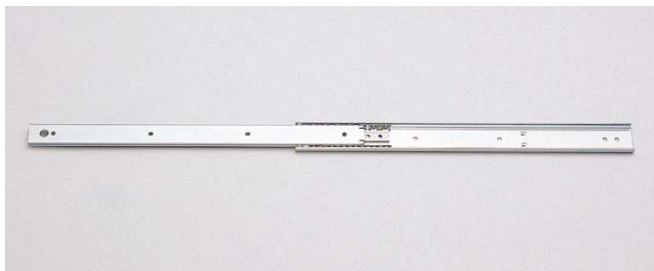

耐荷重 25~49kgf/ペア **L=R** **ブレーキ** **脱着** **環境対応** **CAD**

■特長

- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。

■注意


- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。




No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
③	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-111-925	C203-12	305	229	-	152.4	254	-	149.2	260.3	273	481N/ペア	49kgf/ペア	0.59kg/ペア	20本
G 190-111-926	C203-14	356	279	-	203.2	304.8	-	200	311.1	323.8	461N/ペア	47kgf/ペア	0.68kg/ペア	20本
G 190-111-927	C203-16	406	305	-	254	355.6	-	250.8	361.9	374.6	422N/ペア	43kgf/ペア	0.77kg/ペア	20本
G 190-111-928	C203-18	457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	402N/ペア	41kgf/ペア	0.91kg/ペア	20本
G 190-111-929	C203-20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	363N/ペア	37kgf/ペア	1 kg/ペア	20本
G 190-111-930	C203-22	559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	333N/ペア	34kgf/ペア	1.09kg/ペア	20本
G 190-111-931	C203-24	610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	294N/ペア	30kgf/ペア	1.18kg/ペア	20本
G 190-111-932	C203-26	660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	265N/ペア	27kgf/ペア	1.27kg/ペア	20本
G 190-111-933	C203-28	711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	245N/ペア	25kgf/ペア	1.41kg/ペア	20本

Accuride® スライドレール C203 ロック付

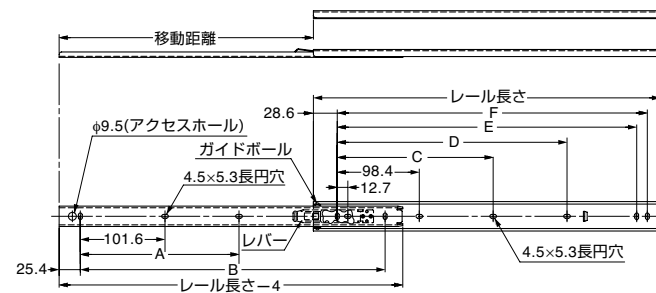

耐荷重 25~49kgf/ペア **L=R** **ロック** **脱着** **環境対応** **CAD**

■特長

- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- レールを全開にすると全開状態で固定します。レバー操作で解除します。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。

■注意


- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側のレールを伸ばした時のレールの中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
③	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1カートン
G 190-111-916	C203-12LOCK	304.8	224	152.4	-	-	136.5	247.6	260.3	481N/ペア	49kgf/ペア	0.59kg/ペア	40本
G 190-111-917	C203-14LOCK	355.6	275	203.2	-	-	187.3	298.4	311.1	461N/ペア	47kgf/ペア	0.68kg/ペア	40本
G 190-111-918	C203-16LOCK	406.4	315	254	-	-	238.1	349.2	361.9	422N/ペア	43kgf/ペア	0.77kg/ペア	40本
G 190-111-919	C203-18LOCK	457.2	330	203.2	406.4	200	288.9	400	412.7	402N/ペア	41kgf/ペア	0.91kg/ペア	40本
G 190-111-920	C203-20LOCK	508	381	228.6	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	363N/ペア	37kgf/ペア	1 kg/ペア	40本
G 190-111-921	C203-22LOCK	558.8	406	254	508	250.8	390.5	501.6	514.3	333N/ペア	34kgf/ペア	1.09kg/ペア	40本
G 190-111-922	C203-24LOCK	609.6	432	279.4	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	294N/ペア	30kgf/ペア	1.18kg/ペア	40本
G 190-111-923	C203-26LOCK	660.4	483	304.8	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	265N/ペア	27kgf/ペア	1.27kg/ペア	40本
G 190-111-924	C203-28LOCK	711.2	493	330.2	660.4	327	542.9	654	666.7	245N/ペア	25kgf/ペア	1.41kg/ペア	40本

[環境対応マークの見方]

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ