

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride® スライドレール C2132

耐荷重 24~34kgf/ペア

L=R

脱着

閉保持

消音

環境対応

ねじ付

CAD



■特長



- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。
- レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付いています。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
- 取付調整用カムにより取付穴が上下に動くため、最終調整が容易です。
- 取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時の、レール中央部での静止荷重です。

■付属品

十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11 (特殊ねじ)

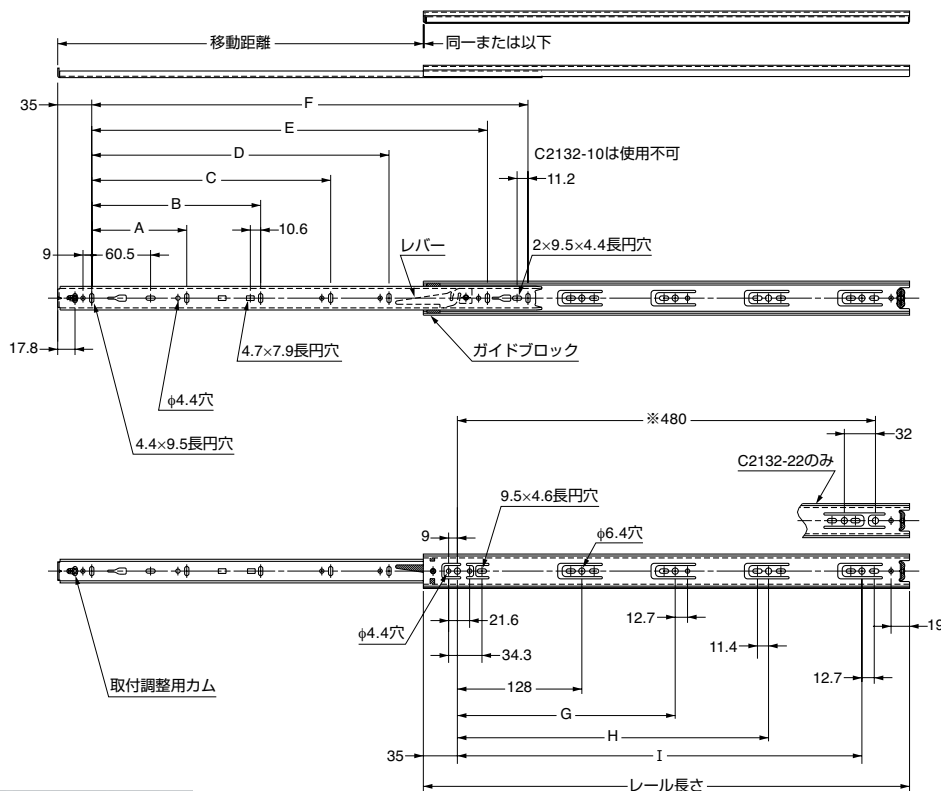

取付調整用カム

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	1箱
190-111-822	C2132-10	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	275N/ペア	28kgf/ペア	10セット
190-111-823	C2132-12	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	275N/ペア	28kgf/ペア	10セット
190-111-824	C2132-14	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	294N/ペア	30kgf/ペア	10セット
190-111-825	C2132-16	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	314N/ペア	32kgf/ペア	10セット
190-111-826	C2132-18	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	333N/ペア	34kgf/ペア	10セット
190-111-827	C2132-20	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	314N/ペア	32kgf/ペア	10セット
190-111-828	C2132-22	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	*	294N/ペア	30kgf/ペア	10セット
190-111-829	C2132-24	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	275N/ペア	28kgf/ペア	10セット
190-111-830	C2132-26	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	255N/ペア	26kgf/ペア	10セット
190-111-831	C2132-28	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	235N/ペア	24kgf/ペア	10セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。