

3/4スライド 重量用 Accuride、完全スライド 超重量用 Accuride

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

J スライドレール

3/4スライド 重量用 Accuride、完全スライド 超重量用 Accuride



Accuride® スライドレール C601 重量用

耐荷重 80~114kgf/ペア

L=R

環境対応

CAD

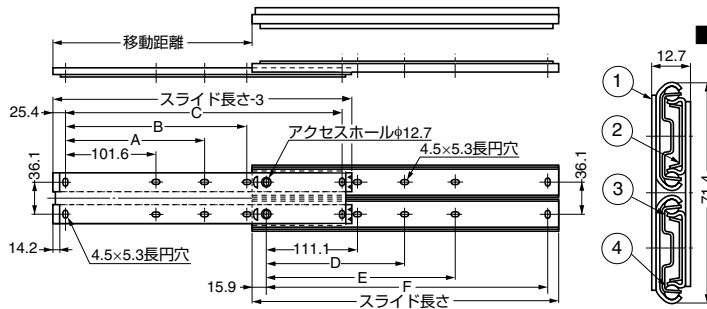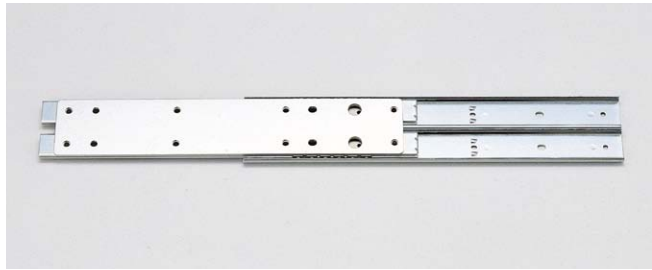

■特長

- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- 重量用レールです。

■注意

- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
- インナーレールが脱着できない仕様です。そのため筐体の構造、ねじを付ける順番により、特定のねじ取付穴が使用できない場合があります。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-111-961	C601-12	304.8	227	-	152.4	254	-	149.2	273.1	1118N/ペア	114kgf/ペア	2.45kg/ペア	8本
190-111-962	C601-14	355.6	278	-	203.2	304.8	-	200	323.9	1069N/ペア	109kgf/ペア	2.86kg/ペア	8本
190-111-963	C601-16	406.4	303	-	254	355.6	-	250.8	374.7	1020N/ペア	104kgf/ペア	3.27kg/ペア	8本
190-111-964	C601-18	457.2	354	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	425.5	1000N/ペア	102kgf/ペア	3.72kg/ペア	8本
190-111-965	C601-20	508.0	367	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	476.3	971N/ペア	99kgf/ペア	4.13kg/ペア	4本
190-111-966	C601-22	558.8	430	254	406.4	508	263.5	403.2	527.1	922N/ペア	94kgf/ペア	4.54kg/ペア	4本
190-111-967	C601-24	609.6	456	279.4	457.2	558.8	288.9	454	577.9	873N/ペア	89kgf/ペア	4.9 kg/ペア	4本
190-111-968	C601-26	660.4	468	304.8	508	609.6	314.3	504.8	628.7	843N/ペア	86kgf/ペア	5.31kg/ペア	4本
190-111-969	C601-28	711.2	506	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	679.5	785N/ペア	80kgf/ペア	5.63kg/ペア	4本


Accuride® スライドレール C530 超重量用

耐荷重 272~420kgf/ペア

L=R

環境対応

CAD

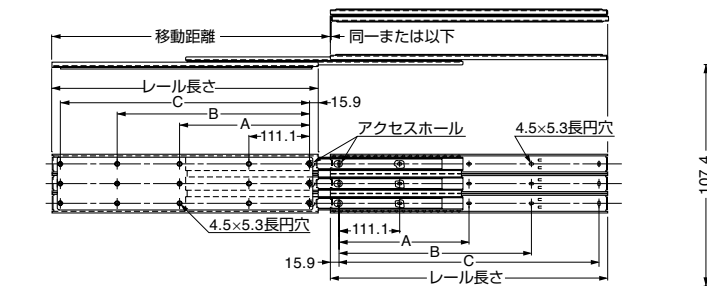

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- 超重量用レールです。

■注意

下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	補強板	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
⑤	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑥	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-113-727	C530-12	304.8	327	-	149.2	273	4119N/ペア	420kgf/ペア	5.99kg/ペア	2本
190-113-728	C530-14	355.6	378	-	200	323.8	4050N/ペア	413kgf/ペア	7.03kg/ペア	2本
190-113-729	C530-16	406.4	429	-	250.8	374.6	3932N/ペア	401kgf/ペア	8.03kg/ペア	2本
190-113-730	C530-18	457.2	479	212.7	301.6	425.4	3776N/ペア	385kgf/ペア	9.07kg/ペア	2本
190-113-731	C530-20	508	530	238.1	352.4	476.2	3648N/ペア	372kgf/ペア	10.02kg/ペア	2本
190-113-732	C530-22	558.8	581	263.5	403.2	527	3472N/ペア	354kgf/ペア	11.02kg/ペア	2本
190-113-733	C530-24	609.6	632	288.9	454	577.8	3246N/ペア	331kgf/ペア	12.07kg/ペア	2本
190-113-734	C530-26	660.4	683	314.3	504.8	628.6	2981N/ペア	304kgf/ペア	13.06kg/ペア	2本
190-113-735	C530-28	711.2	733	339.7	555.6	679.4	2667N/ペア	272kgf/ペア	14.02kg/ペア	2本