


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride® リニア型多目的スライドレール C2715

耐荷重 23kgf/ペア

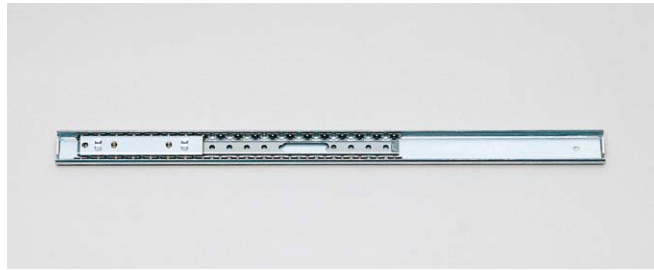

■特長

インナーレールが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。

■注意



- アウターレールの両端にある切り起しは、強い衝撃や連続した動きに対する強度がないため、フルストローク使用はできません。ご使用の際は、切り起しから間隔をあけてストッパーを取り付けてください。
- インナーレールの動きの頻度（繰り返し回数）やその他諸条件によりボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーレールを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
- 垂直方向の移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。

■推奨ねじ

- アウターレール用：M4（バインドのみ）、M3のバインドまたはトラス小ねじ
- インナーレール用：M4ねじ長さ＝取付板厚+3まで

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

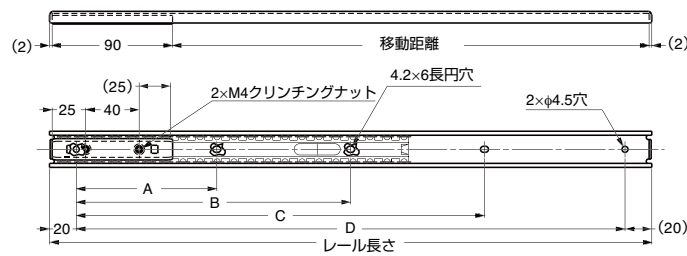


No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理（三価）
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理（三価）
③	M4クリンチングナット	鋼	光沢クロメート処理（三価）
④	リテーナー	鋼	（亜鉛めっき鋼板）
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	1カートン
G 190-113-655	C2715-20	200	106	-	-	-	160	226N/ペア	23kgf/ペア	40本
G 190-113-656	C2715-25	250	156	-	105	-	210	226N/ペア	23kgf/ペア	40本
G 190-113-657	C2715-30	300	206	-	130	-	260	226N/ペア	23kgf/ペア	40本
G 190-113-658	C2715-35	350	256	-	155	-	310	226N/ペア	23kgf/ペア	40本
G 190-113-659	C2715-40	400	306	-	180	-	360	226N/ペア	23kgf/ペア	40本
G 190-113-660	C2715-45	450	356	105	205	305	410	226N/ペア	23kgf/ペア	40本
G 190-113-661	C2715-50	500	406	105	230	355	460	226N/ペア	23kgf/ペア	40本
G 190-113-662	C2715-55	550	456	105	255	405	510	226N/ペア	23kgf/ペア	40本

Accuride® リニア型多目的スライドレール C115

耐荷重 37.7kgf/ペア

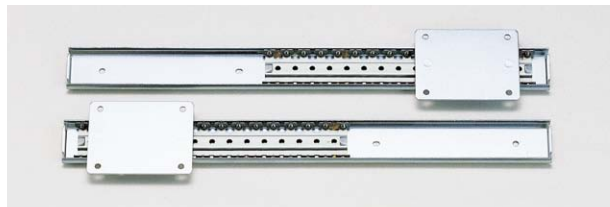

■特長

- インナーレールが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
- 小型キャビネットの扉（レール2本使い、扉質量5kg以下）に適します。

■注意



- アウターレールの両端にある切り起しは、強い衝撃や連続した動きに対する強度がないため、フルストローク使用はできません。ご使用の際は、切り起しから間隔をあけてストッパーを取り付けてください。
- インナーレールの動きの頻度（繰り返し回数）やその他諸条件によりボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーレールを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
- 垂直方向での移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

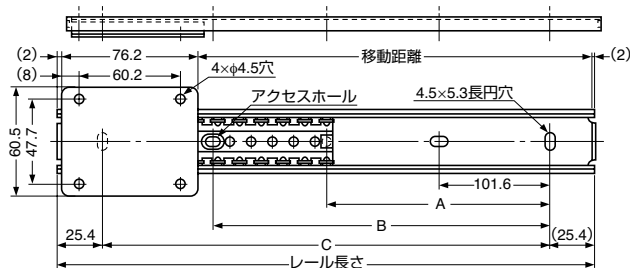

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理（三価）
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理（三価）
③	マウンティングプレート	鋼	光沢クロメート処理（三価）
④	リテーナー	鋼	（亜鉛めっき鋼板）
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-111-970	C115-12	304.8	224.6	-	152.4	254	370N/ペア	37.7kgf/ペア	0.6 kg/ペア	20本
G 190-111-971	C115-14	355.6	275.4	-	203.2	304.8	370N/ペア	37.7kgf/ペア	0.66kg/ペア	20本
G 190-111-972	C115-16	406.4	326.2	-	254	355.6	370N/ペア	37.7kgf/ペア	0.72kg/ペア	20本
G 190-111-973	C115-18	457.2	377	203.2	304.8	406.4	370N/ペア	37.7kgf/ペア	0.78kg/ペア	20本
G 190-111-974	C115-20	508	427.8	228.6	355.6	457.2	370N/ペア	37.7kgf/ペア	0.85kg/ペア	20本
G 190-111-975	C115-22	558.8	478.6	254	406.4	508	370N/ペア	37.7kgf/ペア	0.92kg/ペア	20本
G 190-111-976	C115-24	609.6	529.4	279.4	457.2	558.8	370N/ペア	37.7kgf/ペア	1 kg/ペア	20本
G 190-113-915	C115-26	660.4	580.2	304.8	508	609.6	370N/ペア	37.7kgf/ペア	1.08kg/ペア	40本
G 190-113-916	C115-28	711.2	631	330.2	558.8	660.4	370N/ペア	37.7kgf/ペア	1.16kg/ペア	40本

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ