


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

スライドレール 3504

U
スライドレール

3/4
スライド
DA

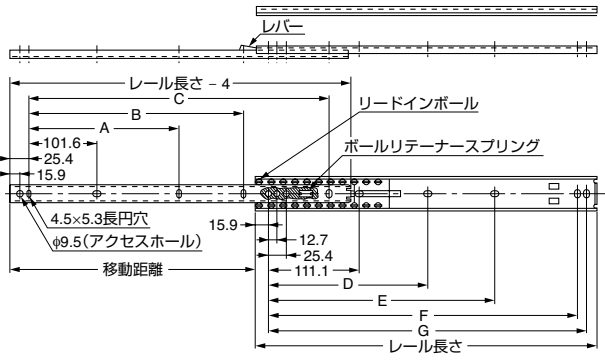


耐荷重 23~39kgf/ペア **L=R** **ロック** **脱着** **環境対応** **CAD**

- 特長**
- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
 - レールを全開にすると、全開状態で固定します。レバー操作で解除します。
 - レバー操作でインナーレールを取り外せます。
 - スライドレール C203 ロック付 (P.193) の廉価版です。

- 注意**
- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
 - 下表の耐荷重は、引出し側のレールを伸ばした時のレールの中央部での静止荷重です。
 - 取り付けの際、アウターレール左端（インナーレールが伸びる側）の穴は使用しないでください。

■推奨ねじ
呼び4のバインド、またはトラスねじ



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
③	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼	-


このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-116-240	3504-12	305	203	-	214.1	-	-	149.2	260.3	273	294N/ペア	30kgf/ペア	0.59kg/ペア	40本
190-116-241	3504-14	356	254	-	265.1	-	-	200	311.1	323.8	362N/ペア	37kgf/ペア	0.68kg/ペア	40本
190-116-242	3504-16	406	305	-	316.1	-	-	250.8	361.9	374.6	382N/ペア	39kgf/ペア	0.77kg/ペア	40本
190-116-243	3504-18	457	330	203.2	341.1	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	362N/ペア	37kgf/ペア	0.91kg/ペア	40本
190-116-244	3504-20	508	381	228.6	392.1	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	323N/ペア	33kgf/ペア	1 kg/ペア	40本
190-116-245	3504-22	559	406	254	417.1	508	263.5	403.2	514.3	527	304N/ペア	31kgf/ペア	1.09kg/ペア	40本
190-116-246	3504-24	610	432	279.4	443.1	558.8	288.9	454	565.1	577.8	264N/ペア	27kgf/ペア	1.18kg/ペア	40本
190-116-247	3504-26	660	483	304.8	494.1	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	235N/ペア	24kgf/ペア	1.27kg/ペア	40本
190-116-248	3504-28	711	508	330.2	519.1	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	225N/ペア	23kgf/ペア	1.41kg/ペア	40本

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

スライドレール 3614

耐荷重 23~39kgf/ペア **L=R** **脱着** **閉保持** **環境対応** **CAD**

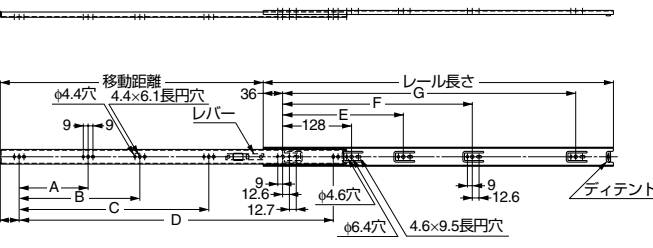


- 特長**
- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
 - レバー操作でインナーレールを取り外せます。
 - レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付いています。
 - 取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
 - スライドレール C2132 (P.194) の廉価版です。

- 注意**
- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
 - 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ
呼び4のバインド、またはトラスねじ

■その他
特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
③	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-116-508	3614-10	250	153	-	-	-	183	-	-	-	245N/ペア	25kgf/ペア	0.54kg/ペア	20本
190-116-509	3614-12	300	205	-	-	-	233	224	-	-	363N/ペア	37kgf/ペア	0.64kg/ペア	20本
190-113-203	3614-14	350	255	128	-	-	283	224	-	-	382N/ペア	39kgf/ペア	0.75kg/ペア	20本
190-116-419	3614-16	400	300	128	-	-	333	224	320	-	353N/ペア	36kgf/ペア	0.85kg/ペア	20本
190-116-510	3614-18	450	338	128	224	-	383	224	352	-	333N/ペア	34kgf/ペア	0.95kg/ペア	20本
190-116-258	3614-20	500	375	128	256	-	433	224	416	-	314N/ペア	32kgf/ペア	1.07kg/ペア	20本
190-116-511	3614-22	550	413	128	288	-	483	224	352	448	294N/ペア	30kgf/ペア	1.17kg/ペア	20本
190-113-202	3614-24	600	450	128	320	-	533	224	352	480	265N/ペア	27kgf/ペア	1.28kg/ペア	20本
190-116-512	3614-26	650	488	128	224	352	583	224	352	544	245N/ペア	25kgf/ペア	1.38kg/ペア	20本
190-116-513	3614-28	700	525	128	288	416	633	224	352	544	225N/ペア	23kgf/ペア	1.49kg/ペア	20本

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

