

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

スライドレール 4781

耐荷重 63~85kgf/ペア

L=R

脱着

消音

環境対応

CAD

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。


■注意

下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ


M4バインドねじ、M4トラスねじ、M4丸
小ねじのいずれかをご使用ください。

■レールの外し方




■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

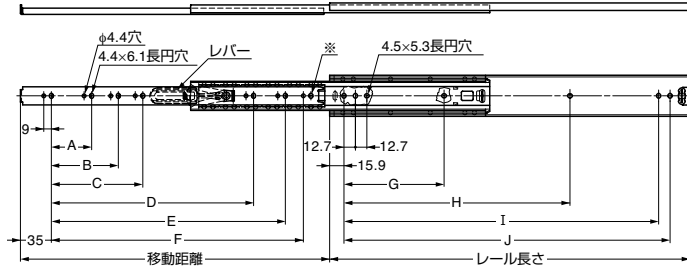

図中※印付の穴（インナーレールの一末端の長穴）は、取付穴として使用しないでください。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	光沢クロメート処理
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-011-240	4781-12	300	305	-	-	-	-	-	233	-	161.9	247.6	260.3	815N/ペア	83kgf/ペア	1 kg/ペア	10セット
190-011-241	4781-14	350	356	-	-	-	-	-	283	111.1	-	298.4	311.1	835N/ペア	85kgf/ペア	1.2kg/ペア	10セット
190-011-242	4781-16	400	406	-	-	320	-	-	333	111.1	250.8	349.2	361.9	815N/ペア	83kgf/ペア	1.4kg/ペア	10セット
190-011-243	4781-18	450	457	128	-	320	-	-	383	111.1	301.6	400	412.7	795N/ペア	81kgf/ペア	1.5kg/ペア	10セット
190-011-244	4781-20	500	508	128	-	352	-	-	433	111.1	352.4	450.9	463.6	775N/ペア	79kgf/ペア	1.7kg/ペア	10セット
190-011-245	4781-22	550	559	128	-	-	416	-	483	111.1	403.2	501.6	514.3	755N/ペア	77kgf/ペア	1.9kg/ペア	10セット
190-011-246	4781-24	600	610	128	-	-	416	-	533	111.1	454	552.4	565.1	735N/ペア	75kgf/ペア	2.1kg/ペア	10セット
190-011-247	4781-26	650	660	128	224	-	416	544	583	111.1	492.1	590.5	603.2	665N/ペア	68kgf/ペア	2.2kg/ペア	10セット
190-011-248	4781-28	700	711	128	224	-	448	544	633	111.1	542.9	641.3	654	615N/ペア	63kgf/ペア	2.4kg/ペア	10セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

スライドレール 5301 重量用

耐荷重 66~101kgf/ペア

L=R

閉保持

消音

環境対応

CAD

■特長

- レールの長さ+25mmレールを引き出せる3段引のスライドレールです。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
- 中間レールとインナーレールが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。シーケンシャル機構の詳細は、P.145をご覧ください。

■注意


下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ



M4バインドねじ、またはM4トラスねじ

■その他

表にないサイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

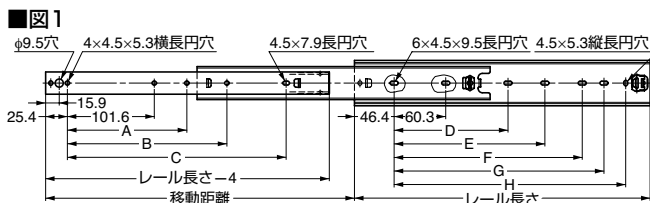

注：取付穴として使用しないでください。

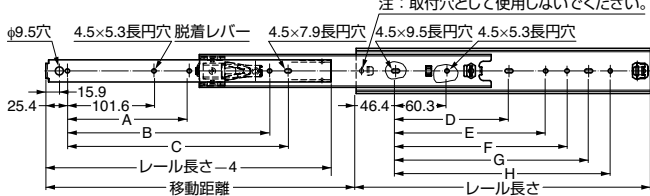

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	光沢クロメート処理
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

注文コード	品番	図面	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量
190-112-361	※5301-12	図1	304.8	330.2	-	-	228.6	-	135.4	179.1	204.5	229.9	990(970)N/ペア	101(99)kgf/ペア	1.88kg/ペア
190-112-362	※5301-14	図1	355.6	381	-	206.5(+)	279.4	-	186.2	229.9	255.3	280.7	950(931)N/ペア	97(95)kgf/ペア	2.21kg/ペア
190-112-363	※5301-16	図1	406.4	431.8	-	257.3(+)	330.2	-	237	280.7	306.1	331.5	930(911)N/ペア	95(93)kgf/ペア	2.52kg/ペア
190-112-364	※5301-18	図1	457.2	482.6	-	308.1	381	190.5	287.8	331.5	356.9	382.3	900(855)N/ペア	92(90)kgf/ペア	2.85kg/ペア
190-112-365	5301-20	図2	508	533.4	203.2	358.9	431.8	215.9	338.6	382.3	407.7	433.1	870(852)N/ペア	89(87)kgf/ペア	3.18kg/ペア
190-112-366	※5301-22	図1	558.8	584.2	228.6	409.7	482.6	241.3	389.4	433.1	458.5	483.9	830(813)N/ペア	85(83)kgf/ペア	3.51kg/ペア
190-112-367	※5301-24	図1	609.6	635	254	460.5	533.4	266.7	440.2	483.9	509.3	534.7	780(764)N/ペア	80(78)kgf/ペア	3.84kg/ペア
190-112-368	※5301-26	図1	660.4	685.8	279.4	511.3	584.2	292.1	491	534.7	560.1	585.5	720(706)N/ペア	73(72)kgf/ペア	4.17kg/ペア
190-112-369	※5301-28	図1	711.2	736.6	304.8	562.1	635	317.5	541.8	585.5	610.9	636.3	650(637)N/ペア	66(65)kgf/ペア	4.49kg/ペア

※印は在庫がなく次第、図2の形状、および表中の()内寸法と耐荷重、脱着機能付に変わります。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ