

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 スライドレール RKA6 底付タイプ

耐荷重 15kgf/ペア



■特長


- 3/4スライドの2段引スライドレールで、レールが脱着できます。
- レール端部がR形状（傾斜状）のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付きです。
- 引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
- ウレタンローラーを使用しているため、静かでスムーズな動きです。
- 引き出しの左右のガタが少ないレールです。

■注意


レールは左右勝手違いがあります。

■推奨ねじ

呼び3か呼び3.5皿タッピンねじ、またはM3かM3.5皿小ねじ

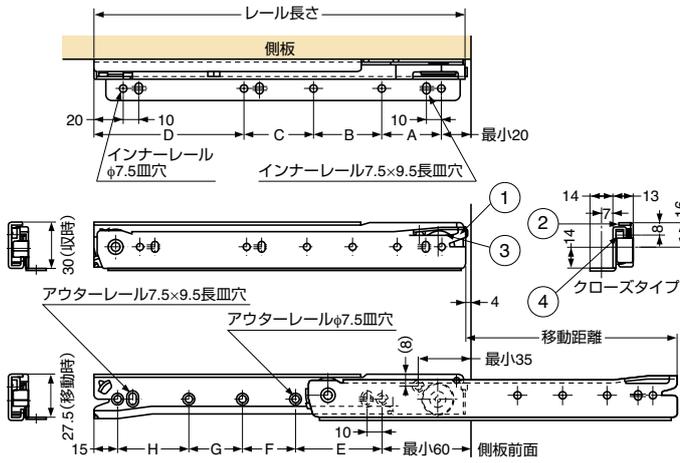


本図は右レールを示します。
(右インナーレール：クローズタイプ)



本図は左レール側面を示します。
(左インナーレール：オープンタイプ)

■使用例



※印付寸法は引き出しの脱着に必要な寸法です。


No.	部品名	材料	仕上/色
①	インナーレール	鋼	粉体塗装/ホワイト
②	アウターレール	鋼	粉体塗装/ホワイト
③	ローラー	ウレタンゴム (UR)/ ポリアセタール (POM)	ブラック/ホワイト
④	レールガイド	ポリアセタール (POM)	ホワイト

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	インナーレール					アウターレール					移動距離	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量	1箱
			A	B	C	D	取付穴数	E	F	G	H	取付穴数					
190-110-120	RKA6-300	296	165	-	-	115	6	112.5	112.5	-	-	6	205	147N/ペア	15kgf/ペア	580g/ペア	20セット
190-110-121	RKA6-350	346	210	-	-	120	6	91.5	92	91.5	-	7	250	147N/ペア	15kgf/ペア	680g/ペア	20セット
190-110-122	RKA6-400	396	127.5	127.5	-	125	7	108.5	108	108.5	-	7	295	147N/ペア	15kgf/ペア	780g/ペア	20セット
190-110-123	RKA6-450	446	150	150	-	130	7	125	125	125	-	7	340	147N/ペア	15kgf/ペア	865g/ペア	10セット
190-110-124	RKA6-500	496	170	170	-	140	7	106	106.5	106.5	106	8	380	147N/ペア	15kgf/ペア	985g/ペア	10セット
190-110-125	RKA6-550	546	190	190	-	150	7	119	118.5	118.5	119	8	420	147N/ペア	15kgf/ペア	1085g/ペア	10セット
190-110-126	RKA6-600	596	140	140	140	160	8	131.5	131	131	131.5	8	460	147N/ペア	15kgf/ペア	1185g/ペア	10セット

スライドレール 604 底付タイプ

耐荷重 15kgf/ペア

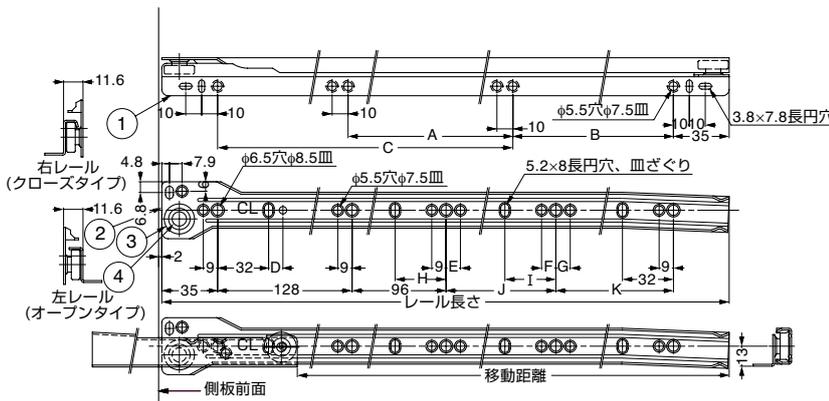


本図は左レールを示します。

■注意

レールは左右勝手違いがあります。

■使用例



※印付寸法は引き出しの脱着に必要な寸法です。

No.	部品名	材料	仕上/色
①	インナーレール	鋼	粉体塗装/ホワイト
②	アウターレール	鋼	粉体塗装/ホワイト
③	ローラー	-	ホワイト
④	リベット	鋼	ニッケルめっき

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	インナーレール					アウターレール										耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	1箱
				A	B	C	取付穴数	D	E	F	G	H	I	J	K	取付穴数					
190-119-730	604-12	300	216	-	110	120	7	9	9	-	-	32	-	-	-	9	147N/ペア	15kgf/ペア	25セット		
190-110-460	604-14	350	264	-	135	145	7	9	9	9	-	32	-	64	-	11	147N/ペア	15kgf/ペア	25セット		
190-110-461	604-16	400	316	-	160	170	7	9	-	9	17.5	-	32	96	-	11	147N/ペア	15kgf/ペア	25セット		
190-110-462	604-18	450	356	-	185	195	7	9	-	9	9	-	32	128	-	11	147N/ペア	15kgf/ペア	25セット		
190-110-463	604-20	500	397	-	210	220	7	9	-	9	9	-	-	128	64	13	147N/ペア	15kgf/ペア	25セット		
190-110-464	604-22	550	442	-	235	245	7	9	-	9	9	-	-	128	128	13	147N/ペア	15kgf/ペア	25セット		
190-110-465	604-24	600	482	170	175	355	10	-	-	9	-	-	-	128	128	13	147N/ペア	15kgf/ペア	25セット		

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ