

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® LEDライト LED-STICK型



■特長

- 幅わずか10mmのライン照明で、本体同士を連続接続できます（最大2.4mまで）。
- 灯具連結部も継ぎ目なく発光します。
- マウンティングクリップ（付属品）を使用して簡単に取り付けできる面付け仕様です。
- 発光色はクールホワイト（6400K）とウォームホワイト（3200K）の2種類をご用意しています。シーンに合わせてお選びください。また、この2種類の直結使用もできます。
- スリムかつ小型であるため、間接照明などに最適です。
- 別売品の接続コードを使用することで、直線方向以外にも灯具を連結できます。
- 発光色がウォームホワイト仕様の製品は演色性が高いため、対象物を自然な色で再現します。

■用途

棚下、下駄箱、カウンター下間接照明、天井間接照明、洗面化粧台など。

■注意

- 本製品は必ず定電圧電源（DC24V）に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
- LED用ディマー（P.518）の接続には結線作業が必要です。

■付属品

- マウンティングクリップ
- 十字穴付皿タッピンねじ2.5×8
- 取付用両面テープ


■別売品

- ACアダプター（P.520）
- 分岐ボックス（P.520）
- 電源コード
- 接続コード
- LED用ディマー（P.518）
- 下地プロファイル（P.509）




■LEDライト接続例




■マウンティングクリップ(付属品)



■取付方法

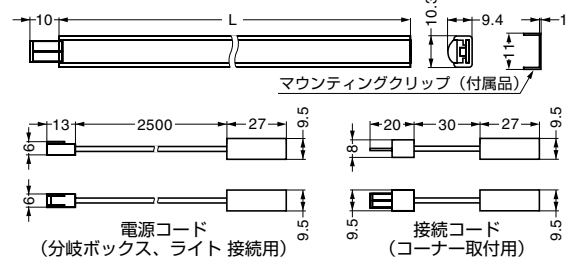

■接続方法

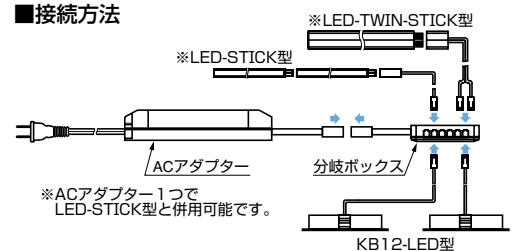

■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	発光色	色温度	演色評価数	照射角	照度※ ¹	最大接続灯数※ ²	L	質量
220-017-873	LED-STICK-200-WW	DC24V	1.6W	ウォームホワイト	3200K	Ra90	60°	130 lx	12灯	200	19g
220-017-874	LED-STICK-200-CW	DC24V		クールホワイト	6400K	Ra70	60°	200 lx			
220-017-875	LED-STICK-300-WW	DC24V	2.4W	ウォームホワイト	3200K	Ra90	60°	180 lx	8灯	300	30g
220-017-876	LED-STICK-300-CW	DC24V		クールホワイト	6400K	Ra70	60°	300 lx			

※¹：ライトから500mm離れた場所での照度です。 ※²：ACアダプター STD-24010Tを使用した場合の接続灯数です。

■電源装置（別売品）

注文コード	品番	品名	仕様
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター	定格入力電圧 AC100～240V/定格出力電圧 DC24V/定格出力電流 1A
220-017-900	BNK-12-H	分岐ボックス	ACアダプターからの電源分配用（接続口 12ヶ）
220-017-954	21527-062511	電源コード	ライト本体への電源供給用
220-017-953	21527-060021	接続コード	コーナー取付時ライト本体接続用

■調光器（別売品）

注文コード	品番	品名
220-030-339	FD-D-P4-P1	LED用ディマー

※LED-STICK-200型は12灯、LED-STICK-300型は8灯。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ