本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 LED足元灯 電源装置内蔵型

取説　ねじ付

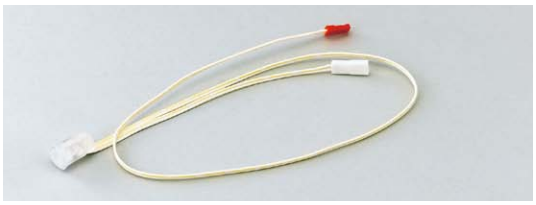

センサー付コントローラー



本体



取付加工図



センサー付コントローラー

■特　長

- 階段や廊下に埋め込むLED照明で、床面を照らし足元の安全性を高める、人に優しい照明です。
- 丸穴をあけるだけで取り付けできます。(階段裏、壁裏にて結線が必要です。)
- はめ込み式のため、取り付け、交換、取り外しが簡単です。
- 一度セットしてしまえば、階段の明るさに応じてセンサーが反応し、点灯・消灯します。
- 足元灯は15ヶで１セットです。最大17ヶまで足元灯を増やせます。追加の足元灯は別売です。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 商用電源（AC100V）への直接接続専用です（プラグ付き）。

■注　意

- 足元灯ライト部は直接AC100Vに接続しないでください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

■付属品

- センサー付コントローラー（電源内蔵）
- 延長ハーネス
- コントローラーハーネス

■別売品

- 足元灯コントローラー
- 足元灯延長ハーネス

LED電線の長さ：750mm
入力電線の長さ：2000mm

■別売品

注文コード	品番	品名
220-030-151	SO-BRR-X-YE(BR)	足元灯コントローラー
220-030-152	SO-BRR-X-YE(IV)	足元灯コントローラー
220-030-153	SP-R-11-YE	足元灯ライト部
220-030-154	CH-A-2I-55	足元灯延長ハーネス

■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	照度	発光色	主材料	色	質量	1箱	1カートン
220-030-345	SP-R-1X-YE-0 (BR)	AC100V	3W	2 lx (d=0.2m)	淡黄色	ABS樹脂、ポリカーボネート(PC)	ブラウン	400g	1セット	18セット
220-030-453	SP-R-1X-YE-0 (IV)	AC100V	3W	2 lx (d=0.2m)	淡黄色	ABS樹脂、ポリカーボネート(PC)	アイボリー	400g	1セット	18セット

※本製品は在庫限りで販売を終了いたします。

※足元灯を１セット（15ヶ）点灯させたときの値

Rosen Lite ベッドサイド ハイパワー LEDライト

受注対応品　埋込

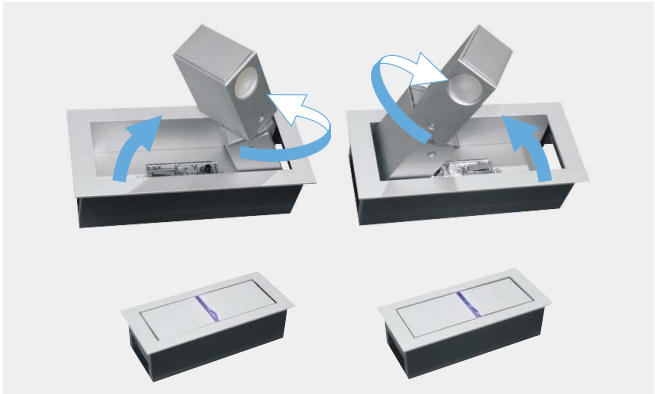

LD83500　　LD83501

■特　長

- ハイパワー LED 3Wを使用しています。
- 埋込式で、表面を押すとライト部がポップアップし、首振りが可能です。
- 本体中央のポップアップスイッチは、暗闇でも確認しやすい青色LEDを使用しています。
- 左ポップアップ、右ポップアップの2タイプがあります。
- 付属の直流電源装置は、AC100Vへ直接接続できます。
- 外寸法：185×82×58

■注　意

発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

■付属品

専用直流電源装置

■本体

注文コード	品番	仕様	定格入力電圧※	定格消費電力	定格電流	照射角	発光色	主材料	色
−	LD83500SC	左ポップアップ	AC10V	3W	700mA	135°	クールホワイト	アルミニウム合金	シルバー
−	LD83500SW	左ポップアップ	AC10V	3W	700mA	135°	ウォームホワイト	アルミニウム合金	シルバー
−	LD83501SC	右ポップアップ	AC10V	3W	700mA	135°	クールホワイト	アルミニウム合金	シルバー
−	LD83501SW	右ポップアップ	AC10V	3W	700mA	135°	ウォームホワイト	アルミニウム合金	シルバー

※定格入力電圧は付属の専用直流電源装置の値です。　輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。