

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ用 LED用ディマー FD-D-P4-P1

取説



■特長

- 入力電圧24VのLED照明の光量を変化させる調光器です。
- 光量は0～100%の間で簡単に変わります。
- 最大電流4Aと大容量です。

■用途


DC24V点灯のLED照明用

■注意

- 本製品を使用するには結線作業が必要です。
- 電線の先端は切りっぱなしです。

■別売品

- 直流電源装置 PWR300-24 (P.518)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)

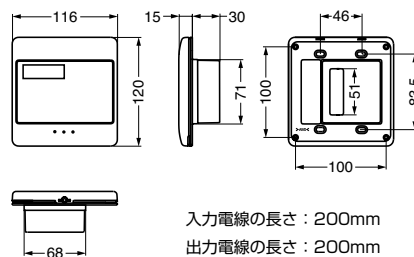

■電源装置（別売品）

注文コード	品番	品名
220-030-346	PWR300-24	直流電源装置
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター

電源装置はどちらか1つを選定してください。


■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	最大電流	主材料	色	質量	1箱
220-030-339	FD-D-P4-P1	DC24V	4A	プラスチック	アイボリー	144g	1ヶ

ランプ用 直流電源装置 PWR300-24 リークプロテクター付 PAT

取説

Y

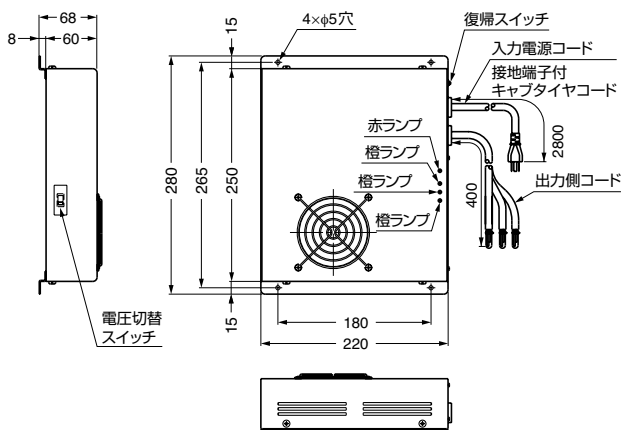


■特長

- 出力側の漏れ電流を検知することで、漏れ電流による種々のトラブルを未然に防ぐリークプロテクター付の直流電源装置です。
- 300Wの高出力でありながら、小型軽量です。
- 出力配線用ケーブルが3回路あり、分岐配線をする必要がありません。
- 絶縁種別は、A種です。
- 電源側保護に8Aヒューズを使用しています。
- 使用温度範囲は0℃～40℃です。
- 使用湿度範囲は85%以下です。（ただし結露させないでください。）
- 温度継電器は80℃で動作します。
- 出力側短絡保護回路を内蔵しています（出力側3回路それぞれに4Aヒューズを装備）。
- 本製品は電気用品安全法による特定電気用品です。

■注意

取り付けの際、上部は外郭上面から200mm以上、通気口のある側は外郭から150mm以上の空間をとってください。

直流電源装置 PWR300-24

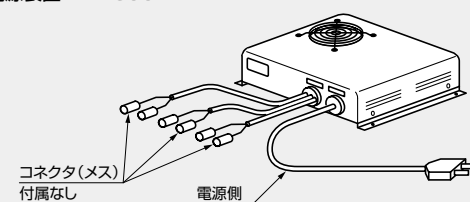

注文コード	品番	定格1次電圧	定格2次電圧	定格2次電流	最大入力容量	最大出力容量	周波数	主材料	仕上	質量	1箱
220-030-346	PWR300-24	AC100/200V	DC24V	12.5A	600/700VA	300VA	50/60Hz	鋼	黒色半艶塗装	3500g	1ヶ

※本製品は在庫限りで販売を終了いたします。