


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Hera® ハロゲンライト TESSIN型


受注対応品 取説



### ■水平面照度イメージ

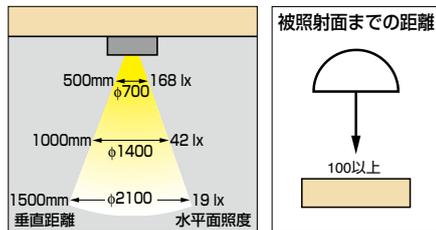

### ■取付間隔

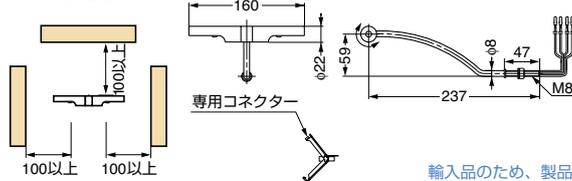

### ■特長

- 面付タイプで、取り付けが簡単です。
- 店舗の洒落たインテリア照明として最適です。
- カバーを動かせば、照射方向を手前から奥の任意の位置に変更できます。
- 10W2灯タイプです。

### ■注意

- 構造上、ハロゲンライトは本体が熱くなります。手が届かない場所に取り付けてください。
- ハロゲンライトの付近を触るとヤケドする危険があるため、ご注意ください。
- カバーの向きを変えたりランプを交換する場合などは必ず電源を切った後、温度が下がったことを確認のうえ、実施してください。
- ガラスカバーはありません。

結線図例は、P.541～543をご覧ください。

### ■付属品

- ハロゲンランプ J12V10W-AXS
- 130mmコード、専用コネクター

### ■別売品


- 電子トランス WJ60 (P.535)
- 接続コード NVL10型 (P.536)
- 小型スイッチ SL-SW1-WT、NS-86A (P.521)
- 交換用ハロゲンランプ J12V10W-AXS (P.536)

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	材料	色
220-030-237	TESSIN-10W-CM	AC12V	20W	鋼/黄銅(真鍮)	マットクロム


輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## Hera® ハロゲンライト BL-G1型、BL-G2型


取説

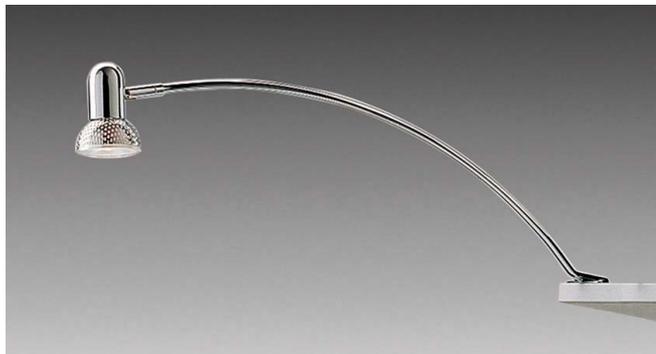

### ■水平面照度イメージ

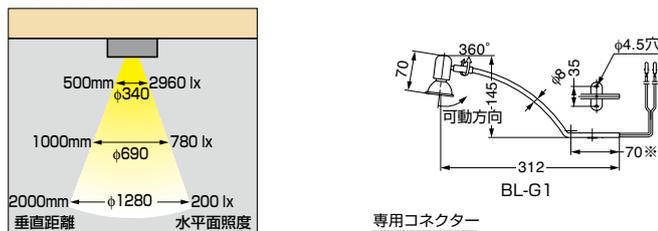

### ■取付間隔

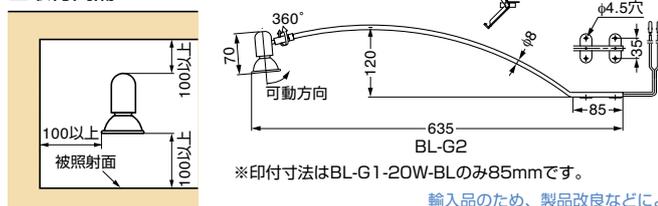

※印付寸法はBL-G1-20W-BLのみ85mmです。

### ■特長

- 面付タイプで、取り付けが簡単です。
- ショーウィンドーからキャビネットまで幅広く使えます。
- クリアータイプのガラスを使用しています。

### ■注意

結線図例は、P.541～543をご覧ください。

### ■付属品

- 65mmコード (BL-G1)、115mmコード (BL-G2)、各々専用コネクター
- ハロゲンランプ KL-R20W

### ■別売品

- 電子トランス WJ60 (P.535)
- 接続コード NVL10型 (P.536)
- 小型スイッチ SL-SW1-WT、NS-86A (P.521)
- 交換用放熱リフレクター付ハロゲンランプ KL-R20W (P.536)

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	主材料	色
220-030-868	BL-G1-20W-NM	AC12V	20W	鋼	マットニッケル
220-030-869	BL-G1-20W-WT	AC12V	20W	鋼	ホワイト
220-030-870	BL-G1-20W-BL	AC12V	20W	鋼	ブラック
220-030-871	BL-G1-20W-CR	AC12V	20W	鋼	クロム
220-030-872	BL-G1-20W-GA	AC12V	20W	鋼	ゴールド
220-030-873	BL-G1-20W-CM	AC12V	20W	鋼	マットクロム
220-030-874	BL-G2-20W-NM	AC12V	20W	鋼	マットニッケル
220-030-875	BL-G2-20W-WT	AC12V	20W	鋼	ホワイト
220-030-876	BL-G2-20W-BL	AC12V	20W	鋼	ブラック
220-030-877	BL-G2-20W-CR	AC12V	20W	鋼	クロム
220-030-878	BL-G2-20W-GA	AC12V	20W	鋼	ゴールド
220-030-879	BL-G2-20W-CM	AC12V	20W	鋼	マットクロム

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。