

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



ビヨンド スイングドアシステム



写真のレバーハンドルやラッチは、P.77に掲載。



ガラス欄間に取り付け
できます。



下ピボット③4を使用

扉幅	900mm以下
扉高さ	2200mm以下
ガラス厚	10、12mm
扉質量	80kg以下（扉1枚当り）※
製品仕様	□ 1枚扉仕様

※ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。


ガラス扉と壁との隙間が小さく、指などを挟みにくい構造のフレームレス開き戸金物。

■特 長

- シンプルなデザインのフレームレス開き戸金物です。
- ガラス扉と壁との隙間が3mmと小さく、指などを挟みにくい構造です。


■注 意

- 回転軸はフリーのため左の施工写真のようにレバーハンドル・ラッチ・戸当りを必ずご使用ください。
- 本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。

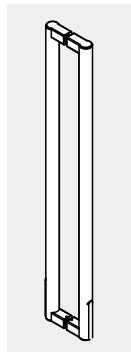


ビヨンドと同じデザインのドアハンドル（No.200カタログ、1/3巻、P.142）もご用意できます。フロアヒンジ BTS75V型（P.69）と合わせてご使用ください。

■欄間（壁取付用）

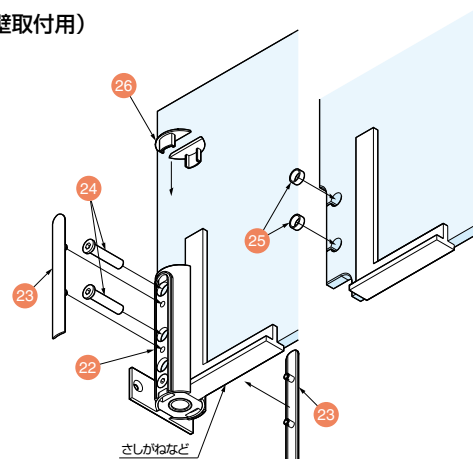

■欄間（ガラス取付用）

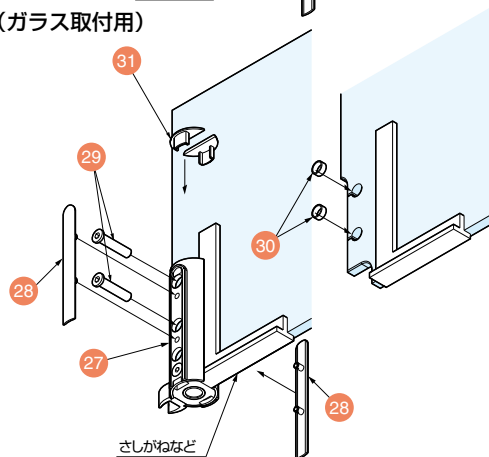

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

