


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。




フロアヒンジ BTS65型+スイングドア用コーナー金具 EP型 12mm用




■フロアヒンジBTS65型+スイングドア用コーナー金具EP型(セット内容)

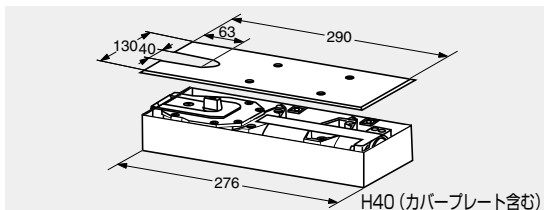

品名	カバー主材料	仕上	数量
フロアヒンジ	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	1ヶ

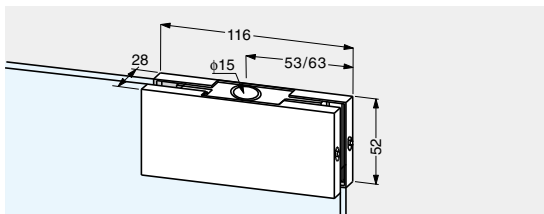

品名	主材料	仕上	数量
上コーナー金具	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	1ヶ

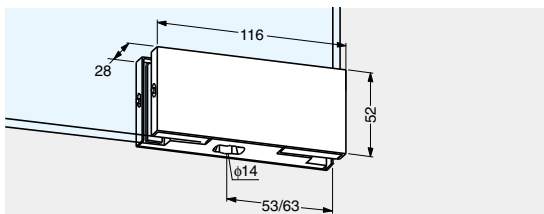




品名	主材料	仕上	数量
下コーナー金具	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	1ヶ

■特 長


- フロアヒンジBTS65型とスイングドア用コーナー金具EP型を1セットにした製品です。フロアヒンジとコーナー金具などを別々にご用意いただくよりリーズナブルです。
- 1セットにフロアヒンジ、上下コーナー金具、プロファイルシリンダー付ロック、ストライクプレート、上ビボットを含むセットです。
- 扉を90°開いた位置で保持します。
- 閉止速度調節機能付です。

■注 意

- ビボット軸は固定で交換できません。(床仕上面とガラスのすき間は12mm)
- 屋外に面したドアには使用できません。
- 閉止力は調節できません。できるだけ指定数値に近い扉にご使用ください。
- 本品はセットのみの販売です(別番)。

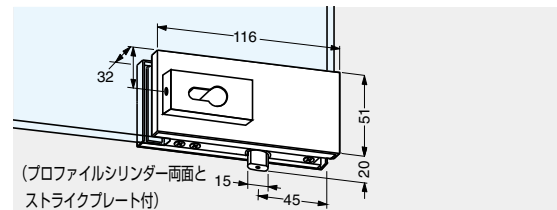


品名	主材料	仕上	数量
プロファイルシリンダー付ロック	ステンレス鋼(SUS304)	サテン仕上	1ヶ

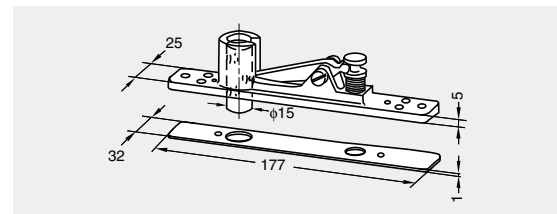


品名	カバー主材料	仕上	数量
上ビボット	ステンレス鋼(SUS304)	サテン仕上	1ヶ


■ガラス加工図

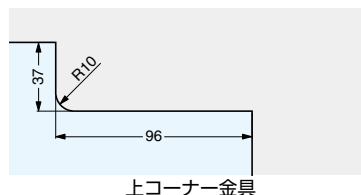

上コーナー金具

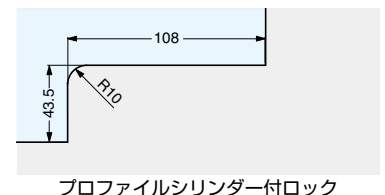

プロファイルシリンダー付ロック

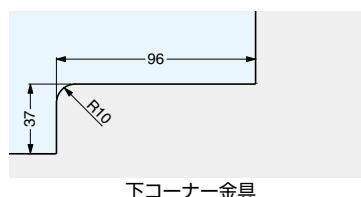

下コーナー金具

注文コード	品番	適応ガラス厚	適応ガラス幅	最大ガラス高さ	最大ガラス質量
250-180-574	BTS65-EN3+EP10-20	12	950以下	2400	80kg
250-180-552	BTS65-EN4+EP10-20	12	950~1100	2400	80kg

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ

R
ガラス用金物

スイングドア用コーナー金具