


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ガラスラッチ錠 CLS24型 表示器付

L=R 取説 強化ガラス



表示器



特長

- ガラス加工なしで取り付けできる、ガラス開き戸用のラッチ錠です。
- ガラスを挟み、製品小口面のねじを締めるだけで取り付けできます。
- 表示器の色は視認性が高く、施錠・開錠状態がはっきりと分かります。
- ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型 (No.200カタログ、3/3巻、P.109) をご使用ください。

注意


ガラス厚が8mmのときは付属のパッキンを取り付けてご使用ください。

付属品

- パッキン
- ストライクプレート
- 十字穴付皿タッピンねじ (2本)
- プラグ (2本)

取付加工図

(ストライクプレート)

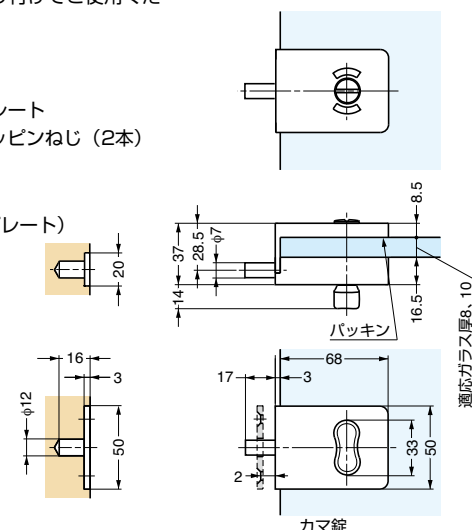

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	質量	1箱
140-017-885	CLS24-C	黄銅 (真鍮)	クロムめっき	8、10	525g	1ヶ
140-017-886	CLS24-S	黄銅 (真鍮)	サテン仕上	8、10	525g	1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ガラスラッチ錠 ストライクボックス付 CLS54型 表示器付

L=R 取説 強化ガラス



表示器



特長


- ガラス加工なしで取り付けできる、ガラス開き戸用のラッチ錠です。
- ガラスを挟み、製品小口面のねじを締めるだけで取り付けできます。
- ガラスラッチ錠 CLS24とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。
- 表示器の色は視認性が高く、施錠・開錠状態がはっきりと分かります。
- ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型 (No.200カタログ、3/3巻、P.109) をご使用ください。

注意

ガラス厚が8mmのときは付属のパッキンを取り付けてご使用ください。

付属品

- パッキン

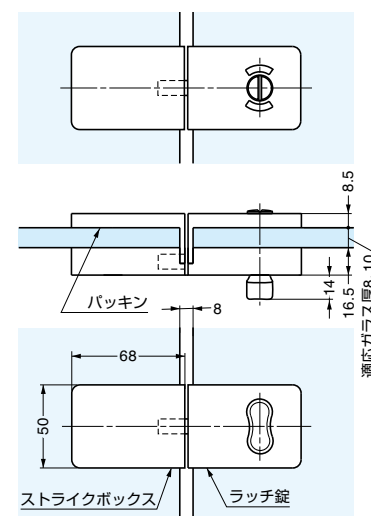

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	質量	1箱
140-017-891	CLS54-C	黄銅 (真鍮)	クロムめっき	8、10	930g	1ヶ
140-017-892	CLS54-S	黄銅 (真鍮)	サテン仕上	8、10	930g	1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ