


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

センターシール D04-5410

強化ガラス

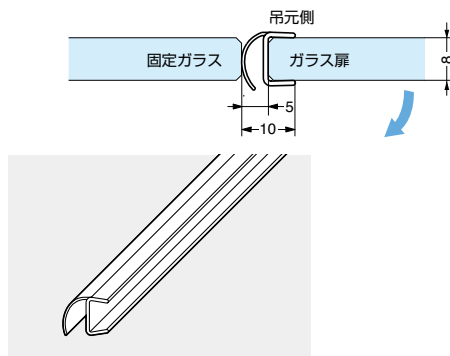

■特長


- ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間（センター部）をふさぐシール材です。
- ガラスにワンタッチで取り付けできます。
- シャワーブースシステム BO415シリーズ、BO460シリーズ（P.766～769）用です。
- ガラスドア用丁番 BO415（No.200カタログ、1/3巻、P.752）、BO460（No.200カタログ、1/3巻、P.753）用です。

注文コード	品番	材料	色	長さ	適応ガラス厚
270-080-071	D04-5410	アクリル	半透明	2000	8

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

エッジシール 8855KUO-8-2500

強化ガラス



※印はガラス厚8mm時の寸法です。

■特長


- 固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぐシール材です。
- ガラスにワンタッチで取り付けできます。
- センター部の戸当りに最適です（90°）。

注文コード	品番	材料	色	長さ	適応ガラス厚
270-016-658	8855KUO-8-2500	塩化ビニル樹脂（PVC）	半透明	2500	6、8

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

マグネット付エッジシール 8851型

強化ガラス



■特長

- ガラス扉の戸先と90°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぐマグネット付シール材です。マグネットにより水が漏れにくくなります。
- マグネット付戸当りとして使用できます。
- ガラスにワンタッチで取り付けできます。
- ガラスドア用マグネット付丁番 8100型、8102型（No.200カタログ、1/3巻、P.760）用のエッジシールです。適応ガラス厚をご確認の上、本品をお選びください。

■注意

本品は2本（1セット）単位での販売です。


注文コード	品番	材料	色	A	長さ	適応ガラス厚
270-180-952	8851KUO- 8-2500	塩化ビニル樹脂（PVC）	半透明	※ ¹ 18	2500	6、8
270-180-951	8851KUO-10-2500	塩化ビニル樹脂（PVC）	半透明	※ ² 19	2500	10、12

※¹印はガラス厚8mm、※²印はガラス厚12mmの時の寸法です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

アルミプロファイル 8880型

強化ガラス

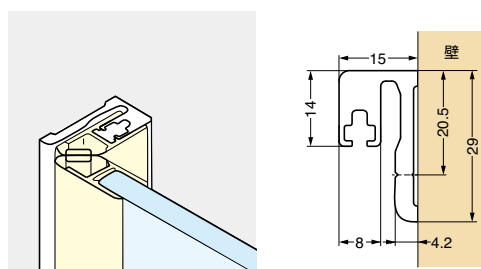

■特長

- 壁側にマグネット付エッジシールを装着するためのアルミプロファイルです。
- アルミプロファイルはねじで壁に取り付けます。
- ガラスドア用マグネット付丁番 8100型、8102型（No.200カタログ、1/3巻、P.760）用のプロファイルです。
- マグネット付エッジシール 8851KUO-8-2500（上記）用のアルミプロファイルです。

■注意

厚さ6、8mmのガラス専用です。

注文コード	品番	材料	仕上	長さ
270-180-958	8880E6/EV1-2500	アルミニウム合金	アルマイト処理	2500
270-180-957	8880E6/EV5-2500	アルミニウム合金	光沢クロメート処理	2500

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

 このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ