

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

WILLACH ヴィトリスロブスタス ガラス引戸金物



	扉質量70kg以下 (扉1枚当り) 仕様	扉質量140kg以下 (扉1枚当り) 仕様
ガラス厚	8、10、12mm	
扉質量	70kg以下 (扉1枚当り)	140kg以下 (扉1枚当り)
製品仕様	□ 2枚扉仕様 (インセット)	
	ローラー①2ヶ使用 (扉1枚当り)	ローラー①4ヶ使用 (扉1枚当り)

大型のショーケースや壁面ウィンドウケースなどに最適な、アルミニウム合金製ガラス引戸金物。

高度なセキュリティー

- カマ形状のデッドボルト機構 (特許取得済) により、デッドボルトとフレームが外れにくくなっています。
- 鍵をかけると扉が外れにくい3ポイントセキュリティーです。上レール両端のダンパー 2ヶ所とセキュリティー・デッドポイント機構で扉を固定するため、扉が上下、左右に動かず、レールから簡単に外れません。



ガラス/フレームの加工が不要

- 標準化されたフレームにより、加工が不要です。下フレームは、ガラスを専用パッキンで挟むだけの簡単な構造です。(中間シリンドーブッシュ錠を取り付ける時は、ガラス加工が必要です。ガラス厚12mmの時はシリコン系シーリング材などで固定します。)

組み立てが簡単 (右の二次元バーコードをご覧ください)

ローラーは専用工具でワンタッチ取り付け。ねじが不要です。

スムーズで静かな動き

ボールベアリングを使用したローラーは耐久性に優れ、静かに動きます。

コンパクトでスリムなデザイン

高さ40mmの下フレーム、鍵、引手などコンパクトでスリムなデザインにコーディネートします。

■注 意


- 扉高さは、扉幅の3倍以下に設定してください。
- 組み立てにはローラー取付専用工具⑬と取付工具⑭が必要です。
- ローラー①は、下フレーム⑨⑩の両端に取り付けてください。
- 上レール⑦、下レール⑧および化粧カバー⑫は、別途取付穴加工をして、ねじで固定してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

動画をご覧ください




■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

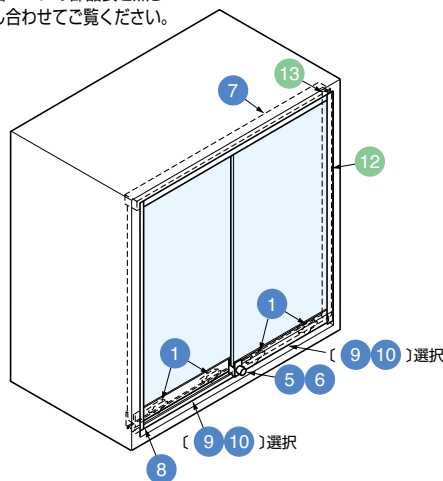


2枚引戸

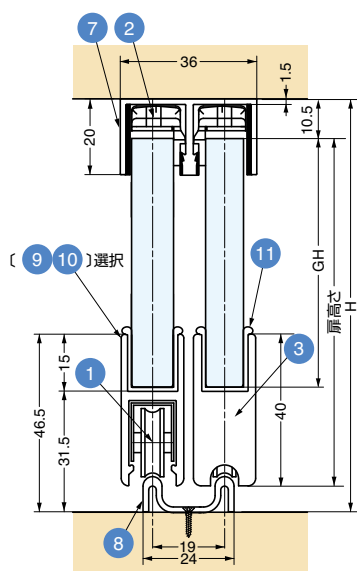


キャビネット高さの内のH
ガラス高さ GH=H-42-パッキン底厚※

※パッキン底厚は、右ページの「下フレーム⑨⑩とパッキン⑪の組み合わせ」を参照。

エンドキャップ③+シリンドー錠⑤仕様

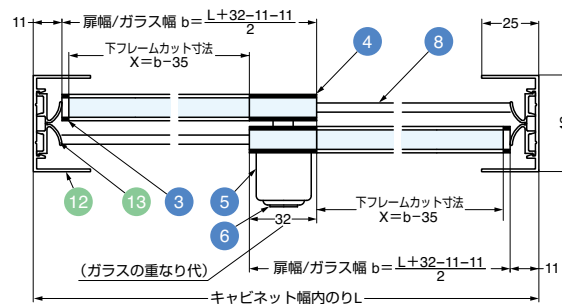

引手④+シリンドーブッシュ錠⑤仕様

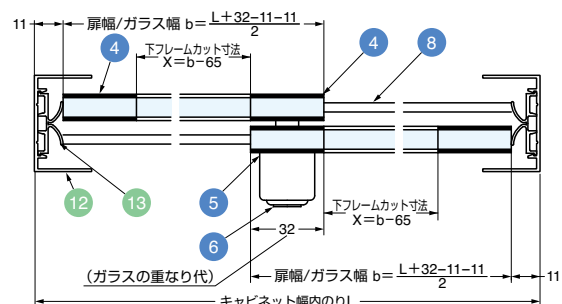

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。