

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ヴィトリスロブスタス ガラス引戸システムをご注文の場合

●必ずご注文… **ローラー・ダンパー・エンドキャップ・引手・錠** + **レール・下フレーム・パッキン**

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) … **オプション**

必ずご注文が必要な部品です。				
ローラー①は厚1枚当り70kg以下の場合2ヶ、140kg以下の場合4ヶ必要です。 シリンダー内筒⑥は、シリンダープッシュ錠⑤と組み合わせて使用します。装着は付属 キーで行えます。取り外しは内筒用チェンジキー⑬が必要です。錠違い数は12通りです。				
No.	種別	注文コード	部品	仕様
①	ローラー	250-013-192	ローラー	●材料 ばね鋼/ プラスチック ●仕上 亜鉛めっき/ー
②	ダンパー	250-013-193	ダンパー※ ¹	●材料 プラスチック ●色 乳白色
③	エンドキャップ	250-013-191	エンドキャップ	●材料 プラスチック ●仕上 ダルクロムめっき
④	引手・シリンダープッシュ錠用受座※ ²	100-013-202	引手・シリンダープッシュ錠用受座※ ²	●材料 亜鉛合金 (ZDC) ●仕上 ダルクロムめっき
⑤	シリンダープッシュ錠※ ³	150-013-195	シリンダープッシュ錠※ ³	●材料 亜鉛合金 (ZDC) ●仕上 ダルクロムめっき
⑥	シリンダー内筒※ ³	150-001-211	シリンダー内筒※ ³	●材料 亜鉛合金 (ZDC) ●仕上 ニッケルめっき

必ずご注文が必要な部品です。				
⑦⑧はキャビネット幅、⑨⑩⑪はガラスサイズ、仕様により必要な数をご指定ください。				
No.	種別	注文コード	部品	仕様
⑦	上レールダブル (2460mm)	250-013-187	上レールダブル (2460mm)	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 フロッキング加工 保護テープ付
⑧	下レールダブル (2460mm)	250-013-188	下レールダブル (2460mm)	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
⑨	下フレーム (2460mm)	250-013-189	下フレーム (2460mm)	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 保護テープ付
⑩	下フレーム (2460mm)	250-013-190	下フレーム (2460mm)	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 保護テープ付
⑪	パッキン (20mm)	250-013-197	パッキン (20mm)	●材料 プラスチック ●色 半透明

■下フレーム⑨⑩とパッキン⑪の組み合わせ

ガラス厚	下フレーム	パッキン	パッキン底厚
8	⑨ 610.030.2460.110 (内幅11mm)	⑪ 610.320.0000.305	1.25mm
10	⑩ 610.040.2460.110 (内幅13mm)	⑪ 610.320.0000.305	1.25mm
12	⑩ 610.040.2460.110 (内幅13mm)	⑪ 610.320.0000.305	1.25mm

★専用パッキンはありません。コーキング等で固定してください。

オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。
用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	仕様
⑫	250-013-198	化粧カバー (2460mm) 穴加工なし	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 保護テープ付 【用途】 防犯効果を高める場合に使用します。
⑬	250-013-177	化粧カバー用プロテクター (2460mm)	●材料 プラスチック ●色 半透明 【用途】 化粧カバー⑫と組み合わせ扉2枚の場合に使用します。
⑭	250-013-200	隙間ブラシ (2460mm) 8mm用	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 【用途】 ガラス2枚の隙間を防ぐブラシです。
⑮	250-013-201	隙間ブラシ (2460mm) 10mm用	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 【用途】 ガラス2枚の隙間を防ぐブラシです。
⑯	150-013-180	内筒用チェンジキー※ ⁴	●材料 黄銅 (真鍮) / プラスチック ●仕上/色 素地/ブラウン 【用途】 シリンダー内筒⑥を交換するためのキーです。
⑰	270-013-203	ローラー取付専用工具 (ヴィトリスロブスタス専用)	●用途 ローラー①の取付専用工具です。
⑱	270-013-210	取付工具	●用途 取付用の工具です。


※¹ ダンパー②は、上レールダブル⑦の両端に取り付け、ストッパーとロック時の外れ止めにします。

※² ④を引手ではなくシリンダープッシュ錠用受座として使用の際は、中央の間仕切りの向きを調整して、シリンダープッシュ錠⑤とセットにして使用します。

※³ シリンダー内筒⑥は、シリンダープッシュ錠⑤と組み合わせて使用します。装着は付属キーで行えます。取り外しは内筒用チェンジキー⑬が必要です。錠違い数は13通りです。

※⁴ 内筒用チェンジキー⑬は錠前が解錠状態の時に使用できます。

■同一仕上げの棚柱・棚受

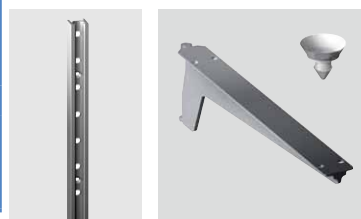

詳細はNo.200カタログ、1/3巻、P.278をご覧ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ