

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリッポ 35GPK-IS、35GPPK-IS

開閉 品質感 ナイス!! インセット 取説 強化ガラス CAD

※本品は品名を35 GK 24/12-IF、35 GKK 24/12-IFから35GPK-IS、35GPPK-ISに変更しました。



※¹35GPPKのみ、オプションでソフトクロージングダンパーを組み込みます。(写真は35GPPKです。)

	35GPK (P.362)	35GPPK (P.364)
扉幅	1000mm以下	
扉高さ	2000mm以下	
ガラス厚	6、8mm	
扉質量	35kg以下(扉1枚当たり)※ ²	
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (インセット)	


扉下部はガイドで支えます。扉下部はアルミフレームに挟まれます。

※²ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。



クリッポ 35GPK-IS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。35GPPK-ISはP.364をご覧ください。

本図は上レール(ダブル) 9 10 使用時を示します。

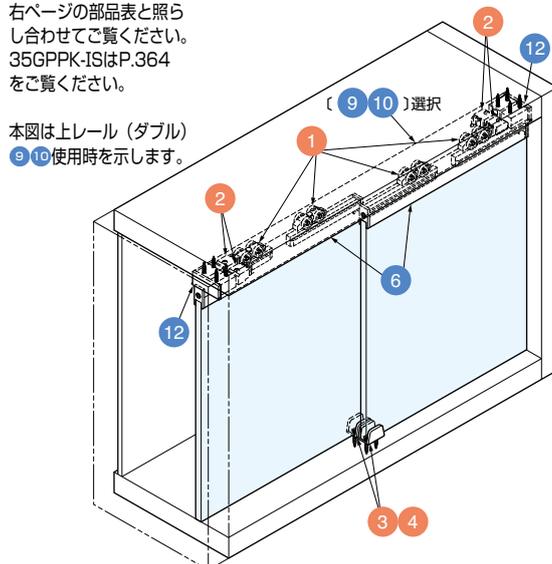

ガラス厚6mmの場合 上レール(シングル) 7 8 使用時

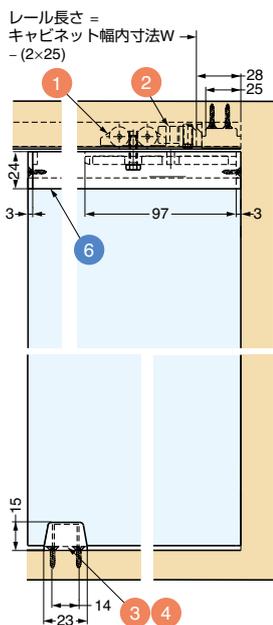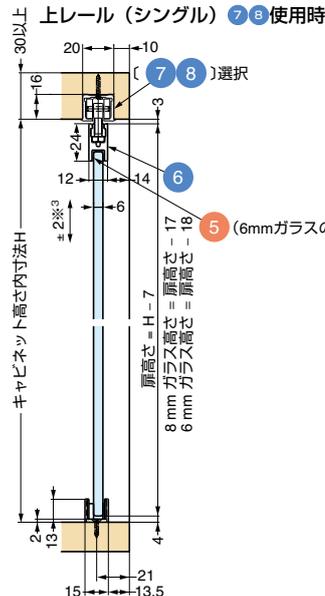

※³扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。

ローラー①のボルトをスパナで回して高さ調整をしてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

アルミフレームにガラス上部を接着するため、ガラス加工が不要な引戸金物。

■扉仕様 [幅：1000mm以下] [ガラス厚：6、8mm]
[高さ：2000mm以下] [質量：35kg以下/扉1枚当たり]

■特長


- インセット仕様のガラス引戸金物です。
- ガラスの上部をアルミフレームに接着して吊るため、ガラス加工は不要です。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- 地板部分は下レールを使用せず、ガイドを取り付けるだけで施工が簡単です。

■用途



本棚、キッチン、洗面台、店舗などの収納引戸。

■注意

- ガラス扉にアルミフレーム⑥を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして、適正な接着剤を選定してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

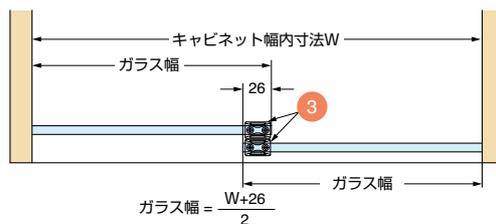

■システムロック⑬取付位置

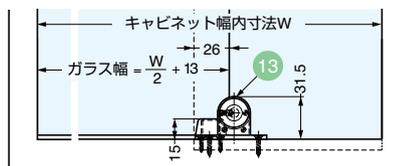

※⁴ガラスの小口にエッジカバーを取りつけることを推奨します。