

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリエイション 25GAKH

※本品は品名を25GHから25GAKHに変更しました。

開閉 ナイス!! 品質感 上り 下向き 可動 可動 インセット 強化ガラス



扉幅	木扉：1200mm以下、ガラス扉：1000mm以下
扉高さ	木扉：2100mm以下、ガラス扉：2000mm以下
扉厚	木扉：18～19mm、ガラス扉：6mm
扉質量	木扉：25kg以下、ガラス扉：25kg以下※
製品仕様	2枚扉仕様 (手前側…木扉×1、奥側…ガラス扉×1) 3枚扉仕様 (手前側…木扉×1、奥側…ガラス扉×2)

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

かぶせ仕様の木扉とインセット仕様のガラス扉を上下各1本のレールで組み合わせた、すっきりしたフォルムのコンビネーション引戸金物。

■特長

- 上下各1本のレールで、インセットとかぶせの扉を引き違い扉として構成する引戸金物です。
- 上下のレールは同じレールを使用します。
- 木扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で、ガラス扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けられるため、内部のスペースを有効に活用できます。また内部の掘込加工が不要なため、施工性にも優れます。
- 木扉のみのタイプもあります。詳細はP.278をご覧ください。

■用途

リビング、キッチン、オフィス、店舗などの収納引戸。


■注意

- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。
- ガラス扉にカバーキャップ(18)を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして、適正な接着剤を選定してください。

■レール端固定パーツ(8・22)、レール固定パーツ(11)の取付仕様

各パーツは、治具(12)を使用して一直線に取り付けてください。


- レール(17・18)が側板にかぶらない場合
- レール(17・18)が側板にかぶる場合
- 化粧プロファイル(20)を使用する場合

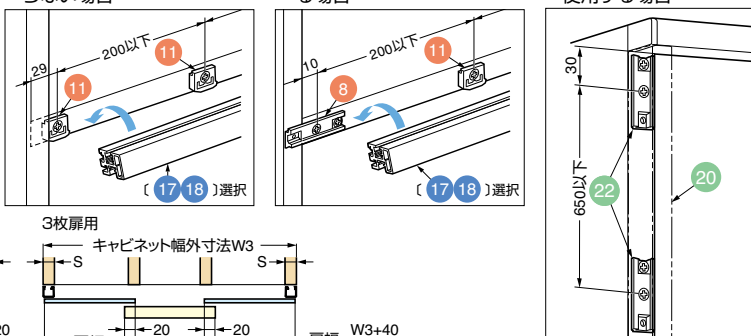


■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。


本図は3枚扉仕様を示します。

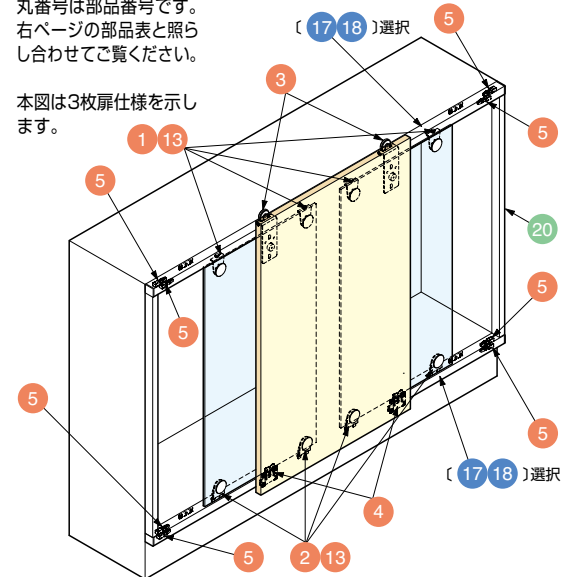

上断面図(キャビネット側板厚20mmの場合)

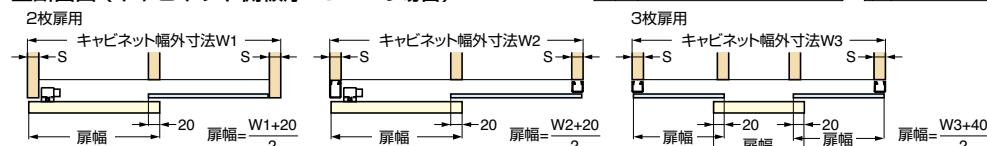

扉A裏面

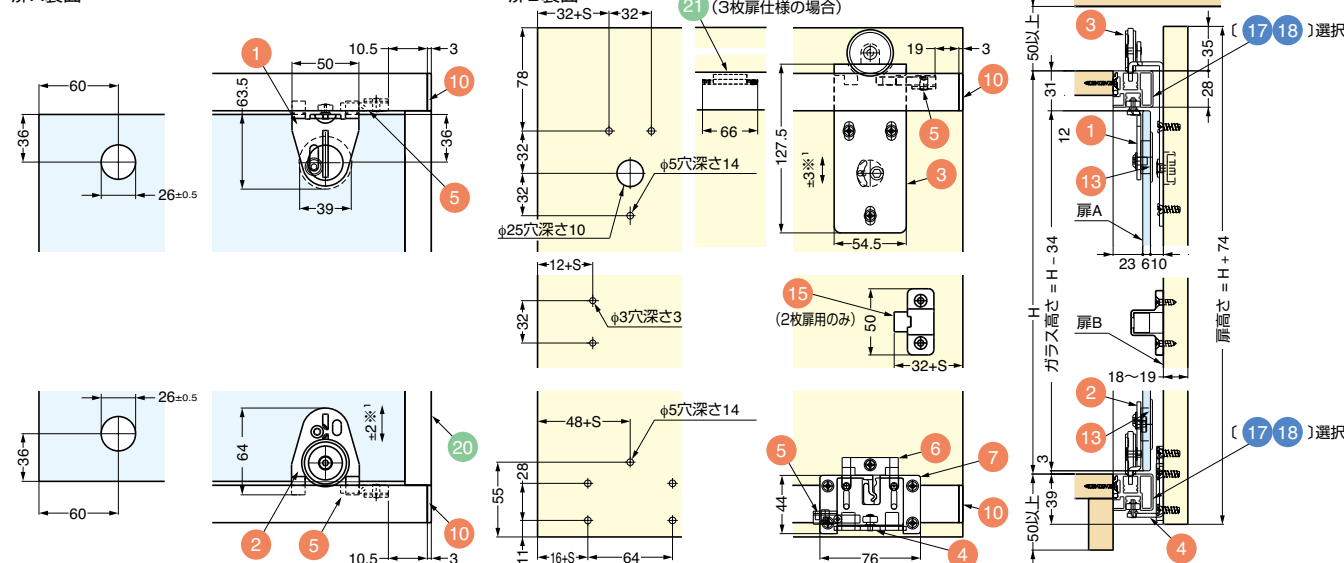

※¹ 木扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で、ガラス扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。六角棒スパンで回して高さを調整してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。