


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■フロントル25GR40/22-FS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
25GR 20/20-FSは
P.386をご覧ください。

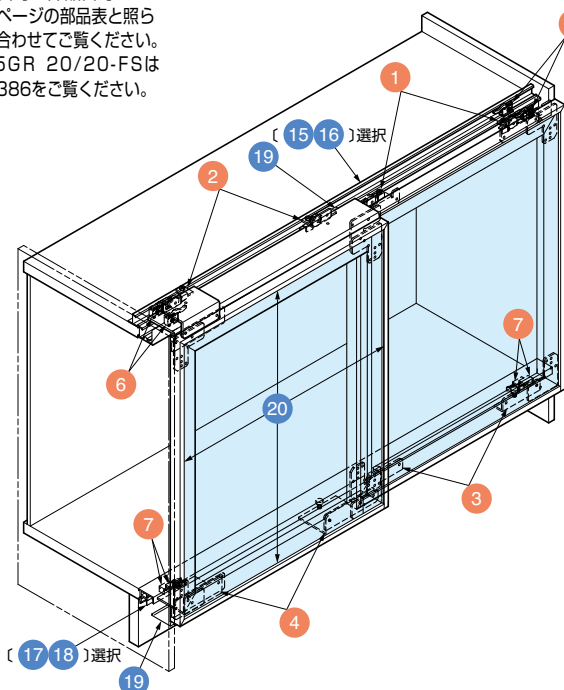

レールを木口面に取り付け、キャビネットもガラスも、加工が
いらぬガラス引戸金物。

■扉仕様 【幅：800mm以下】 【ガラス厚：4mm】
【高さ：2200mm以下】 【質量：25kg以下／扉1枚当り】

■特長

- かぶせ仕様のガラス引戸金物です。
- ガラスの四方をアルミフレームで囲んだデザインです。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。また内部の掘込加工が不要なため、施工性にも優れます。
- オプションのソフトクロー징ダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。


■用途

本棚、キッチン、店舗などの収納引戸。


■注意

本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■レール固定パーツ(13)の取付ピッチ




左図のように、下レール(17, 18)をレール固定
パーツ(13)にクリップで取り付けするため、
施工が簡単です。
各パーツは、治具(14)を使用して一直線上に
取り付けてください。

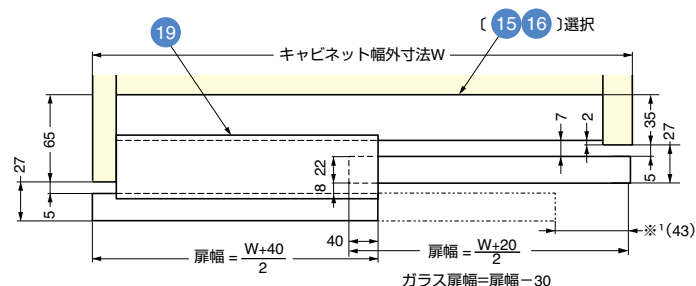


※1ソフトクロー징ダンパー(22, 23)を奥側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。


奥側扉の右側
裏面から見た場合




手前側扉の左側
裏面から見た場合



扉裏面

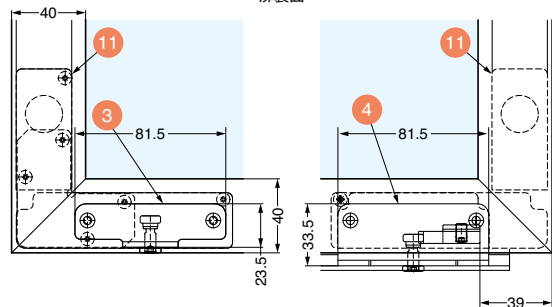

※2 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。
上ローラー(1, 2)のねじを付属工具(9)で回し調整します。

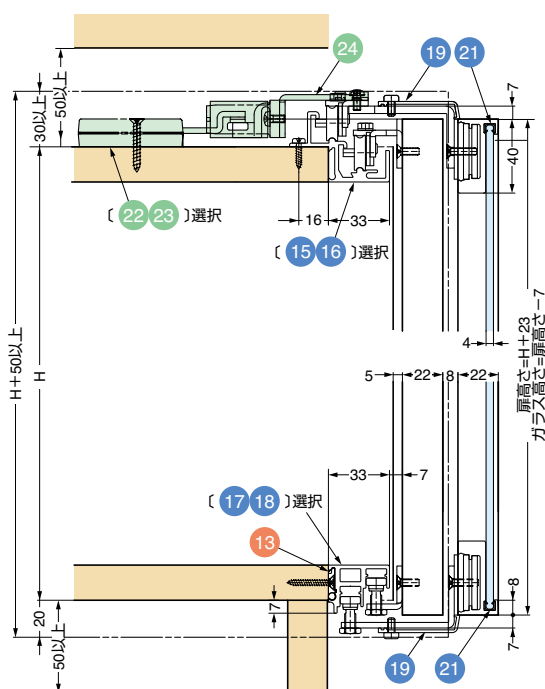

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。