

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランブ印 モノフラット FAD-54型 PAT



ドアレール金物(建具用)

木扉用


アーム式フラットドア



写真内の扉に取り付けてあるランブ印アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 (No.200カタログ、1/3巻、P.80) を使用される場合は、別途ご注文ください。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

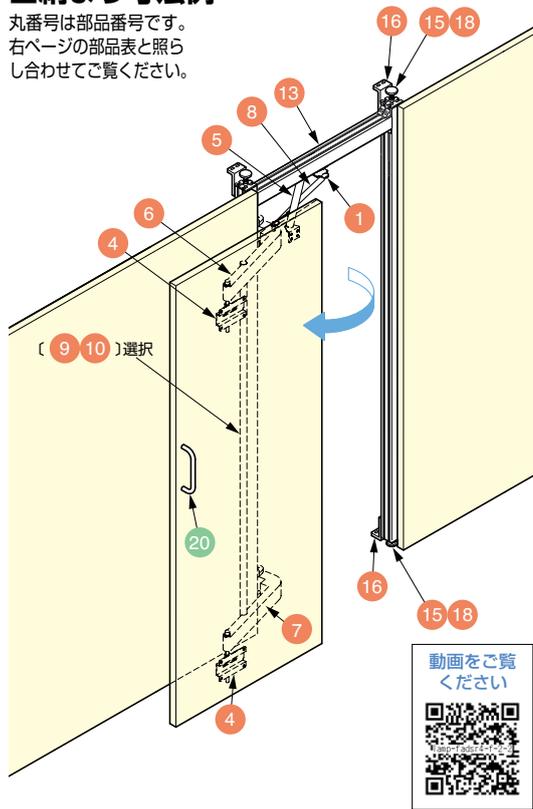

■開きのバリエーション



※⁵ 観音開扉の場合は床面にストッパーを設けてください。

MonoFlat FAD®

	FAD-54	FAD-54L
扉幅	800~850mm※ ²	
扉高さ	2380mm以下※ ³	2980mm以下※ ³
扉厚	24~38mm	
扉質量	35kg以下 (扉1枚当り) ※ ¹	
製品仕様	□ 1枚扉仕様	


※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。
 ※² アルミ支柱へのかぶせ代両側 25mm の場合です。
 ※³ FAD-54の場合、アルミ支柱長さは2300mmです。FAD-54Lの場合、アルミ支柱長さは2900mmです。

開けば大開口、閉じれば壁面とフラット。アルミ支柱枠に取り付ける、開き戸よりも小さな軌跡のアーム式扉金物。

■特長

- 扉を閉じた時に、扉と壁面がフラットになる扉金物です。すっきりとしたスマートな空間を演出します。
- 扉を開く時の軌跡が開き戸に比べ小さく、扉前面のスペースが開き戸より狭くても使えます。
- 片開き、観音開きなどの組み合わせが可能です。
- アルミ支柱枠にアームなどの金具を取り付ける仕様です。木枠に取り付けるモノフラット FAD-44 型 (P.206) もあります。
- 床面にレールや溝加工の必要がありません。
- アーム連結パイプを切ることで、扉高さを低く設定できます。
- ガススプリングを使用し、全開時、全閉時に扉を保持します。
- 壁面全体を使ったウォークインクローゼットなどに最適です。
- アルミフレームに取り付けるため、長期間の使用においても吊元のガタが生じにくい仕様です。
- 扉は上下 (-3~+7mm)、左右 (±7mm)、前後、平行の調整が可能です。
- モノフラットシリーズは下記製品もあります。

- ・モノフラットFAD-5 扉質量5kg以下 (P.202)
- ・モノフラットFAD-20 扉質量20kg以下 (P.204)
- ・モノフラットリンクスピンジ 扉質量24kg以下 (P.196)
- ・モノフラットユニゾン 扉質量30kg以下 (P.476)

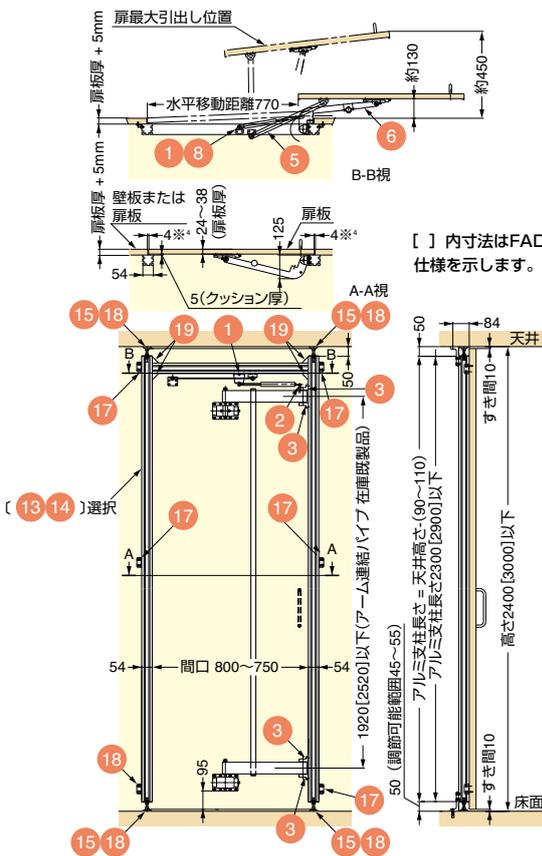

[] 内寸法はFAD-54L仕様を示します。