

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ジュニア 40/Z (片引きドア)、80/Z (片引きドア)



ソフトクロージング  
"ゆっくりと静かに閉まる"  
※<sup>1</sup>

	ジュニア 40/Z (P.522)	ジュニア 80/Z (P.524)
扉厚	35mm以上	
扉質量	40kg以下 (扉1枚当り) ※ <sup>2</sup>	80kg以下 (扉1枚当り) ※ <sup>2</sup>
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (天井付け・壁付け)	

※<sup>1</sup> ジュニア80/Zのみオプションでソフトクローザーを組み込みます。


※<sup>2</sup> 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

↑ ドアレール金物 (建具用)


木扉用

### ジュニア 40/Z 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。  
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。  
80/ZはP.524をご覧ください。

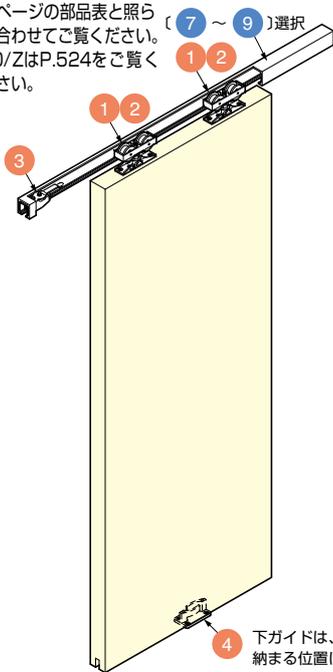

4 下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

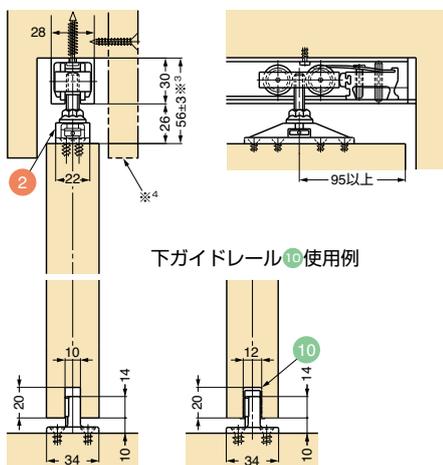

※<sup>3</sup> 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。

※<sup>4</sup> 幕板は取付およびメンテナンス時に取り外せる構造にしてください。

扉に上吊金具を面付けするシンプルな構造。滑らかに動く引戸金物。

■扉仕様 [厚さ: 35mm以上] [質量: 40kg以下/扉1枚当り]


■特長

- 住宅、オフィス、公共施設など、さまざまな場所で使用できる木扉用引戸金物です。
- 抜群の耐久性です。(荷重走行テスト50万回実証済)
- メンテナンスフリーの樹脂製ローラーの採用により、非常に静かで滑らかに動きます。
- 取り付けが楽な面付けタイプのハンガーパーツを使用しています。
- キャッチ力を調整できる専用ストッパー<sup>3</sup>付です。

■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール<sup>7</sup>~<sup>9</sup>の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー<sup>3</sup>と、下部に取り付けるゴム戸当り<sup>5</sup>は必ず併用してください。

#### 戸当りの取り付け

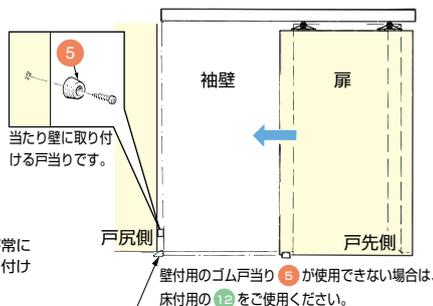

5 当たり壁に取り付ける戸当りです。

壁付用のゴム戸当り<sup>5</sup>が使用できない場合は、床付用の<sup>12</sup>をご使用ください。

#### 扉の高さ・傾き調整




六角ナットを緩めた後、ハンガーボルト<sup>2</sup>の穴にアジャストピン<sup>6</sup>を差し込み回転させることにより調整が行えます。

#### 扉の脱着方法




六角ナットを緩めることにより、ハンガーパーツ<sup>2</sup>から脱着が行えます。

#### 壁付ガイド<sup>11</sup>使用例

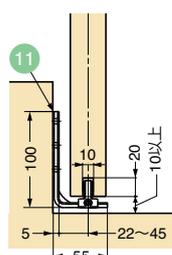

#### 下ガイド<sup>4</sup>について



扉のばたつきを抑えます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。