

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



片引きドア スーパー 500/A、500/B




	500/A (P.538)	500/B (P.540)
扉厚	40mm以上	
扉質量	500kg以下 (扉1枚当り) ※ ¹	
製品仕様	1枚扉仕様 (天井付け・壁付け)	1枚扉仕様 (天井付け)
	天井付け、壁付け兼用の上レールを使用。	上レールと扉のすき間が小さい。

※¹扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

■スーパー 500/A 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
500/BはP.540
をご覧ください。

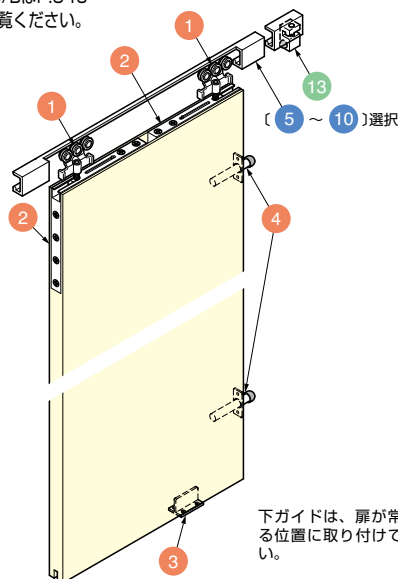

下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

大広間や格納庫などの大型扉に使用できる、超重量用引戸金物。

■扉仕様 【厚さ：40mm以上】【質量：500kg以下／扉1枚当り】

■特長

高品質な部品で構成されているため、超重量タイプにもかかわらず、扉の動きがスムーズです。

■注意



●扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(5)～(10)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。

●戸当り(4)は、扉上部と下部に必ず使用してください。

■扉高さの調整


上ローラー(1)を引き出し、高さ調整を行うためにボルト固定ねじを緩めます。

緩んだ状態で下側からローラー固定ボルトを回し、高さ調整を行った上でボルト固定ねじを締め付けます。




上ローラーを元の位置に戻して完了。


壁付(アウトセット)例

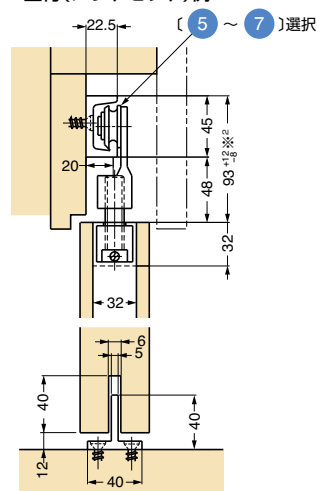

天井付例

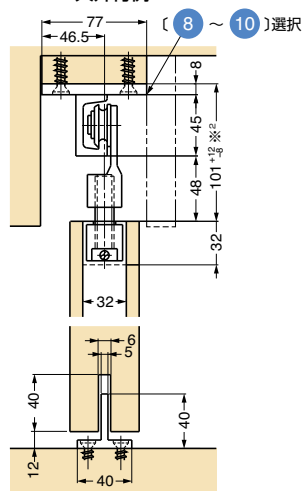

横断面

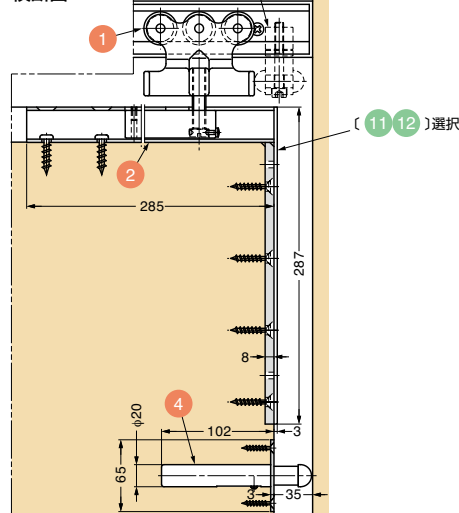

※²扉の高さは-12mmから+8mmの範囲で調整可能。(上レール+吊り金具部の高さは-8mmから+12mm)

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。