

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hawa ハワプロ リノ80

開閉 エクセレント!!! 品質感 上吊り 壁付 天付 取説 強化ガラス



扉幅	700mm以上※ ¹
ガラス厚	10mm 強化ガラス(8、12mmは受注対応) 4+4、5+5mm 強化合わせガラス(受注対応)
扉質量	80kg以下(扉1枚当たり) ※ ²
製品仕様	□ 1枚扉仕様(天井付け、壁付け)

※¹ 扉高さは、扉幅の3倍以下に設定してください。

※² ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

空間を際立たせる、すっきりとした納まりのフレームレス引戸金物。


■特長

- デザイン性を重視した高級感のあるリビング、キッチン、オフィスなどに最適です。
- 上吊り金具が見えず、扉全面がガラスになるすっきりとしたデザインです。
- 樹脂でコーティングされた鋼製のローラーにより、スムーズに開閉できます。
- ガラスの高さは、ガラス取付後に容易に調整できます。
- 扉質量150kg以下まで対応できる仕様もあります。(P.646)
- ステンレス調仕上の仕様もあります。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。


■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール①～③の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー⑫⑬と戸当り⑦は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。


■ガラス加工図



■戸当りの取り付け

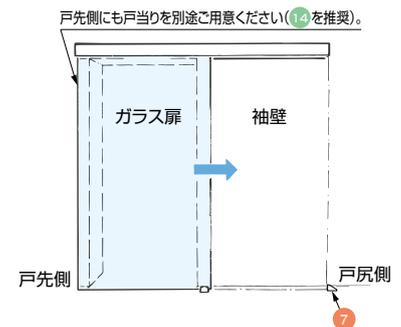


■扉の吊込方法

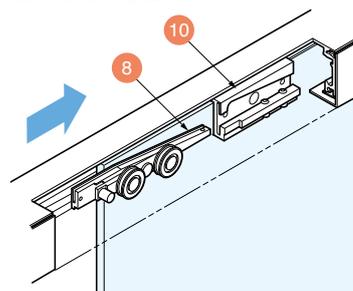

1. 取付後の上レール①～③にサスペンションパーツ⑩⑪を取り付けたガラス扉を入れます。
2. 上ローラー⑧⑨を上レールに入れ、サスペンションパーツと組み合わせます。サスペンションパーツに上ローラーを差し込む加減で高さの調整ができます。


■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

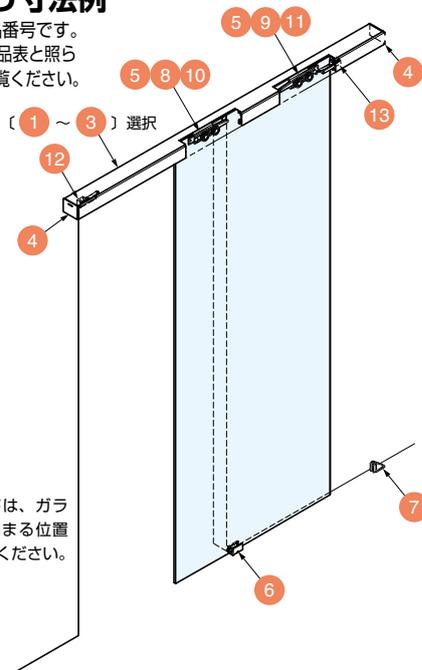


フロアガイドは、ガラス扉が常に納まる位置に取り付けてください。


壁付仕様

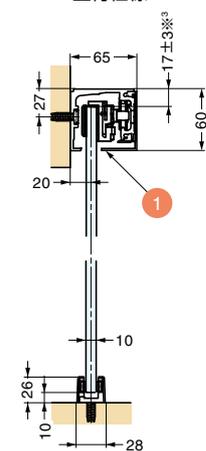

天井面付仕様

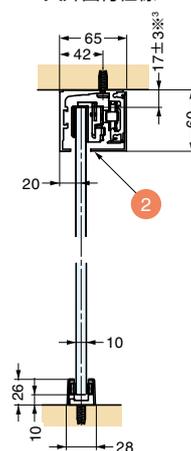

天井埋込仕様

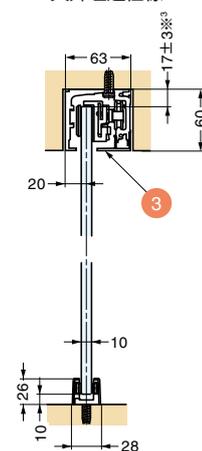

※³ 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。