

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ロールグラス 135エキスパート

開閉 スタンダード! 品質感 上吊り 天付 取説 強化ガラス CAD



扉高さ	3000mm以下
ガラス厚	8、10mm
扉質量	135kg以下 (扉1枚当たり) ※
製品仕様	□ 1枚扉+□ 固定ガラス仕様 (天井付け)

※ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

ガラス加工は不要。固定ガラスと組合せができる引戸金物。

■扉仕様 【ガラス厚：8、10mm】【高さ：3000mm以下】
【質量：135kg以下／扉1枚当たり】

■特長



- 扉1枚当たり135kgまで対応の引戸金物です。
- ガラスをブラケットで挟んで固定するため、ガラス加工が不要で簡単に施工できます。

■注意


- 施工後に扉の高さ調整ができません。床、天井と壁の水平、垂直を必ず出し施工してください。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(6・7)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- ガラスブラケット①のヘキサロビュラ (T-30) 穴付皿ボルトは、1つ置きに少しずつ締め、最後に締付トルク値15N・mで締めてください。(ヘキサロビュラ用レンチT-30はお客様でご用意ください。)
- 上ストッパー②と戸当りA、B⑤は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■納まり寸法例


丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

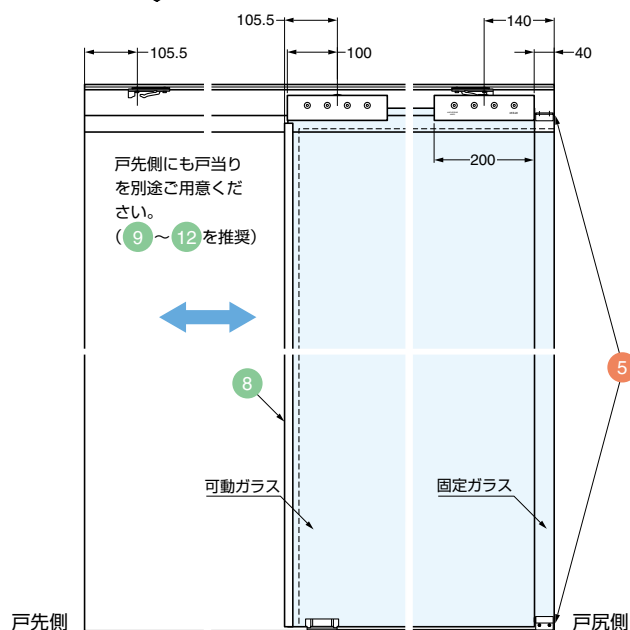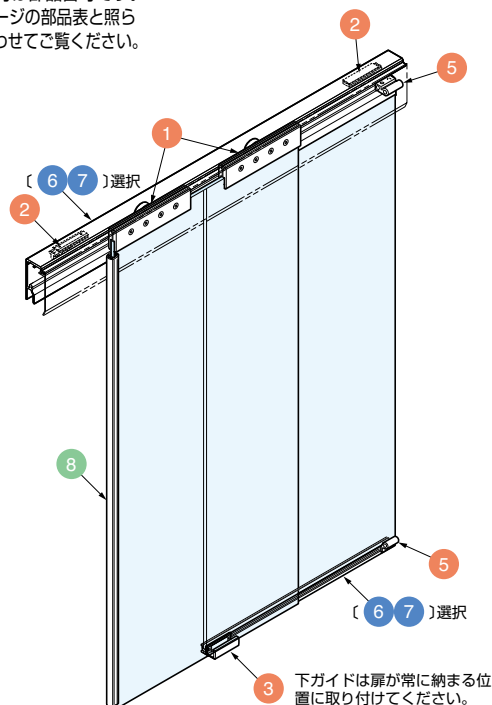

■ガラスブラケット①の取り付け



ガラス厚の違いにはアジャスターの向きを変え対応できます。

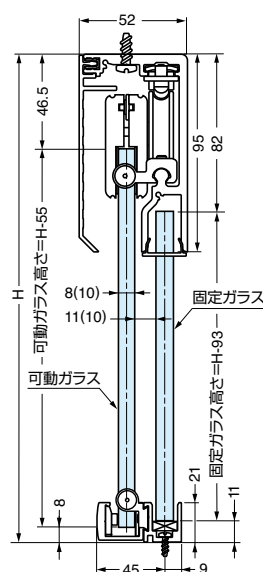

() 内寸法は、ガラス厚 10mm の場合

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。