
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

# マネットコンパクト




※ハンドルは別途で田音ください	

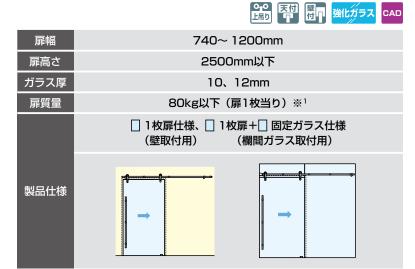

※1 ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

# ■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。 右ページの部品表と照ら し合わせてご覧ください。



# 扉はもちろん、固定壁や欄間もガラスで構成できる、セットでお求めやすくなったマネットの引戸金物。 ■扉仕様 [幅:740~1200mm] [ガラス厚:10、12mm] [高さ:2500mm以下] [質量:80kg以下/扉1枚当り]

# ■特 長


- ●ポイントフィックスを使用した強化ガラス用のスライディングドアシステムです。
- ●ステンレス鋼製の部品のため、耐食性に優れています。
- ●下レールが不要のフロアガイド仕様です。
- ●他のドルマ社製品のスイングドアシステムやパーティションシステムなどとデザインが統 -されているため、併せて使うことによりトータルコーディネートができます。

### ■注

- ■扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。 強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、トラックの脱落などを引き 起こすことも考えられ、大変危険です。
- ●上ストッパー⑤と戸当り⑩は必ず併用してください。
- ●本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。


### ■戸当りの取り付け

戸先側にも戸当りを別途ご用意ください。(10か11~14推奨) 固定ガラス 可動ガラス 戸尻側 戸先側




強化ガラス

## ■壁取付用



## ■欄間ガラス取付用

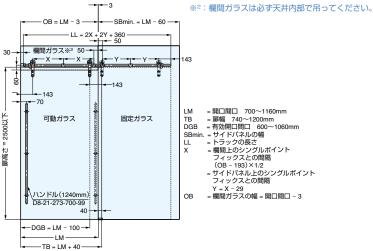

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

