

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



アルミ製ガラススライディングドアシステム RSP80



扉幅	1080mm以下
ガラス厚	8、10mm
扉質量	60kg以下 (扉1枚当たり) ※
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (壁付け)

※ ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

質感のあるデザインでローコストを実現した、アルミニウム合金製の引戸金物。


■特長

- ガラスは丸穴加工のため、加工費用をリーズナブルに抑えられます。
- トラック (レール) 上部に特殊な加工をしており、扉の動きが非常に滑らかで静かです。
- トラック (レール) の長さは約2000mmで、お客様にて任意の長さにカットすることができます。


■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、トラックの脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー⑥と戸当り⑪は必ず併用してください。
- 取り付けの際に専用工具⑫ (別売品) が1ヶ必要です。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。


■ガラス加工図

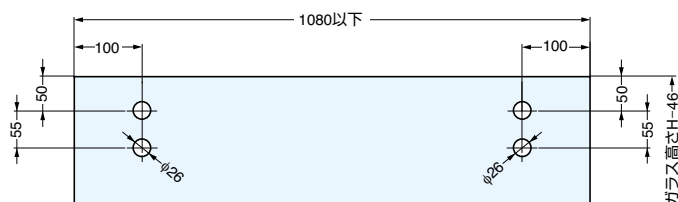

〔ローラー部〕

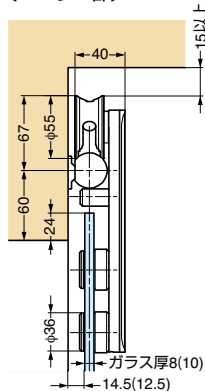


■戸当りの取り付け

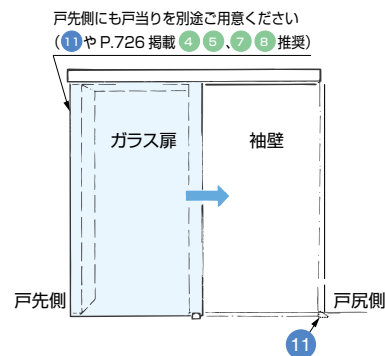


■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

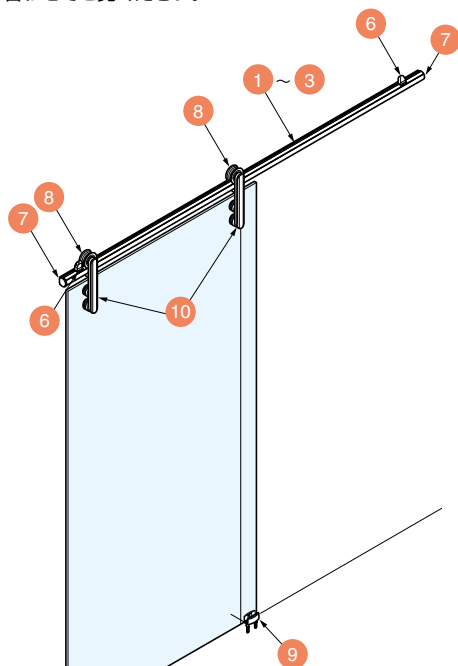

フロアガイドは、ガラス扉が常に納まる位置に取り付けてください。

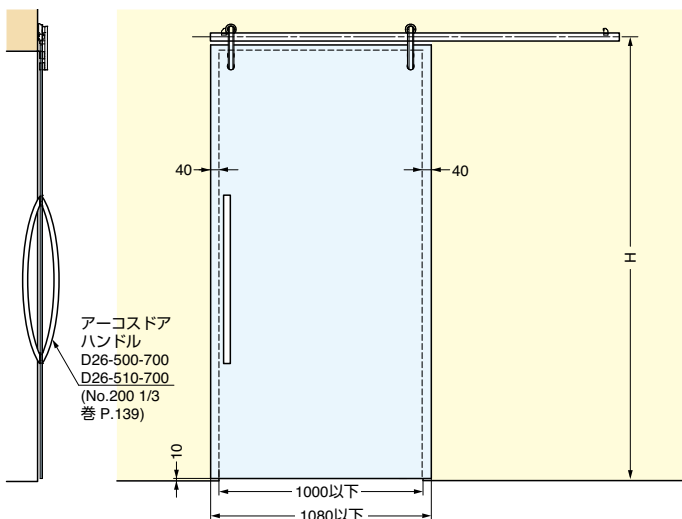

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。