


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■FD80-AFB上ローラー埋込仕様 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。

右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

- ・面付デュアルソフトクローザー仕様はP.732、
- ・上ローラー面付仕様はP.734、
- ・上レール埋込デュアルソフトクローザー仕様はP.736、
をご覧ください。

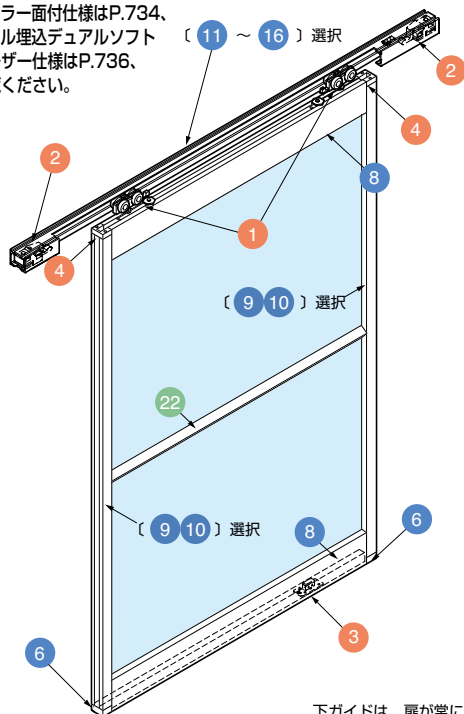

下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

重量扉用で、上ローラーを埋込仕様の引戸金物です。


■扉仕様 【幅：1500mm以下】【ガラス厚：5、6mm以上】
【高さ：2500mm以下】【質量：80kg以下／扉1枚当り】

■特 長

- 重量扉用の引戸金物です。
- マンション、一般住宅のリフォーム、間仕切り、収納など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム引戸金物です。
- 堅牢な上レールと、オリジナル開発の精巧なローラーにより、80kgの扉質量でも驚くほどスムーズに開閉します。
- 肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、大型扉が製作できます。
- 縦・横フレームおよび中桟とも、断面は斜めにカットしたシンプルなデザインで、ホコリが溜まりにくい構造です。
- 引戸とのトータルコーディネートができる、同デザインの開き戸もあります。(P.740)
- アルミフレーム内側の面材はお客様のお好みで、強化ガラス、合せガラス、樹脂板など自由にアレンジいただけます。

■注 意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(11)～(16)の脱落なども考えられ大変危険です。
- 扉を縦枠に当てない仕様では、下部に戸当り(2)を取り付けてください。
- 本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。

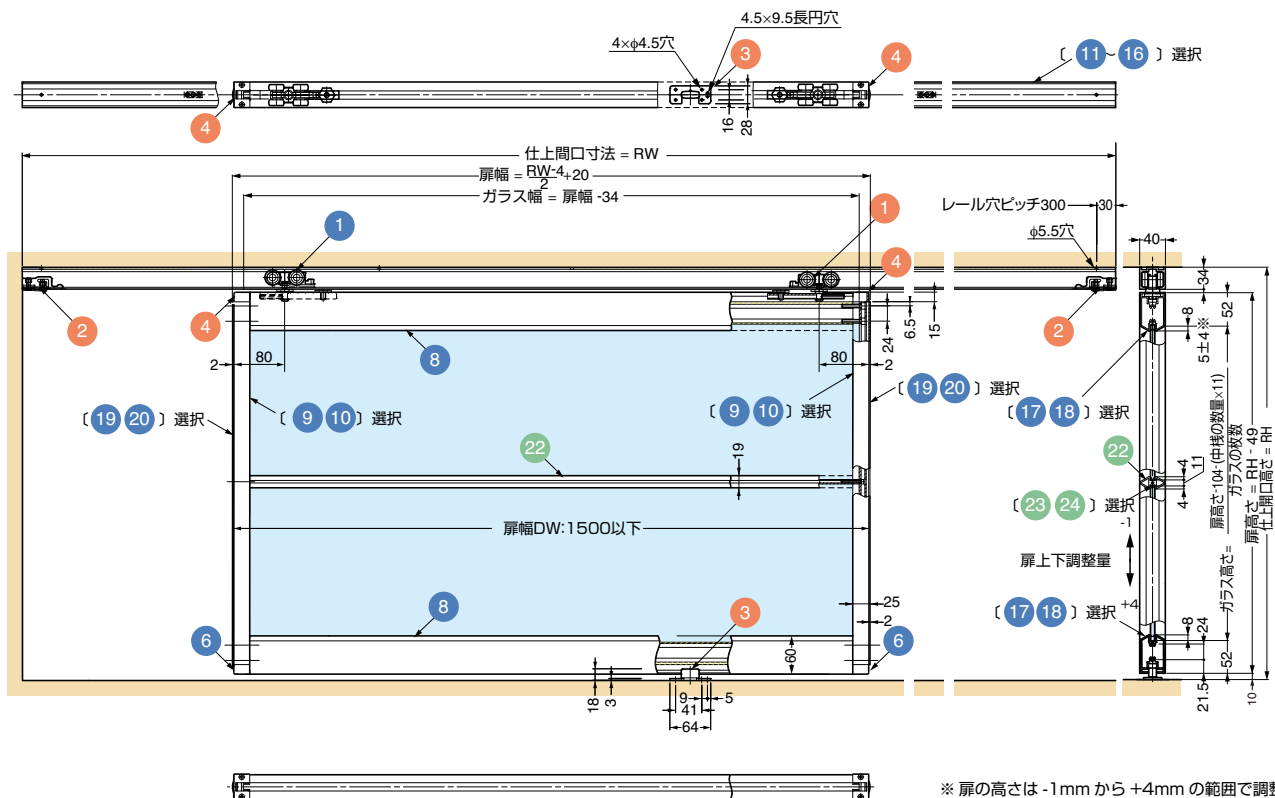

※ 扉の高さは -1mm から +4mm の範囲で調整可能。